

Akfix®



POLİÜRETAN KÖPÜKLER



akfix.com.tr



[akfixturkiye](#)



[AkfixSealants](#)



[AkfixSealants](#)



PU GENEL AMAÇLI KÖPÜK

805

Akfix 805, havadaki nem ile kürlenmiş ve genişlemiş tek komponentli aerosol poliüretan köpüktür.

MÜKEMMEL
YAPIŞIR

11 METRE
METRİK VERİM

4 MEVSİM
KULLANIM



PROFESYONEL PU KÖPÜK

805P

Akfix 805P, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve havadaki nem ile kürlenmiş poliüretan köpüktür.

28 METRE
METRİK VERİM

MÜKEMMEL
YAPIŞIR

4 MEVSİM
KULLANIM



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajında ve izolasyonunda.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.
- Büyük boşlukların doldurulmasında.
- Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtım malzemesi olarak.
- Çatı konstrüksiyonlarında tüm açıklıkların sızdırmazlığında.

ÖZELLİKLER

- Ozon tabakasına zarar veren herhangi bir itici gaz içermez.
- Çok amaçlı kolay kullanım özelliği.
- Mükemmel yapışma özelliği.
- Yüksek doldurma kapasitesi.
- Çekme yapmaz.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim.
- Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
805	FA011	750 ml / 850 gr	12	4,30
805	FA012	500 ml / 570 gr	12	3,30
805	FA013	300 ml / 350 gr	12	2,65



UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajında ve izolasyonunda.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.
- Boşlukların doldurulmasında.
- Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtım malzemesi olarak.
- Çatı konstrüksiyonlarında tüm açıklıkların sızdırmazlığında.

ÖZELLİKLER

- Ozon tabakasına zarar veren herhangi bir itici gaz içermez.
- Tabancalı uygulama sayesinde yüksek metrik verim.
- Mükemmel yapışma özelliği.
- Çekme yapmaz.
- Yüksek metrik verim
- Tekrar kullanılabilirlik ve daha rahat uygulanabilme.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim.
- Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
805P	FA001	750 ml / 850 gr	12	4,40





GENEL AMAÇLI KÖPÜK

600

Akfix 600, havadaki nem ile kürleşen ve genişleyen tek komponentli aerosol poliüretan köpüktür.

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajında ve izolasyonunda.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.
- Büyük boşlukların doldurulmasında.
- Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtım malzemesi olarak.
- Çatı konstrüksiyonlarında tüm açıklıkların sızdırmazlığında.

ÖZELLİKLER

- Ozon tabakasına zarar veren herhangi bir itici gaz içermez.
- Çok amaçlı kolay kullanım özelliği.
- Mükemmel yapışma özelliği.
- Yüksek doldurma kapasitesi.
- Çekme yapmaz.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim.
- Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
600	FA006	750 ml / 600 gr	12	2,75



**MÜKEMMEL
YAPIŞIR**

**8 METRE
METRİK VERİM**

**4 MEVSİM
KULLANIM**



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan	
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile	
Yoğunluk	: 22±3 kg/m ³	(ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: 7±3 dk.	(ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 30-45 dk.	(ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat	
Köpük Rengi	: Açık Sarı	
Verim	: 20-32 L	(ASTM C1536)
Genleşme miktarı	: % 200 - 250	
Çekme miktarı	: % 0	
Yanma Sınıfı	: B3	(DIN 4102)
Termal İletkenlik	: 0,036 W/m.k (20°C 'de)	(DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa	(DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1	(DIN 53428)
Sıcaklık dayanımı	: -40°C ile +80°C	
Uygulama Sıcaklığı	: -2°C ile +30°C	
Teneke Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C	

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.





PU MEKANİK VALFLİ KÖPÜK

940

Akfix 940, havadaki nem ile kürleşen ve genişleyen, özel mekanik valfli sayesinde kullanım öncesi ve sonrası tıkanmayan tekrar kullanılabilir özelliğine sahip poliüretan köpüktür.

TEKRAR
KULLANILABİLİR

10 METRE
METRİK VERİM

4 MEVSİM
KULLANIM



PU KAPI VE PENCERE KÖPÜĞÜ

806

Akfix 806, özellikle kapı ve pencere kasalarının montajı için geliştirilmiş düşük genişleme özelliğine sahip poliüretan köpüktür.

28 METRE
METRİK VERİM

MÜKEMMEL
YAPIŞIR

4 MEVSİM
KULLANIM



UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda.
- Havalandırma kanallarının duvar, zemin, tavan ile aralarında kalan boşlukların doldurulmasında.
- Elektrik bağlantılarının ve su borularının izolasyonu vb. uygulamalarda.
- Çatı konstrüksiyonlarında tüm açıklıkların sızdırmazlığında.

ÖZELLİKLER

- Tekrar kullanılabilirlik : İlk kullanımdan sonra tekrar tekrar kullanabilmeyi sağlayan özel valf sistemi.
- Yatay veya dikey depolansa bile valf tıkanmaz.
- Özel pipeti sayesinde daha hassas kullanım imkanı verir.
- Yüksek verim ve hacim sağlayan formülasyona sahiptir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
940	FA010	750 ml / 850 gr	12	4,95

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.
- Boşlukların, çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel yapıştırma ve dolgu özelliği.
- Ozon tabakasına zarar verecek herhangi bir gaz içermez.
- Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.
- Düşük genişleme.
- Kontrolsüz şişme olmadığı için köpük kapı ve pencere kasalarından dışarı taşmaz. Bu sayede ekstra sarfiyatın önüne geçilmiş olur.
- Genleşmesi düşük olduğundan kapı ve pencere kasalarında kasmaların önüne geçer.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
806	FA021	750 ml / 850 gr	12	5,20





PU MAXIMUM KÖPÜK

MAXIMUM

Akfix Maximum, havadaki nem ile kürleşen ve genleşen, özellikle kapı ve pencere kasalarının montajı için geliştirilmiş, maximum verim ve düşük genleşme özellikli poliüretan köpüktür.

17 METRE
METRİK VERİM

MAKSİMUM
VERİM

4 MEVSİM
KULLANIM



PU MEGA PROFESYONEL KÖPÜK

850

Akfix 850 Mega, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen, nem ile kürleşip ve genleşen genel amaçlı bir aerosol poliüretan köpüktür.

30 METRE
METRİK VERİM

MİNİMUM
GENLEŞME

4 MEVSİM
KULLANIM



UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere çerçevelerinin montajında.
- Metal, ahşap ve plastik doğrama montajında.
- Köpüğün az genleşmesinin istendiği yerlerde.
- Isı ve ses izolasyonu sağlamada.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.

ÖZELLİKLER

- Standart dolum köpüklerden iki kat daha fazla verim elde edilir.
- Kapı ve pencere kasalarını kasmaz. Köpük firesini azaltır.
- 5 dakika gibi kısa sürede yapışmazlık süresine ulaşır ve 45 dak. içerisinde kesilebilir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
MAXIMUM	FA002	850 ml / 1000 gr	12	5,70

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda.
- Boşlukların, deliklerin ve büyük çatlakların doldurulmasında.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda kullanılır.

ÖZELLİKLER

- 65 Litreye kadar verim.
- Pek çok inşaat malzemesine mükemmel yapışma.
- Tabancalı uygulama sayesinde yüksek metrik verim ve ekonomik kullanım.
- Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.
- Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
850	FA007	850 ml / 1000 gr	12	5,70



**YENİ
ÜRÜN**



Therm Coat

TERMAL & AKUSTİK YALITIM KÖPÜĞÜ

Yapılarda ve evlerde üst kalite ısı ve ses yalıtımı sağlayan Poliüretan köpüktür. Ek yeri ve boşluk oluşturmadan yekpare ve eşsiz bir termal izolasyon sağlar. Polistiren ısı izolasyon levhası, cam yünü ve taş yünü gibi geleneksel yalıtım metotlarına yenilikçi bir alternatiftir. Tabanca ile uygulanır, tek komponentlidir. Ozon tabakasına zarar verebilecek itici gazlar içermez.

UYGULAMA ALANLARI

Çatılar, tavan araları, dış cepheler, temeller, bodrumlar, su basmanlar, zeminler, iç duvarlar, katlar arası örtüşmeler, iç bölümler, tavanlar ve kilerlerde, Binaların yapısal elemanları, alkon, kemeraltı, kapılar, pencere eğimleri, boru ve kanallar, tank gibi eğimli yüzeylerde, bozuk ve düzensiz tüm yüzeylerde, Araç kasası ve araç römorklarında, garajlarda, bot, yat, tekne ve benzeri her türlü deniz aracında kullanılır.

ÖZELLİKLER

Tüm yapı malzemelerine mükemmel yapışma sağlar. Düzensiz, ulaşılması zor ve geleneksel izolasyon malzemelerinin uygulanmasının mümkün olmadığı alanlarda rahatlıkla uygulanabilir, Mükemmel termal izolasyon değeri (0.025 W/m.K). Termal köprü oluşumunu engeller.

Yoğunlaşma noktası oluşumunu engeller. Yaklaşık 40cm mesafeden, normal uygulama hızı ile 1.5cm kalınlıkta uygulandığında bir teneke ile 3m² ye kadar alanın yalıtımı yapılır, Uygulandıktan sonra vidalama, dübelleme gibi mekanik sabitlemeye gerek duyulmaz. Üzeri boyanabilir,



Ürün uygulama
videosu için lütfen
QR kodu okutunuz.



Yüksek kaliteli termal ve akustik yalıtım için mükemmel tercih!

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Poliüretan Prepolimer
Kır Mekanizması	: Nem ile Kırılma
Yoğunluk	: 17-28 kg/m ³ (ASTM D1622)
Kabuk bağlama Süresi	: 4 dk. (ASTM C1620)
Kırılma Süresi	: 24 saat
Köpük Rengi	: Mavi
Verim	: 1,5cm genişliğinde 3m ²
Termal iletkenlik	: 0,025 W/m.K (20°C) (DIN 52612)
R Değeri	: 5,66 (inch başına)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa (DIN 53421)
Yangın Sınıfı	: B3 (DIN 4102-1)
İdeal Teneke Sıcaklığı	: min. 5°C max. 30°C
Sıcaklık Dayanımı	: - 75°C ile +115°C arası
İdeal Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C arası

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
THERMCOAT	FA014	850 ml/930gr Br.	12	7,50



Hızlı - Kolay - Pratik





XPS, EPS ve ISI YALITIM LEVHALARI PU YAPIŞTIRICI KÖPÜK

960

Akfix 960 Yapıştırıcı Köpük, havadaki nem ile çok hızlı kürleşen yapıştırma amaçlı poliüretan köpüktür.

9 m² 'YE
VARAN VERİM

MINİMUM
GENLEŞME

4 MEVSİM
KULLANIM



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



XPS, EPS ve ISI YALITIM LEVHALARI PROFESYONEL PU YAPIŞTIRICI KÖPÜK

960P

Akfix 960P Yapıştırıcı Köpük, havadaki nem ile çok hızlı kürleşen yapıştırma amaçlı poliüretan köpüktür.

14 m² 'YE
VARAN VERİM

MINİMUM
GENLEŞME

4 MEVSİM
KULLANIM



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



UYGULAMA ALANLARI

- Isı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında ve montajında
- Ahşap, beton, metal, tuğla vb. malzemelerin yapıştırılması ve montajında
- Minimum köpük genleşmesinin arzu edildiği uygulamalarda
- Kapı ve pencere çerçevelerinin montajı ve izolasyonunda

ÖZELLİKLER

- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek ısı yalıtımı sağlar.
- Diğer mantolama işlemlerine göre % 30-40 zaman tasarrufu sağlar.
- Kullanımı kolaydır. Bu sayede iş gücünü azaltır.
- Diğer mantolama işlemlerine göre % 30-40 daha ekonomiktir.
- Polistiren ısı levhalarına (XPS ve EPS) çok güçlü yapışma sağlar.
- Anında tutunma sağlar. Ortalama 2 saat içerisinde ısı levhalarının dübellesmesine imkân verir.
- Bir teneke, maksimum 9 m²'ye kadar ısı levhasının yapıştırılmasına imkân verir.
- Nem ve sıcaklığına bağlı olarak 45 litreye kadar yüksek verim.
- Kuruma esnasında minimum genleşme yapar. Kurumanın ardından hacim kaybetmez ve şişmez.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
960	FA019	750 ml / 850 gr	12	5,35



UYGULAMA ALANLARI

- Mantolama uygulaması esnasında ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.
- Xps, eps ve söve yapıştırmada kullanılır.
- Ahşap, beton, metal, tuğla vb. malzemelerin yapıştırılmasında ve montajında.
- Genleşmenin minimum düzeyde olması istenen uygulamalarda.

ÖZELLİKLER

- Polistiren ısı levhalarına (XPS ve EPS) çok güçlü yapışma sağlar.
- Anında tutunma sağlar. Ortalama 2 saat içerisinde ısı levhalarının dübellemesine imkan verir.
- Bir mantolama köpüğü, 14 m² 'ye varan ısı levhasının yapıştırılmasına imkan verir.
- Kuruma esnasında minimum genleşme yapar, kurumanın ardından hacim kaybetmez ve alternatif ısı levhası yapıştırma harcına kıyasla daha hafiftir, binaya yük getirmez.
- İşçilik ve zaman maliyetlerinde %40'a varan tasarruf sağlar.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
960P	FA009	750 ml / 850 gr	12	5,40





PU HIZLI YAPIŞTIRICI KÖPÜK

967P

Akfix 967P, ortamdaki nem ile çok hızlı kürleşen yapıştırma amaçlı aerosol, tek komponentli poliüretan köpüktür. Başta ısı yalıtım levhaları olmak üzere her türlü inşaat malzemelerinin hızlı ve güçlü yapıştırılmasında kullanılır. 60 saniye içerisinde ilk tutunma gerçekleşir ve 5 dakika sonra güvenli şekilde yapışır.

60 SANİYEDE
İLK TUTUNMA

%40'A VARAN
ZAMAN VE MALİYET
TASARRUFU

5 DAKIKA İÇİNDE
MÜKEMMEL
YAPIŞMA



UYGULAMA ALANLARI

- Isı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında ve montajında
- Ahşap, beton, metal, tuğla vb malzemelerin yapıştırılması ve montajında
- Alçıpan, OSB levha, beton, seramik, PVC panel, süpürgelikler, mineral yün, EPS / XPS ve daha birçok malzemenin yapıştırılması için kullanılabilir.
- Minimum köpük genişmesinin arzu edildiği uygulamalarda
- Kapı ve pencere çerçevelerinin montajı ve izolasyonunda

ÖZELLİKLER

- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek ısı yalıtımı sağlar.
- Diğer mantolama işlemlerine göre hızlı kürleşip uygulanabildiği için % 30-40 zaman tasarrufu sağlar.
- Diğer mantolama işlemlerine göre % 30-40 daha ekonomiktir.
- Polistiren ısı levhaları (XPS ve EPS) ve diğer inşaat materyallerine çok güçlü yapışma sağlar.
- Ortalama 30 dakika içerisinde ısı levhalarının dübellenmesine imkân verir.
- Kuruma esnasında minimum genişleme yapar.
- Yapıştırma harcı gibi ürünlere kıyasla daha hafiftir, binaya ek yük getirmez.
- Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir.
- Küf tutmaz ve su geçirmez. Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir tici gaz içermez. DIN 4102 standardına göre B3 sınıfına girer.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
967P	FA967	750 ml / 850 gr	12	5,20

GAZBETON VE TUĞLA YAPIŞTIRICI

962P

Akfix 962, Havadaki nem ile çok hızlı kürleşen, gazbeton ve tuğla yapıştırması için özel formüle edilmiş poliüretan yapıştırıcıdır.

MÜKEMMEL
YAPIŞMA

SÖNÜMLENEN
JEL TEKNOLOJİSİ

4 MEVSİM
KULLANIM



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



UYGULAMA ALANLARI

- Taşıyıcı olmayan iç duvarlarda blok yapıştırıcı olarak.
- Hücresel hafif beton elemanların yapıştırılmasında.
- Peyzaj blok ve tuğlaların yapıştırılmasında.

ÖZELLİKLER

- Binaya ekstra yük ve ağırlık getirmez.
- Beton ve taş gibi malzemelere güçlü yapışma.
- İç ve dış uygulamalarda kullanıma uygun.
- Harç uygulamalarına karşılık; Ekonomik, hızlı ve kullanım kolaylığı.
- Kuruduktan sonra genişleme ve daralma yapmaz.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
962P	FA097	800 ml / 900 gr	12	5,70





YANGINA DAYANIKLI B1 PU KÖPÜK

820

Akfix 820, nem ile kürleşen, tek komponentli, 217 dakikaya kadar yangın dayanımı olan, Profesyonel PU köpüktür.

**YANGINA
217 DAKİKA
DAYANIR**

**GAZ VE DUMANA
KARŞI ETKİLİ
İZOLASYON SAĞLAR**

**PEK ÇOK YÜZEYE
MÜKEMMEL
YAPIŞIR**



Fire Class



**217 dakikaya kadar
yangın dayanımı
EN 1366-4**

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajında ve izolasyonunda.
- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında.
- Çatı yapımı sırasında ısı yalıtımı gerektiren uygulamalarda.
- Yalıtım malzemelerinin yapıştırılmasında, kablo ve boru kanallarının yalıtımında.
- Bölme duvarların ses geçirmez hale getirilmesinde.

ÖZELLİKLER

- EN 1366-4 nolu standarta göre B1 sınıfına girer ve yangına 217dk. dayanır. (Yangın dayanımı tablosu için www.akfix.com.tr adresine bakınız.)
- Pek çok yüzeye mükemmel yapışma (Teflon, PE, PP hariç).
- Çok amaçlı köpüğün tüm özelliklerine sahiptir.
- Mükemmel montaj özelliği ve stabilite.
- Küf tutmaz.
- Su geçirmez.
- Çekme yapmaz.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
820	FA015	750 ml / 850 gr	12	6,95

YANGINA DAYANIKLI B1 PROFESYONEL PU KÖPÜK

820P

Akfix 820P, nem ile kürleşen, tek komponentli, 217 dakikaya kadar yangın dayanımı olan, Profesyonel PU köpüktür.

**YANGINA
217 DAKİKA
DAYANIR**

**GAZ VE DUMANA
KARŞI ETKİLİ
İZOLASYON SAĞLAR**

**PEK ÇOK YÜZEYE
MÜKEMMEL
YAPIŞIR**



Fire Class



**217 dakikaya kadar
yangın dayanımı
EN 1366-4**

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajında ve izolasyonunda.
- Boşlukların, çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında.
- Çatı yapımı sırasında ısı yalıtımı gerektiren uygulamalarda.
- Yalıtım malzemelerinin yapıştırılmasında, kablo ve boru kanallarının yalıtımında.
- Bölme duvarların ses geçirmez hale getirilmesinde.

ÖZELLİKLER

- EN 1366-4 nolu standarta göre B1 sınıfına girer ve yangına 217 dk. dayanır. (Yangın dayanımı tablosu için www.akfix.com adresine bakınız.)
- Tabancalı uygulama sayesinde yüksek metrik verim.
- Pek çok yüzeye mükemmel yapışma (Teflon, PE, PP hariç).
- Çok amaçlı köpüğün tüm özelliklerine sahiptir.
- Mükemmel montaj özelliği ve stabilite.
- Küf tutmaz.
- Su geçirmez.
- Çekme yapmaz.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
820	FA025	750 ml / 850 gr	12	6,90





YANGINA DAYANIKLI B2 PU KÖPÜKLER

840-840P

Akfix 840, kendinden sönebilen, yangına karşı dayanıklı, doldurma ve izolasyon için kullanılan bir aerosol poliüretan köpüktür.

**DIN 4102-2 NOLU
STANDARTA GÖRE
B2 SINIFINA GİRER**

**PEK ÇOK YÜZEYE
MÜKEMMEL
YAPIŞIR**

**YÜKSEK TERMAL
VE AKUSTİK
İZOLASYON DEĞERİ**



Fire Class



UYGULAMA ALANLARI

- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.
- Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda.
- Isı ve ses izolasyonu sağlamada.

ÖZELLİKLER

- DIN 4102-2 nolu standarta göre B2 sınıfına girer.
- Pek çok inşaat malzemesine mükemmel yapışma sağlar.
- Ozon tabakasına zarar verecek herhangi bir gaz içermez.
- Çok amaçlı köpüğün tüm özelliklerine sahiptir.
- Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.
- Küf tutmaz.
- Su geçirmez.
- Çekme yapmaz.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
840	FA008	750 ml / 850 gr	12	5,30
840P	FA018	750 ml / 850 gr	12	5,35

KÖPÜK TABANCASI TEMİZLEYİCİ SPREY

800C

**KURUMAMIŞ
PU KÖPÜĞÜ
TEMİZLER**

**OZON
TABAKASINA
ZARAR VERMEZ**

**GÜÇLÜ VE
ETKİLİ SONUÇ
VERİR**



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



UYGULAMA ALANLARI

- Uygulamadan hemen sonra, kurumamış poliüretan köpüğü ve tabancasını temizler.
- Yüzeyle, elbiselere, kapı ve pencere kasalarına bulaşan poliüretan köpüğü temizler.

ÖZELLİKLER

- Poliüretan köpük tabancasını temizlemek için tasarlanmıştır.
- Poliüretan köpüğü tabancanın adaptöründen temizlemek için sprej valfi bulunur.
- Düz veya yatay olarak kullanılabilir.
- Ozon tabakasına zarar vermez.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adedi	Fiyat €
800C	XA050	500ml	12	2,60



Akfix®



SİLİKONLAR



GENEL AMAÇLI SİLİKON

100E

Akfix 100E, genel amaçlı ve tek komponentli geniş kullanım alanına sahip sızdırmazlık ve derz dolgu malzemesidir

KÜRLEŞTİKTEN
SONRA SÜREKLİ
ELASTİK KALIR

ÇATLAMAZ,
SARARMA
YAPMAZ

MÜKEMMEL
YAPIŞMA
SAĞLAR



Ürün uygulama
videosu için lütfen
QR kodu okutunuz.



UYGULAMA ALANLARI

- Genel olarak cam takma ve montaj işlerinde.
- Kapı ve pencere aralıklarında yalıtım ve dolgu amaçlı.
- DIY projelerinde.
- Elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda.
- Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde.

ÖZELLİKLER

- Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır.
- Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar.
- Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir.
- Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Her mevsim uygulanabilir.



*İstenen özel renklerde üretim yapılabilir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
100E	SA041	Şeffaf	280 ml	24	2,20
100E	SA042	Beyaz	280 ml	24	2,20
100E	SA043	Siyah	280 ml	24	2,45
100E	SA044	Kahve	280 ml	24	2,45
100E	SA046	Gri	280 ml	24	2,45
100E	SA051	Antrasit Gri	280 ml	24	2,45
100E	SA048	Fildişi	280 ml	24	2,45
100E	SA049	Altın Meşe	280 ml	24	2,45
100E	SA045	Bronz	280 ml	24	2,45
100E	SA047	Alüminyum	280 ml	24	2,45
100E	SA111	Şeffaf	50 ml	24/192	0,95
100E	SA112	Beyaz	50 ml	24/192	0,95
100E	SA0641	Şeffaf	600 ml	12	4,10
100E	SA0642	Beyaz	600 ml	12	4,10
100E	SA0643	Siyah	600 ml	12	4,10
100E	SA0646	Gri	600 ml	12	4,10

GENEL AMAÇLI SİLİKON

1100E

Akfix 1100E, genel amaçlı ve tek komponentli geniş kullanım alanına sahip sızdırmazlık ve derz dolgu malzemesidir

KÜRLEŞTİKTEN
SONRA SÜREKLİ
ELASTİK KALIR

ÇATLAMAZ,
SARARMA
YAPMAZ

MÜKEMMEL
YAPIŞMA
SAĞLAR



UYGULAMA ALANLARI

- Genel olarak cam takma ve montaj işlerinde.
- Kapı ve pencere aralıklarında yalıtım ve dolgu amaçlı.
- DIY projelerinde.
- Elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda.
- Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde.

ÖZELLİKLER

- Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır.
- Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar.
- Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir.
- Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Her mevsim uygulanabilir.



*İstenen özel renklerde üretim yapılabilir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
1100E	SA141	Şeffaf	280 gr	24	1,90
1100E	SA142	Beyaz	280 gr	24	1,90
1100E	SA143	Siyah	280 gr	24	2,15
1100E	SA144	Kahve	280 gr	24	2,15
1100E	SA145	Gri	280 gr	24	2,15
1100E	SA146	A.Meşe	280 gr	24	2,15
1100E	SA147	Antr.Gri	280 gr	24	2,15
1100E	SA148	Fildişi	280 gr	24	2,15
1100E	SA149	Bronz	280 gr	24	2,15
1100E	SA150	Alüminyum	280 gr	24	2,15



DOLDURUR, YAPIŞTIRIR, İZOLE EDER

**KÜF
TUTMAZ**

**%100
SİLİKON**

**ÇATLAMAZ
VE RENGİ
SARARMAZ**



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



100D DUŞKABİNİ SİLİKONU

Akfix 100D, duşkabini montajında kullanılan solvent içermeyen ve küf tutmayan %100 silikondur.

UYGULAMA ALANLARI

- Duşkabini imalatında.
- Duşkabini, küvet ve fayanslar arasındaki boşlukların doldurulması ve su geçirmezlik sağlanmasında.
- Küvet montajı sonrası, küvet ile fayansların birleşim yerlerinin doldurulmasında.
- Su sızdırmazlık sağlamak amacıyla lavaboların fayans ile birleşim yerlerinin doldurulmasında.
- ISO EN 11600-F-20LM Standardına uygundur.

ÖZELLİKLER

- %100 Silikon, solvent içermez, hızlı kurur, çekme yapmaz.
- Neme ve küfe karşı son derece dayanıklıdır.
- Çatlamaz ve rengi sararmaz.
- Deterjan ve temizlik malzemelerine karşı son derece dayanıklıdır.
- Asetoksi kürleşme sistemine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Silikon Polimer
Kürleşme Tipi	: Asetoksi
Yoğunluk	: 1.02± 0.03 g/ml
Shore A Sertlik	: 24-30 (28 gün sonra)
Gerilme Direnci	: ≤ 0,4 N/mm ² (ISO 8339)
Kabuk Oluşumu	: 7-13 min. (23°C ve 50% B.N.)
Kürleşme Hızı	: Min. 3 mm/gün (23°C and 50% B.N.)
Kopma Uzaması	: ≥ 250% (ASTM D 412)
Elastik Geri Dönüş	:Yaklaşık %100 (ISO 7389)
Sarkma	: 0 mm (ISO 7390)
Hacim Kaybı	: < %5 (ISO 10563)
Sıcaklık Dayanımı	: -50°C ile +200°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
100D	SA061.1	Şeffaf	310ml	24	3,30
100D	SA062.1	Beyaz	310ml	24	3,30
100D	SA061	Şeffaf	280ml	24	3,05
100D	SA062	Beyaz	280ml	24	3,05

CE

EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3



AKVARYUM SİLİKONU

100AQ

Akfix 100AQ, akvaryum imalatında ve cam yapıştırma işlerinde kullanılan, balıklara ve akvaryumda yaşayan canlılara zarar verebilecek kimyasallar içermeyen %100 silikondur.

SOLVENT
İÇERMEZ

CANLILARA
ZARAR
VERMEZ

%100
SİLİKON



Ürün uygulama
videosu için lütfen
QR kodu okutunuz.



CE
EN 15651-1
EN 15651-2

UYGULAMA ALANLARI

- Akvaryumlar için yapıştırma, sızdırmazlık ve tamir işlerinde.
- Cam yapıların montaj ve imalatında.

ÖZELLİKLER

- %100 Silikon, solvent içermez.
- Balıklara ve diğer canlılara zarar vermez.
- Çatlamaz, çekme yapmaz ve rengi bozulmaz.
- Hızlı kurur.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
SA080.1	SA080.1	Şeffaf	310 ml	24	3,30
SA079.1	SA079.1	Siyah	310 ml	24	3,30
100AQ	SA080	Şeffaf	280 ml	24	3,05
100AQ	SA079	Siyah	280 ml	24	3,05



YÜKSEK ISI SİLİKONU

HT300

Akfix HT300, yüksek ısıya mukavemetin gerektiği contalama ve yapıştırma işleri için geliştirilmiş yüksek performanslı bir silikondur.

300 °KADAR
MÜKEMMEL ISI
DAYANIMI

%100
SİLİKON

DAİMI
ESNEKLİĞİNİ
KORUR

CE
EN 15651-1




UYGULAMA ALANLARI

- Otomobiller ve diğer taşıtlarda contalama ve yapıştırma işleri için.
- Isıtma cihazlarında, sobalarda, pompa ve motorlarda, bacalarda, contalama amaçlı kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Sürekli sıcaklığa maruz kalmada 250 dereceye, geçici maruz kalmalarda 300 dereceye kadar dayanıklılık.
- Asetoksi sistem kürleşir, %100 Silikondur, hacim kaybına uğramaz.
- Kürleştikten sonra mekanik zorlamalara karşı mukavemetlidir.
- Daimi esnekliğini korur. (-40/+250 Derece)

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
HT300	SA075.1	Kırmızı	310 ml	24	3,30
HT300	SA075	Kırmızı	280 ml	24	3,05
HT300 Tüp	SA115	Kırmızı	50ml / 75gr	24/192	1,00
HT300 Tüp	SA113	Siyah	50ml / 75gr	24/192	1,00

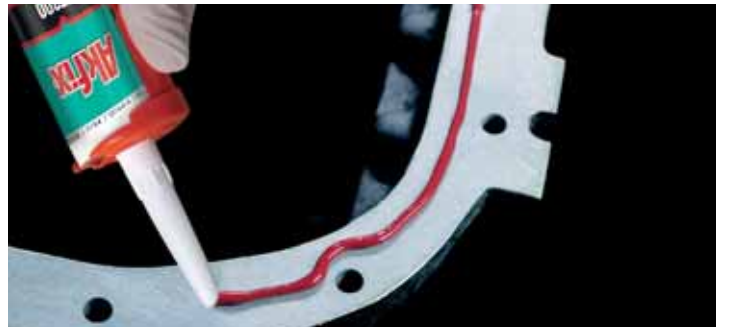



NÖTR AYNA SİLİKONU

900N

Akfix 900N, özellikle ayna yapıştırmak için tasarlanmış yüksek performanslı nötr sistem %100 silikondur.

%100
SİLİKON

HIZLI
KÜRLEŞİR

AYNALARDA
KOROZYONA
SEBEP OLMAZ



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



CE
EN 15651-1
EN 15651-2

UYGULAMA ALANLARI

- Ayna ve cam yapıştırmada kullanılır.
- Koksuz kürleşmenin istenildiği dolgu ve sızdırmazlık uygulamalarında.

ÖZELLİKLER

- Aynalarda korozyona sebep olmaz.
- Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez.
- Hızlı kürleşir, solvent içermez, %100 silikondur.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
900N	SA081.1	Şeffaf	310 ml	24	3,30
900N	SA081	Şeffaf	280 ml	24	3,05



NÖTR DIŞ CEPHE SİLİKONU

915N

Akfix 915N, özellikle dış cephe uygulamaları için geliştirilmiş yüksek performanslı nötr sistem %100 silikondur.

%100
SİLİKON

SU
GEÇİRMEZ

ZORLU HAVA
ŞARTLARINA
DAYANIKLIDIR



CE
EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3



UYGULAMA ALANLARI

- Giydirmce cepheler, pencere kenarları, bağlantı elemanları, mermer, granit ve doğal taşların montaj ve yapıştırılmasında.
- Pencere, kapı ve cam montajı ve yapıştırılmasında.

ÖZELLİKLER

- Pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
- Solvent içermez, %100 silikondur, kürleşirken koku yaymaz.
- Yağmur, kar, rüzgar, direkt güneş ışığı gibi her türlü hava koşullarına dayanıklıdır.
- Yüksek ve düşük zemin sıcaklıklarında özelliklerini kaybetmez.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
915N	SA612.1	Beyaz	310 ml	24	3,40
915N	SA613.1	Siyah	310 ml	24	3,40
915N	SA616.2	Gri	310 ml	24	3,40
915N	SA611.1	Şeffaf	310 ml	24	3,40
915N	SA617.1	Alüminyum	310 ml	24	3,40
915N	SA611	Şeffaf	280 ml	24	3,05
915N	SA612	Beyaz	280 ml	24	3,05
915N	SA613	Siyah	280 ml	24	3,05
915N	SA616	Gri	280 ml	24	3,05
915N	SA616.1	Antrasit Gri	280 ml	24	3,05
915N	SA617	Alüm.	280 ml	24	3,05
915N	SA662	Beyaz	600 ml	12	5,50
915N	SA663	Siyah	600 ml	12	5,50
915N	SA666	Gri	600 ml	12	5,50



Akfix®



MASTİKLER



www.akfix.com.tr



akfixturkiye



AkfixSealants



GENEL AMAÇLI MONTAJ YAPIŞTIRICI HIGH TACK

Akfix High Tack, tek komponentli, yüksek yapışma ve ilk tutunma gücüne sahip, AST Polimer esaslı bir yapıştırıcıdır. Ağır yapı malzemelerinin sabitleme ihtiyacı olmadan yapıştırılmasına olanak verir.

5 SANİYEDE
YÜKSEK
İLK TUTUNMA

350 kg / m² YÜK
TAŞIMA GÜCÜ

MÜKEMMEL
YAPIŞMA

SHORE A55



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



CE
EN 15651-1
EN 15651-2

SCAQMD kuralı 1168 ile belirlenen LEED kredisi E0ç4.1 "Low emitting products" protokolüne belirlenen VOC miktarı ile uyumludur.

UYGULAMA ALANLARI

- Cephe ve tavan kaplama elemanlarının sabitlemesinde.
- Ses izolasyon panellerinin montajında (taş yünü, ahşap ve plastik köpük paneller)
- Isı izolasyon panellerinin sabitlemesinde (PUR, PIR, PS).
- İnşaat sektöründe çerçeve, kasa gibi bileşenlerin montajında.
- Binalarda ahşap, plastik veya metal aksesuarların montajında.
- Kapı eşiklerinin, pencere denizliklerinin, süpürgeliklerin ve kaplama plakalarının sabitlemesinde.

ÖZELLİKLER

- Su geçirmezdir.
- Tek komponentlidir.
- Üzeri boyanabilir.
- Kabarcık oluşumu yoktur.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Astar gerektirmez (Ön test yapılması önerilir).
- Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapışma gücüne sahiptir.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
High Tack	AMS55	Beyaz	290 ml	12	4,20

HIZLI KÜRLEŞEN, GÜÇLÜ YAPIŞTIRICI FAST & STRONG

Akfix Fast and Strong, çok yönlü uygulanabilen tek komponentli, AST polimer bazlı yüksek son güce sahip yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesidir.

HIZLI
KÜRLEŞİR

ÇOK İYİ
YAPIŞMA GÜCÜNE
SAHİPTİR

ÇOK İYİ
UV DAYINIMINA
SAHİPTİR

SHORE A65



CE
EN 15651-1

SCAQMD kuralı 1168 ile belirlenen LEED kredisi E0ç4.1 "Low emitting products" protokolüne belirlenen VOC miktarı ile uyumludur.

UYGULAMA ALANLARI

- Yapı, inşaat ve metal sektöründe elastik yapıştırma uygulamalarında.
- Metal, plastik, sert PVC, ahşap, kauçuk, doğal ve sentetik taş, beton gibi birçok yüzeyin yapıştırılmasında.

ÖZELLİKLER

- Yüksek son kürleşme gücü
- Su geçirmezdir.
- Çok iyi UV dayanıklılığı vardır.
- Üzeri boyanabilir.
- Kabarcık oluşumu yoktur.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapışma gücüne sahiptir.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
Fast & Strong	AMS65	Beyaz	290 ml	12	4,50





ŞEFFAF YAPIŞTIRICI ve MASTİK

CLEAR

Akfix Clear; AST Polimer esaslı, kristal şeffaf, elastik bir yapıştırıcıdır.

KRİSTAL
BERRAKLIĞINDA

MÜKEMMEL
YAPIŞMA VE
İZOLASYON

YATAY VE DÜŞEY
UYGULAMALAR
İÇİN İDEALDİR

SHORE A35



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



AST
AKKIM SMART TECHNOLOGY



CE
EN 15651-1
EN 15651-2

SCAQMD Kuralı 1168 ile belirlenen LEED kredisi E0ç4.1 "Low emitting products" protokolüne belirlenen VOC miktarı ile uyumludur.

UYGULAMA ALANLARI

- Alüminyum, çinko, galvanize çelik, paslanmaz çelik, bakır, doğal taş, beton ve tuğla gibi birçok yüzeye astar gereksinimi olmadan yapışma özelliğine sahiptir.
- Birçok farklı inşaat ve yapı uygulamalarında şeffaf ve elastik yapıştırma.
- İç mekânlarda, cam ve diğer saydam yüzeylerin yapıştırılmasında ve izolasyonunda.

ÖZELLİKLER

- Ultra Şeffaf renklidir.
- Yüksek oranda tiksotropik özellik taşır: Yatay ve düşey uygulamalar için uygundur.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.
- Birçok yüzeye yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Farklı birçok yüzeye astar gereksinimi olmadan yapışma özelliğine sahiptir.
- Nemli veya ıslak yüzeylerde bile kabarcık oluşumu gözlenmez .
- Su bazlı boyalarla boyanabilir. Hacim kaybına uğramaz.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
Clear	AMS00	Şeffaf	290 ml	12	6,50

ELASTİK MASTİK

FLEXI

Akfix Flexi, tek komponentli, AST polimer esaslı elastik bir derz dolgu mastiğidir. Yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. İç ve dış mekânlarda uygulanabilir.

KALICI
ELASTİKİYETE
SAHIPTİR

SU
GEÇİRMEZ

ÜZERİ
BOYANABİLİR

SHORE A25



AST
AKKIM SMART TECHNOLOGY



CE
EN 15651-1
EN 15651-2

SCAQMD Kuralı 1168 ile belirlenen LEED kredisi E0ç4.1 "Low emitting products" protokolüne belirlenen VOC miktarı ile uyumludur.

UYGULAMA ALANLARI

- İnşaat sektöründe bağlantı ve genişleme derzlerinin izolasyonunda.
- Prefabrik elemanların birleşim detaylarında.
- Çok katlı binaların hareket derzlerinin doldurulmasında.
- Kapı ve pencere kasalarının izolasyonunda.
- Boyanabilirlik özelliği istenilen derz dolgu ve izolasyon uygulamalarında

ÖZELLİKLER

- Yüksek oranda tiksotropik özellik taşır, yatay ve düşey uygulamalar için uygundur.
- Düşük elastikiyet modülüne sahiptir, yüksek derz hareketini karşılayabilir.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.
- Birçok farklı yüzeye yüksek yapışma gücü.
- Nemli veya ıslak yüzeylerde bile kabarcık oluşumu gözlenmez.
- Yüksek UV dayanıklılığı vardır.
- Su bazlı boyalarla üzeri boyanabilir. Hacim kaybına uğramaz.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
Flexi	AMS02	Beyaz	290ml	12	4,00
Flexi	AMS03	Siyah	290ml	12	4,00
Flexi	AMS06	Gri	290ml	12	4,00
Flexi	AMS12	Beyaz	600ml	12	6,50
Flexi	AMS13	Siyah	600ml	12	6,50
Flexi	AMS16	Gri	600ml	12	6,50





GENEL AMAÇLI MASTİK VE YAPIŞTIRICI MULTI SEAL

Akfix Multi Seal, genel amaçlı hibrit mastik ve yapıştırıcıdır. Alüminyum, granit, seramik, mermer, porselen, metal, PVC, cam, ahşabın yanı sıra gözenekli yüzeylere sahip birçok malzemeye uygulanabilir.

YÜKSEK UV
DAYANIMINA
SAHIPTİR

ÜZERİ
BOYANABİLİR

YÜZEY
YAPIŞKANLIĞI
YOKTUR

AST
AKKIM SMART TECHNOLOGY



UYGULAMA ALANLARI

- Beton derzlerde, Metal yapı malzemelerinde,
- Havalandırma sistemlerinde, Sızdırmazlık ve su yalıtımında,
- Metal ve alüminyum panellerde,
- Endüstriyel uygulamalarda,
- Çatı ve oluklarda, Kapı ve pencere kenarlarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.
- Çok düşük VOC içeriğine sahiptir.
- Yaş ve nemli koşullarda dahi kabarcık oluşumu gözlenmez.
- Yüksek UV dayanıma sahiptir.
- Su bazlı boyalar ile boyanabilir.
- Çekme yapmaz. Leke oluşturmaz.
- Akma yapmaz, kolay uygulanabilir.
- Yüzey yapışkanlığı yoktur.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
Multi Seal	AST42.1	Siyah	290ml	12	3,60
Multi Seal	AST42.2	Gri	290ml	12	3,60
Multi Seal	AST42.0	Beyaz	290ml	12	3,60
Multi Seal	AST62.1	Siyah	600ml	12	5,50
Multi Seal	AST62.2	Gri	600ml	12	5,50
Multi Seal	AST62.0	Beyaz	600ml	12	5,50

YANGINA DAYANIKLI AKRİLİK MASTİK AC607

Akfix AC607, tek komponentli, akrilik bazlı, yangın dayanımının istenildiği uygulamalar için özel formüle edilmiş derz dolgu mastiğidir.

240 DAKİKAYA
KADAR YANGIN
DAYANIMI

ÜZERİ
BOYANABİLİR

HAVA
ŞARTLARINA
DAYANIKLIDIR

Minimum
4 saat yangın dayanımı
EN 1366-4

UYGULAMA ALANLARI

- Yangın dayanımının istenildiği uygulamalarda dolgu amaçlı.
- Binalarda yangın dayanımı gerektiren bütün birleşim yerlerinde.
- Ahşap, çelik ve PVC doğramalarda izolasyon amacıyla.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanabilir.
- Hava şartlarına dayanıklı ve uzun süre esnekliğini korur.
- Boyanabilir ve yüzeyinde yağ içermez, dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.
- 50 mm ye kadar boşluklarda rahatlıkla kullanılabilir.
- TS-EN 1366-4 göre yangına dayanımı minimum 240 dakika.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
AC607	AA701	Beyaz	310 ml	12	2,95
AC607	AA761	Beyaz	600 ml	12	4,40





HIZLI
KÜRLEŞİR

MÜKEMMEL
SIZDIRMAZLIK
SAĞLAR

ÜZERİ
BOYANABİLİR



647FC ULTRA POLİÜRETAN MASTİK (YAPI - İNŞAAT - OTOMOTİV)

Akfix 647FC, tek komponentli havadaki nem ile kürleşen poliüretan esaslı sızdırmazlık malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Otomotiv sektöründe, araba, karavan vb. araçların imalatında.
- Havalandırma kanalları ve klima imalat ve montajında.
- Çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında sızdırmazlık sağlayıcı olarak.
- Metal sac birleşim yerlerinde izolasyonu sağlamak için.
- Su, gaz, hava ve toz geçirgen aralıkların izole edilmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Hızlı kürleşir, akma yapmaz, tiksotropik özelliğe sahiptir, yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz, kolay uygulanır, boyanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

KÜRLEŞME ÖNCESİ

Kimyasal Yapısı	: Poliüretan esaslı
Form	: Tiksotropik macun
Kürleşme mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 1,08± 0,03 g/ml
Yüzey kuruma süresi	: 40±10 dk. (23°C ve 50% B.N)
Kürleşme hızı	: Min. 3 mm/gün (23°C ve 50% B.N)
Akma	: 0 mm (EN ISO 7390)
Sıcaklık dayanımı	: -40°C to +90°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C to +40°C

KÜRLEŞME SONRASI

Shore A sertlik	: 45-50 (28 gün sonra)
Boyanabilirlik	: Evet *
Kopmada Uzama	: ≥%300 (ISO 37)
Gerilme Direnci	: Min.2,5 N/mm ² (ISO 37)

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

Boya yapısı ve kalitesindeki çeşitliliği göz önüne alarak, uygulama öncesinde, boya ile kürleşmiş mastiğin uyumunu kontrol etmek için mutlaka ön test yapılmalıdır.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
647FC	AA472	Beyaz	280 ml	24	3,50
647FC	AA473	Siyah	280 ml	24	3,50
647FC	AA476	Gri	280 ml	24	3,50
647FC	AA476.1	Antr.Gri	280 ml	24	3,50
647FC	AA475	Kırmızı	280 ml	24	3,80
647FC	AA642	Beyaz	600 ml	12	5,30
647FC	AA643	Siyah	600 ml	12	5,30
647FC	AA645	Kırmızı	600 ml	12	5,50
647FC	AA646	Gri	600 ml	12	5,30
647FC	AA646.1	Antr.Gri	600 ml	12	5,30

SCAQMD kural 1168 ile belirlenen LEED kredisi EQc4.1 "Low emitting products" protokolüne belirlenen VOC miktarı ile uyumludur.





POLIÜRETAN YAPI İNŞAAT MASTİĞİ

P635

Akfix Multi Seal, genel amaçlı hibrit mastik ve yapıştırıcıdır. Alüminyum, granit, seramik, mermer, porselen, metal, PVC, cam, ahşabın yanı sıra gözenekli yüzeylere sahip birçok malzemeye uygulanabilir.

**KALICI
ELASTİKİYETE
SAHİP**

**ÇEKME
YAPMAZ**

**ÜZERİ
BOYANABİLİR**



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



SCAQM kuralı 1168 ile belirlenen LEED kredisi EQc4.1 "Low emitting products" protokolüne belirlenen VOC miktarı ile uyumludur.



UYGULAMA ALANLARI

- İnşaat sektöründe yapı elemanlarında birleşim yerlerinin doldurulmasında.
- PVC pencere doğramalarının montajında.
- Binalarda, prekast beton blokların arasında açık bırakılan çalışma paylarının kapatılmasında.
- Prefabrik yapı elemanlarının birleşim yerlerinde.
- Çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında.
- Sızdırmazlık sağlayıcı olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kalıcı elastikiyete sahiptir, akma yapmaz, kir tutmaz. Çekme yapmaz, boyanabilir. ISO 11600 F 25LM gerekliliklerini karşılar.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
P635	AA112	Beyaz	310 ml	12	3,50
P635	AA113	Siyah	310 ml	12	3,50
P635	AA116	Gri	310 ml	12	3,50
P635	AA116.1	Antrasit Gri	310 ml	12	3,50
P635	AA662	Beyaz	600 ml	12	5,30
P635	AA663	Siyah	600 ml	12	5,30
P635	AA666	Gri	600 ml	12	5,30
P635	AA666.1	Antrasit Gri	600 ml	12	5,30



YANGINA DAYANIKLI PU MASTİK

P636

Akfix P636 atmosferik neme maruz kaldığında kürlenmez ve doğrudan alev belirli bir süreye kadar dayanabilen tek komponentli, orta modüllü bir poliüretan dolgu macunudur.

**4 SAATE KADAR
YANGINA
DAYANIKLIDIR**

**A+
EMİSYON
KALİTESİ**

**25%
HAREKET
KABİLİYETİ**



UYGULAMA ALANLARI

- Yangına dayanım gerektiren dolgu ve yapıştırma uygulamalarında,
- Birçok farklı inşaat malzemelerinin birleşiminde dolgu malzemesi olarak,
- Prefabrik yapı elemanlarının birleşim yerlerinde,
- Havalandırma kanallarının doldurulması ve yapıştırılmasında,
- Binalarda, prekast beton blokların arasında açık bırakılan çalışma paylarının kapatılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Belirli koşullarda destek malzemesi kullanılmaksızın 240 dakikadan fazla yangına dayanım.
- 25 % hareket kabiliyeti,
- Tam kürlenmeden sonra yüzey yapışkanlığı yoktur
- Kir tutmaz, Çekme yapmaz, Kabarcık oluşturmaz,
- Geliştirilmiş depolama süresi,
- Tikotropiktir, akma yapmaz, Tabancayla kolay uygulanır, Boyanabilir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
P636	AA833	Siyah	310 ml	12	4,00
P636	AA863	Siyah	600 ml	12	6,50





SİLİKONİZE MASTİK

AS606

Akfix AS606, tek komponentli, silikon emülsiyonu ile takviye edilmiş, yüksek yapışma gücüne sahip bir derz dolgu ve izolasyon malzemesidir.

ÜZERİ
BOYANABİLİR

ÇEVRE
DOSTU

KOKUSUZDUR



CE
EN 15651-1



UYGULAMA ALANLARI

- Duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında.
- Ahşap, beton ve tuğla gibi inşaat elemanlarının birleşim yerlerinde sızdırmazlık sağlayıcı olarak.
- Kapı ve pencere doğramalarının montajında, boşlukların doldurulmasında.

ÖZELLİKLER

- Parlak ve kaygan bir görünümü vardır.
- Uygulanması ve temizlenmesi kolaydır.
- Boyanabilir ve kokusuzdur.
- Solvent içermez.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
AS606	AA001	Beyaz	280 ml	24	0,90
AS606	AA013	Siyah	280 ml	24	0,99
AS606	AA014	Kahve	280 ml	24	0,99
AS606	AA016	Gri	280 ml	24	0,99
AS606	AA018	Krem	280 ml	24	0,99
AS606	AA019	A.Meşe	280 ml	24	0,99
AS606	AA020	Bej	280 ml	24	0,99
AS606	AA017	Antr.Gri	280 ml	24	0,99
AS606	AA601	Beyaz	600 ml	12	1,85



AKRİLİK MASTİK

AC605

Akfix AC605, iç ve dış ortamlarda, yapı malzemelerinin birleşimlerinde ve çatlaklarda kullanılabilen, tek komponentli ve genel amaçlı bir akrilik mastiktir.

ÜZERİ
BOYANABİLİR

ÇEVRE
DOSTU

KOKUSUZDUR



CE
EN 15651-1



UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap, beton, tuğla vb. inşaat malzemelerinin az ve orta hareketli birleşim yerlerinde.
- Duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında.
- Pencere, kapı ve duvarların birleşim yerlerinde

ÖZELLİKLER

- Üzeri boyanabilir.
- Tuğla, beton, ahşap vb. bütün gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.
- Uygulanması ve temizlenmesi oldukça kolaydır, solvent içermez, kokusuzdur.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
AC605	AA002	Beyaz	280 ml	24	0,90



Akfix®



YAPIŞTIRICI &
TUTKALLAR



www.akfix.com.tr



[akfixturkiye](#)



[AkfixSealants](#)



HIZLI YAPIŞTIRICI

705

Akfix 705, Yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan yapıştırıcı setidir.

SANİYELER
İÇİNDE
YAPIŞTIRIR

YÜKSEK
YAPIŞMA
GÜCÜ

AKMA VE
SICRAMA
YAPMAZ



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



★ UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap parçaların montaj ve tamiratında
- MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde
- Özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.

🧪 ÖZELLİKLER

- Yüksek yapışma gücü
- Dikey yüzeylerde kullanıma uygun, akma ve sıçrama yapmaz.
- Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli ve yapıştırılması zor yüzeylerde, yapışma gücünün artmasını sağlar.

Not: Detaylı bilgi için;
www.akfix.com/fastadhesive

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
705	GA055	100 ml + 25 gr	48	1,30
705	GA060	200 ml + 50 gr	24	1,70
705	GA065	400 ml + 100 gr	24	3,00
705	GA070	500 ml + 125 gr	24	3,40



PU EKSPRES SIVI ÇİVİ

610

Akfix 610, tek komponentli, hızlı kürleşen, poliüretan esaslı yapıştırıcıdır. Dolap toplama işlemleri için idealdir.

SADECE
15 DAKIKA KISA
PRESS SÜRESİ

D4
SU DAYINIMI

ŞEFFAF



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



★ UYGULAMA ALANLARI

- Kalıcı ve güçlü bir yapışma istenen yapı ve tamirat işlemlerinde, gözenekli ve gözeneksiz bir çok yapıştırma işlemleri için uygundur.
- Ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, mermer, granit, seramik gibi birçok yapı malzemesini yapıştırmada kullanılabilir.

🧪 ÖZELLİKLER

- Hızlı kürleşme, Kısa pres süresi
- Birçok yüzeye mükemmel yapışma
- Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz
- Nem ve hava koşullarına dayanıklıdır.
- Solvent içermez. Hacim kaybına uğramaz. Kokusuzdur.

Not: Detaylı bilgi için; www.akfix.com/610montageadhesive

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
610	GA400P	310 ml	12	3,15
610 Tüp	GA305	50 ml	30	1,05





ALÜMİNYUM KÖŞE YAPIŞTIRICI

612J

(PU EKSPRES)

Özellikle alüminyum köşe açılarının yapıştırılması için geliştirilmiş, tek komponentli, hızlı kürleşen ve yüksek ilk tutunma gücüne sahip poliüretan bazlı bir yapıştırıcıdır.

ALÜMİNYUM
YÜZEYLERE
MÜKEMMEL
YAPIŞIR

KISA
PRES
SÜRESİ

HAVA
KOŞULLARINA
DAYANIKLIDIR



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.

★ UYGULAMA ALANLARI

- Alüminyum köşebentler, kapılar ve pencerelerde,
- Alüminyum malzemelerin; ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, PVC, mermer, granit, cam ve seramik yüzeylere yapıştırılmasında
- Aynı zamanda birçok yapı malzemelerinin yapıştırılması için de uygundur.

🔧 ÖZELLİKLER

- Alüminyum yüzeylere muhteşem yapışma yeteneği,
- Düşük baskı süresi,
- Akma yapmaz, böylelikle hem yatay hem de dikey kullanılabilir,
- Düşük sarfiyat, ekonomik,
- Nemden etkilenmez, Hava koşullarına ve kimyasallara karşı dayanıklı,
- Hem iç ve hem de dış mekân için uygundur,
- Alüminyum renk,
- Çeşitli yapı elemanlarının yapıştırılması için de uygundur.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
612J	GA412	310 ml	12	3,20



MONTAJ YAPIŞTIRICI

310

Akfix 310, bir çok hafif yapı elemanının birleştirilmesinde kullanılan su bazlı bir yapıştırıcıdır. "Kartonpiyer, Stropiyer, XPS ve EPS Dekoratif Levha yapıştırıcısı"

120 kg/m2
TAŞIMA
KAPASİTESİ

HAVA
KOŞULLARINA
DAYANIKLIDIR



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.

★ UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap, fayans, seramik, alçı, keçe, sentetik vb. inşaat malzemelerinin yapıştırılmasında
- Ahşap yapı elemanlarının ve ahşap, alçı ve PVC panellerin montajında
- Pervaz, lambri, süpürgelik, stropiyer vb. malzemelerin montajında
- Alçıdan ve ahşaptan mamul süs elemanlarının montajında

🔧 ÖZELLİKLER

- Akrilik emülsiyon bazlıdır.
- Pürüzlü yüzeylerde boşlukları doldurur.
- Hava koşullarına dayanıklıdır
- İç ve dış mekânlarda kullanılabilir.
- Üzeri boyanabilir. Kokusuzdur. Solvent içermez.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
310	GA200	Beyaz	310 ml	24	1,70
310	GA210	Beyaz	1 Kg	12	3,50





SÜPER JAPON YAPIŞTIRICI

702

Akfix PA370, yüksek yapışma gücü ve hızlı kurluşme özelliğini bir arada bulandıran poliüretan esaslı yapıştırıcıdır. Mobilya ve tekne üretimi için ideal bir yapıştırıcıdır.

**YÜKSEK
ETKİLİ
YAPIŞTIRICI**

**ÇOK
HIZLI
KÜRLEŞME**

**BİR KAÇ SANİYE
İÇERİSİNDE
YÜKSEK
YAPIŞMA GÜCÜ**



★ UYGULAMA ALANLARI

- Metal, cam, kauçuk ve plastik yüzeyleri hızlı yapıştırmada

★ ÖZELLİKLER

- Çok hızlı kurluşme
- Birkaç saniye içerisinde yüksek yapışma gücü

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
702	GA020	25 gr	50/500	0,65



SÜPER JAPON YAPIŞTIRICI

702

Akfix 702 Süper Japon Yapıştırıcısı, düşük viskoziteli çok hızlı kurluşen bir siyanoakrilat yapıştırıcıdır.

**YÜKSEK
ETKİLİ
YAPIŞTIRICI**

**ÇOK
HIZLI
KÜRLEŞME**

**BİR KAÇ SANİYE
İÇERİSİNDE
YÜKSEK
YAPIŞMA GÜCÜ**



★ UYGULAMA ALANLARI

- Metal, cam, kauçuk ve plastik yüzeyleri hızlı yapıştırmada

★ ÖZELLİKLER

- Çok hızlı kurluşme
- Birkaç saniye içerisinde yüksek yapışma gücü

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
702	GA021	25 gr	36/288	0,95





SÜPER JAPON YAPIŞTIRICI

702LV

Akfix 702 Süper Japon Yapıştırıcısı, düşük viskoziteli çok hızlı kürleşen bir siyanoakrilat yapıştırıcıdır.

**YÜKSEK
ETKİLİ
YAPIŞTIRICI**

**ÇOK
HIZLI
KÜRLEŞME**

**BİR KAÇ SANİYE
İÇERİSİNDE
YÜKSEK
YAPIŞMA GÜCÜ**



SÜPER JAPON YAPIŞTIRICI

303

Akfix 303 Süper Japon Yapıştırıcısı, düşük viskoziteli çok hızlı kürleşen bir siyanoakrilat yapıştırıcıdır.

**HIZLI
KÜRLEŞİR**

**AÇIK KALMA
SÜRESİ
DÜŞÜKTÜR**

KOKUSUZ



★ UYGULAMA ALANLARI

- Metal, cam, kauçuk ve plastik yüzeyler

🔧 ÖZELLİKLER

- Çok hızlı kürleşme
- Birkaç saniye içerisinde yüksek yapışma gücü

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
702.LV	GA023.LV	25 gr	36/288	1,15



★ UYGULAMA ALANLARI

- Metal, cam, kauçuk ve plastik yüzeyler

🔧 ÖZELLİKLER

- Çok hızlı kürleşme
- Birkaç saniye içerisinde yüksek yapışma gücü

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
303	GA003	3 gr	12/288	0,45
303	GA003.4	1 gr x 3 adet	12/288	0,50





MUM SİLİKON YAPIŞTIRICI

HM208

Akfix HM208, Yarısaydam mum silikon yapıştırıcıdır.

HIZLI
YAPIŞTIRIR

YÜKSEK
İLK TUTUNMA

KOKUSUZDUR



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



UYGULAMA ALANLARI

- Hobi çalışmaları ve süsleme işleri, genel tamirat işleri, metal çerçevelerin birleştirilmesi, kablo sabitleme vb. işlemlerde kullanılır.
- Kağıt ve kumaş yüzeyler için uygundur.
- Ahşap, metal, kumaş, deri ve karton için uygundur.

ÖZELLİKLER

- Hızlı yapıştırma istenilen durumlarda tercih edilir.
- Kokusuzdur.
- Yüksek ilk tutunma
- Sıcak mum tabancası ile kullanılır.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
HM208	GA100	1 kg, Kutulu, 11 mm x 300 mm	16 kg	8,00
HM208	GA110	1 kg, Poşetli, 11 mm x 300 mm	25 kg	7,70
HM208	GA120	1 kg, Kutulu, 8 mm x 300 mm	16 kg	8,00



PU OTO CAM YAPIŞTIRICI

WINDSHIELD

Akfix PA360, tek komponentli poliüretan bir ahşap yapıştırıcısıdır. Ortamdaki ve ahşabın içindeki nem yardımıyla kürleşir.

SARKMA
YAPMAZ

YÜKSEK
YAPIŞMA GÜCÜNE
SAHİPTİR

HIZLI
KÜRLEŞİR



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



CE
EN 15651-1



UYGULAMA ALANLARI

- Özellikle oto ön camların karosere yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Uygulama esnasında kanül ucunda uzama yapmaz
- Hızlı kürleşir
- Yüksek mekanik özelliklere sahiptir
- Üzeri boyanabilir

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
WINDSHIELD	AA155	Siyah	300 ml	12	4,10
WINDSHIELD	AA160	Siyah	600 ml	12	6,00





PU AHŞAP VE DENİZ TUTKALI

PA370

(EKSPRES)

Akfix PA370, yüksek yapışma gücü ve hızlı kürleşme özelliğini bir arada bulunduran poliüretan esaslı yapıştırıcıdır. Mobilya ve tekne üretimi için ideal bir yapıştırıcıdır.

KISA
PRESS
SÜRESİHIZLI
KÜRLEŞMED4
SU DAYANIMI

Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



★ UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok malzemenin yapıştırılmasında.
- Mobilya ve yat imalatında
- Suya karşı dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde

★ ÖZELLİKLER

- Hızlı kürleşme
- Kısa presleme süresi
- Farklı birçok yüzeye yapışma
- DIN EN 204'e göre D4 sınıfında
- Kullanım kolaylığı
- Hacim kaybına uğramaz
- Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
PA370	GA370	500 ml / 560 gr	12	4,50



PU AHŞAP VE DENİZ TUTKALI

PA360

Akfix PA360, tek komponentli poliüretan bir ahşap yapıştırıcısıdır. Ortamdaki ve ahşabın içindeki nem yardımıyla kürleşir.

MÜKEMMEL
YAPIŞIRD4
SU DAYANIMIÇEKME
YAPMAZ

Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



★ UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok malzemenin yapıştırılmasında.
- Mobilya ve tekne imalatında,
- Mekanik sabitleyicilerle birlikte yükseltilmiş zeminlerin sabitlenmesinde,
- Suya dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde.

★ ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Suya dayanıklıdır (D4-DIN EN204).
- Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.
- Neme ve kimyasallara dayanıklıdır.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
PA360	GA365	500 ml / 560 gr	12	3,80
PA360	GA3625	25 kg	1	150,00





BEYAZ İSKELET TUTKALI

D2

Akfix D2, PVA bazlı formüle edilmiş kendiliğinden çapraz bağlanma özelliğine sahip sentetik emülsiyon yapıştırıcıdır.

HIZLI
KURUR

SUYA
DAYANIKLIDIR

KOLAY
UYGULANIR



UYGULAMA ALANLARI

- Her türden ahşap parçaların yapıştırılmasında
- Su buharı ve rutubete dayanıklı pencere, doğrama, kapı, harici kapı kasaları, merdiven ve ağaç mobilya üretiminde dekoratif kağıtların yüzeylere yapıştırılmasında
- Her türlü laminant ve kaplamaların ahşaba yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir.
- Hızlı kurur, suya dayanıklıdır.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.
- Neme ve kimyasallara dayanıklıdır.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
D2	AP205	500 gr	12	2,50
D2	AP201	1 kg	12	4,40
D2	AP250	3 kg	4	13,00
D2	AP210	10 kg	1	38,00
D2	AP230	30 kg	1	115,00



İSKELET TUTKALI

D3

Akfix D3, PVA bazlı formüle edilmiş kendiliğinden çapraz bağlanma özelliğine sahip sentetik emülsiyon yapıştırıcıdır.

HIZLI
KURUR

SUYA
DAYANIKLIDIR

KOLAY
UYGULANIR



UYGULAMA ALANLARI

- Her türden ahşap parçaların yapıştırılmasında
- Su buharı ve rutubete dayanıklı pencere, doğrama, kapı, harici kapı kasaları, merdiven ve ağaç mobilya üretiminde dekoratif kağıtların yüzeylere yapıştırılmasında
- Her türlü laminant ve kaplamaların ahşaba yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir.
- Hızlı kurur, suya dayanıklıdır.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.
- Neme ve kimyasallara dayanıklıdır.
- Kurduğunda şeffaflaşır.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
D3	AP305	500 gr	12	2,40
D3	AP301	1 kg	12	4,30
D3	AP350	3 kg	4	14,00
D3	AP310	10 kg	1	40,00
D3	AP330	30 kg	1	125,00



**BONCUK TUTKAL (190°C - 210°C)****HM774**

HM774 Sentetik reçine ve EVA bazlı, düz kenar bantlama işlerinde kusursuz sonuç veren termoplastik karakteristiğe sahip bir hot melt yapıştırıcıdır.

DÜZ KENAR BANTLAMA**AÇIK KALMA SÜRESİ DÜŞÜKTÜR****HIZLI YAPIŞIR****UYGULAMA ALANLARI**

- Yerli ve yabancı her türden kenar bantlama makinelerinde.
- Polyester , HPL , PVC , ABS ve melamin özellikli kenar bantların yapıştırılmasında

ÖZELLİKLER

- Hot-Melt düz kenar bantlama, kaplama ve büyük yapıştırma işlemlerinde her türlü yerli ve yabancı kenar bantlama makineleri ile kullanılmasının yanı sıra elle çalışan makineler ile de kullanılabilir.
- Açık kalma süresi düşüktür.
- Hızlı yapışma gereken durumlar için uygundur.
- Çevre dostudur.
- Ekonomiktir.
- Yüksek yaş mukavemet.
- Yapışkan olmayan yüzeyler,
- Kokusuz.
- Kolay kullanım.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
HM774	GA274	25 kg	1	115,00

BONCUK TUTKAL (180°C - 200°C)**HM220**

Akfix HM220, Sentetik reçine ve EVA bazlı termoplastik özellikte bir hotmelt yapıştırıcıdır.


YÜKSEK İLK TUTUNMA KABİLİYETİ**KULLANIM KOLAYLIĞI****KOKUSUZ VE ÇEVRE DOSTUDUR****UYGULAMA ALANLARI**

- Yerli ve yabancı her türden kenar bantlama makinelerinde.
- Polyester, HPL, PVC, ABS, melamin özellikli, kenar bantların yapıştırılmasında kullanılan bir yapıştırıcıdır.
- Hızlı yapışma istenen durumlarda.

ÖZELLİKLER

- Yüksek ilk tutunma Kabiliyeti.
- Kullanım kolaylığı
- Kokusuz ve çevre dostudur.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
HM220	GA220	25 kg	1	160,00

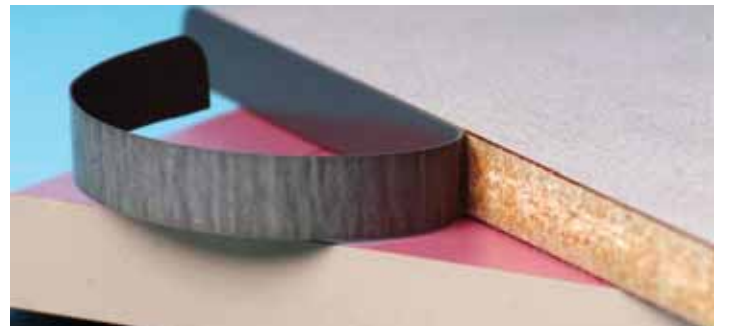



EPDM YAPIŞTIRICI

907N

Akfix 907N, EPDM levha uygulamaları için geliştirilmiş, nötr sistem kürleşen yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesidir. Yapı malzemelerinde korozyona neden olmaksızın, kokusuz kürleşme ve çok güçlü yapışma sağlar.

KOKUSUZDUR

HER TÜRLÜ HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLIDIR

YÜKSEK ELASTİKİYETE SAHİPTİR



CE
EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3

PVC ZEMİN YAPIŞTIRICI

FL205

PVC Zemin Yapıştırıcı PVC/Vinil Zemin kaplamaları, yer karoları, heterojen PVC, genişletilmiş vinil, yarı esnek yer karolarının ve keçe sırtlı halıların zemine yapıştırılmasında kullanılan tek komponentli, su bazlı akrilik yapıştırıcıdır.

KALICI ELASTİKİYETE SAHİPTİR

YÜKSEK İLK YAPIŞTIRMA GÜCÜNE SAHİPTİR

UZUN AÇIK ZAMANA SAHİPTİR



UYGULAMA ALANLARI

- Beton, kum/çimento şaplarında
- Düzleştirilmiş alt zeminlerde
- Ahşap malzemelerden oluşan alt zeminlerde
- Sadece iç mekânlarda kullanılmalıdır.
- Yatay zemin uygulaması için uygundur.

ÖZELLİKLER

- Tek komponent, karıştırmaya gerek duyulmaz.
- Solvent içermez, çok az uçucu madde ihtiva eder.
- Kolay uygulanır.
- Uzun açık zamana sahiptir.
- Yüksek ilk yapıştırma gücüne sahiptir.
- Kalıcı elastikiyete sahiptir.
- Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli sandalye için uygundur.
- Yerden ısıtma sistemleri için uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

- Dış cephe ve çatı sistemlerindeki EPDM membran ve örtülerin bitiş detaylarının ve ek yerlerinin izolasyonunda ve EPDM esaslı malzemelerin birbirine veya çok çeşitli yapı malzemelerine yapıştırılmasında

ÖZELLİKLER

- Tek komponentlidir, havadaki nemle kürleşir.
- Pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astara gerek duyulmaksızın mükemmel yapışma sağlar. Korozyona neden olmaz, inşaat malzemeleri ile reaksiyona girmez.
- Her türlü hava koşullarına son derece dayanıklıdır.
- Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez (-60 °C, +180 °C)
- Hızlı kürleşir. Kürleşirken koku yaymaz. Yüksek elastikiyete sahiptir.
- Solvent içermez. Düşük modüllüdür.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
907N	SA463	Siyah	600 ml	12	4,05

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
FL205	APV20	20 kg	1	60,00





KAUÇUK KARO VE PARKE YAPIŞTIRICI

PU ADH 315

İki komponentli solvent içermeyen poliüretan bazlı elastik bir yapıştırıcıdır.

SOLVENTSİZ
VE KOKUSUZDUR

İÇ ve DIŞ
MEKANLARDA
UYGULANABİLİR

SUYA
DAYANIKLIDIR



★ UYGULAMA ALANLARI

- Kauçuk karoların çeşitli zeminlere yapıştırılmasında
- Her çeşit parke ve ağaç kaplamaların yapıştırılmasında
- Sentetik çim yapıştırılmasında
- Metal, seramik, beton ve ağaç yüzeylerde

★ ÖZELLİKLER

- Uygulandığı zeminde mükemmel yapışma sağlar
- Olumsuz hava koşullarına dayanıklıdır
- Solventsiz ve kokusuzdur
- Esnek yapıştırma özelliğine sahiptir
- Suya dayanıklıdır

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
PU ADH 315	ADH3121	24 Kg (21+3)	1	90,00



GENEL AMAÇLI KONTAK YAPIŞTIRICI

202

Akfix 202, Kauçuk esaslı, hızlı kürleşen, yüksek yapışma gücüne sahip bir yapıştırıcıdır.

HIZLI
KÜRLEŞME

ELASTİK
YAPIŞMA

NEME KARŞI
DAYANIKLI



★ UYGULAMA ALANLARI

- Mobilya, ayakkabı imalatı ve tekstil sektöründe bir çok yüzeyi birbirine yapıştırmak için kullanılır.
- Kauçuk, kumaş, deri, suni deri, mantar, metal, mukavva vb. yapıştırmak için kullanılır.

★ ÖZELLİKLER

- Hızlı kürleşme
- Elastik yapışma
- Neme karşı dayanıklı

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
202	GA202	50 ml	12/240	0,95
202	GA500	500 ml	24	6,50
202	GA517	17 lt	1	140,00





G400

MERMER ve GRANİT YAPIŞTIRICI

Akfix G400, Poliester reçine esaslı iki bileşenli mermer ve doğal taş yapıştırıcısıdır.

**HIZLI
YAPIŞIR**

**RENK
DEĞİŞTİRMEZ**

**DÜŞEY
UYGULAMALAR
İÇİN UYGUNDUR**



UYGULAMA ALANLARI

- Mermer, traverten gibi doğal taşların yapıştırılmasında, Fayans, beton, granit, ahşap vb. gibi yüzeylerin yapıştırılmasında, Gözenekli beton, mermer, granit gibi yüzeylerin doldurulmasında dolgu amaçlı kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Seyreltik asit ve alkali çözeltilerine dayanıklıdır.
- Yapıştırılan yüzeyler uygulamadan 2 saat sonra kullanıma hazırdır.
- Düşey uygulamalar için kullanıma uygundur.
- Sertleşme esnasında renk değişimi, çatlama, küçülme yapmaz.
- UV ye dayanıklıdır.
- Sertleşmiş yapıştırıcı -10°C ile + 100°C' de dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Bej (Comp. A) Beyaz (Comp. B)
Kullanma oranı	: 100 gr Reçine 1.0 gr Sertleştirici
Karışım Oranı	: 5-10 dk. (23 °C, 50%R.H)
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +40 °C
Yoğunluk	: 1.85 g/cm ³ 20°C (Komp. A) (ASTM D1875) : 1.80 g/cm ³ 20°C (Komp. B)
Parlama Noktası	: 33°C (Komp. A) 50°C (Komp. B)
Çalışma Süresi	: 1-3 saat
Sertleştirici pasta ile ana malzeme karışım oranı	: %2-3
Karıştırma süresi	: ≈ 1 dak.
Maximum kuvvet (kgf)	: 490
Maximum uzama(Δ/mm)	: 1.18
Maximum gerilme (kg /mm ²)	: 3.8
Kopma kuvveti (kgf)	: 490
Kopma uzama Kuv.(Δ/mm)	: 1.29
Kopma uzama %	: 1.7

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
G400	MA002	250 gr	24	2,50
G400	MA005	500 gr	24	4,25
G400	MA010	1000 gr	12	7,60



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



WA500

PREMIUM DUVAR KAĞIDI YAPIŞTIRICI

KOLAY
UYGULANIR

KÜF VE
BAKTERİLERE
KARŞI KORUYUCU
İÇERİR

HIZLI BİR
VİSKOZİTE ARTIŞI
SAĞLAR



Akfix WA500, özellikle vinil, tekstil gibi kalın duvar kağıtları için özel olarak üretilmiştir.

UYGULAMA ALANLARI

- Kalın duvar kâğıdı, bordür, afiş, poster, ilân tahtası, baskılı kâğıtlar, floklu kâğıtlar, kabartma ve vinil kaplı kâğıtlar (ahşap, mantar, jüt, ipek, dokuma vb.), fotoğraf baskılı kâğıtlar, tekstil kâğıtları, defolu, yırtılabilen kâğıtlar için uygundur.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır.
- Yapıştırılacak kağıdı yerleştirmek için zaman tanır.
- Suda kolaylıkla çözünür, su ve sünger yardımı ile kolayca temizlenebilir.
- Küf ve bakterilere karşı koruyucu içerir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Nişasta bazlıdır
Görünüm	: Çeşitli boyutlarda pullar ve toz
Renk	: Kremsi beyaz
Viskozite	: 3000-5000 cPs 23°C'de
pH	: 7-8
Sıcaklık Dayanımı	: -20°C ile +70°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
WA500	WA525	250 gr	24	2,20
WA500	WA550	500 gr	12	4,10
WA500	WA522	25 kg	1	180,00



SERT PVC YAPIŞTIRICI

R306

PVC bağlantı noktaları bulunan basınçlı borulardaki kayma gerilimine karşı dayanıklı (içme suyu ve gaz boruları gibi), drenaj ve bağlantı borularının yapıştırılmasında kullanılan stabil Tetrahydrofurane içeren bir yapıştırıcıdır.

YÜKSEK BASINCA KARŞI DAYANIM (16 BAR)

SUYA KARŞI DAYANIKLI

MAKSİMUM SIZDIRMAZLIK SAĞLAR



CE

EPOKSİ ÇELİK YAPIŞTIRICI

E350

Akfix E350, Epoksi esaslı iki bileşenli bir yapıştırıcıdır.

5 DAKİKALIK İŞLEM SÜRESİ SAĞLAR

METALLERİ SON DERECE KUVVETLİ YAPIŞTIRIR

HER TÜRLÜ METAL ZEMİN İÇİN UYGUNDUR



EA112

EA105

UYGULAMA ALANLARI

- PVC borularının ve ekipmanlarının 16 PN kadar olan basınçlı sistemlerin yapıştırılması,
- Aşağıdaki gibi atık sistemlerindeki boru ve ekipmanların yapıştırılmasında:
 - Toprak ve atık tahliyesinde kullanılan PVC-U / PVC-C / ABS plastik boru sistemlerinde (düşük ve yüksek sıcaklık)

ÖZELLİKLER

- Yüksek basınca karşı dayanım (16 bar),
- Suya karşı dayanıklı,
- Başta anorganik asitler olmak üzere kimyasallara karşı dayanım,
- Hızlı küleşme, maksimum sızdırmazlık koruması,
- Sıcak ve soğuk su borularında kullanım (60°C),
- Bakterilere karşı dayanım,
- Ürün aşağıdaki standartları karşılar:
 - DIN 16970 - BS 4346 - ASTM-D 2564 - NEN 7106

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
R306	PA005	Brüt 50 g. + - %2	25	1,20
R306	PA010	100 ml. + - %2	50	2,20
R306	PA025	250 ml. + - %2	24	4,00
R306	PA050	500 ml. + - %2	12	7,50
R306	PA100	1000 ml. + - %2	12	15,00

UYGULAMA ALANLARI

- Metal, beton, ahşap, cam ve seramik gibi malzemelerin yapıştırılmasında,
- Makine, ev aleti, araç gereç, araba parçaları, boru gibi malzemelerin tamirinde,
- Vida ve civataların metal, beton veya taşa yerleştirilmesinde,
- Elektriksel parçaların contalanmasında,

ÖZELLİKLER

- Seyreltik asit, su ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
- Uygulamadan 24 saat sonra yapıştırılan yüzeyler kullanıma hazırdır.
- Sertleşme esnasında renk değişimi, çatlama, küçülme yapmaz.
- Elektrik geçirmez.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
Macun	EA105	57 gr	48	2,85
Şırınga	EA112	25 ml	12	2,90





HIZLI EPOKSİ YAPIŞTIRICI

E340

Akfix E340, epoksi esaslı hızlı sertleşen iki bileşenli bir yapıştırıcıdır.

5 DAKİKALIK
İŞLEM SÜRESİ
SAGLAR

ÜZERİ BOYANABİLİR
ZIMPARALANABİLİR
DELİNEBİLİR

HER TÜRLÜ
BETON VE TAŞ
YÜZEYDE KULLANIM



★ UYGULAMA ALANLARI

- Alüminyum, cam, porselen, seramik vb. yüzeylerin yapıştırılmasında ve tamirinde
- Her türlü onarım gerektiren mobilya gibi ev eşyalarının tamirinde
- Metal yüzeylerin yapıştırılmasında
- Deniz araçlarında, otomobillerde, karavanlarda, su borularında
- Su, akaryakıt tankları ve tesisat sızıntılarının kapatılmasında
- Motor blok çatlaklarının tamirinde ve radyatör deliklerinin kapatılmasında

★ ÖZELLİKLER

- Seyreltik asit ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
- Uygulamadan 2 saat sonra yapıştırılan yüzeyler kullanıma hazırdır.
- Sertleşme esnasında renk değişimi, çatlama, küçülme yapmaz.
- Üzeri boyanabilir, zımparalanabilir, delinebilir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
E340 ŞİRINGA	EA012	25 ml	12	2,90



SUYA DAYANIKLI EPOKSİ YAPIŞTIRICI

E300

Akfix E300, Epoksi esaslı iki bileşenli bir yapıştırıcıdır.

20 DAKİKALIK
İŞLEM SÜRESİ
SAGLAR

SUYUN ALTINDA
UYGULANIP
KÜRLEŞEBİLİR

GÜÇLÜ
YAPIŞIR



★ UYGULAMA ALANLARI

- Alüminyum, cam, porselen, seramik vb. yüzeylerin yapıştırılmasında ve tamirinde
- Her türlü Metal yüzeylerin yapıştırılmasında

★ ÖZELLİKLER

- Seyreltik asit, su ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
- Uygulamadan 24 saat sonra yapıştırılan yüzeyler kullanıma hazırdır.
- Sertleşme esnasında renk değişimi, çatlama, küçülme yapmaz.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
E300 ŞİRINGA	EA211	25 ml	12	2,20





KİMYASAL DÜBEL

C900

Akfix C900, Tüm inşaat malzemelerinde ağır yüke dayanım sağlayan poliester esaslı bir yapıştırıcıdır.

**YÜKSEK
BASINCA KARŞI
DAYANIM (16 BAR)**

**SUYA
KARŞI
DAYANIKLI**

**MAKSİMUM
SIZDIRMAZLIK
SAĞLAR**



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.

KİMYASAL DÜBEL

C900

Akfix C900, Tüm inşaat malzemelerinde ağır yüke dayanım sağlayan poliester esaslı bir yapıştırıcıdır.

**YÜKSEK
BASINCA KARŞI
DAYANIM (16 BAR)**

**SUYA
KARŞI
DAYANIKLI**

**MAKSİMUM
SIZDIRMAZLIK
SAĞLAR**



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.

★ UYGULAMA ALANLARI

- Beton ve taş yüzeylerde ağır yüklerin, tuğlalarda hafif yüklerin montajında
- Metal ve ahşap inşaat malzemelerinin montajında
- Metal profillerin, kablo kanallarının banyo ve mutfak tesisatlarının montajında

★ ÖZELLİKLER

- Her türlü beton ve taş yüzeyde kullanılır.
- Hızlı kürleşir, dik yüzeylerde kullanılabilir.
- Boşluklu tuğlalarda güvenli sabitlemeyi sağlar.
- Uygulaması kolaydır.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
C900	CA035	345 ml	12	5,00

★ UYGULAMA ALANLARI

- Beton ve taş yüzeylerde ağır yüklerin, tuğlalarda hafif yüklerin montajında
- Metal ve ahşap inşaat malzemelerinin montajında
- Metal profillerin, kablo kanallarının banyo ve mutfak tesisatlarının montajında

★ ÖZELLİKLER

- Her türlü beton ve taş yüzeyde kullanılır.
- Hızlı kürleşir, dik yüzeylerde kullanılabilir.
- Boşluklu tuğlalarda güvenli sabitlemeyi sağlar.
- Uygulaması kolaydır.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
C900	CA030	300 ml	12	4,70



Akfix®



ANAEROBİK ÜRÜNLER



www.akfix.com.tr



AkfixSealants



RULMAN KENETLEYİCİ

RT238 (Yüksek Mukavemet)



RT238 genel amaçlı, orta-yüksek viskoziteli, yüksek mukavemetli bir üründür. Sert yüzeylerin tüm tiplerinde kullanılabilen bir kenetleyici olup mekanik bağlantıların daha da kuvvetli olması için kullanılır. RT238 şaft çıkıntısı ile kamaları kilitler. Aşınmış bağlantılarda boşluğu alır. Rulmanları yerine kenetler, yerinden çıkmasını önler. Rotoru şafta kenetler. Kovani, gömlekleri yataklarına ve şaft üzerinde kenetler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Yeşil
Viskozite	: Orta-yüksek
Mukavemet	: Yüksek
Özgül ağırlık	: 1.04
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı	: -50°C'den +150°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.25mm'ye kadar
Viskozite	: 4000 - 4500 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
RT238	RT238_01	50 ml	120	3,30
RT238	RT238_02	250 ml	36	11,00

BORU SIZDIRMAZLIK

PS252 (Yüksek Mukavemet)



PS252 Boru Sızdırmazlık Elemanı düşük-orta viskoziteli ve yüksek kuvvette bir anaerobik boru sızdırmazlık elemanıdır. Tikotropik formülü sayesinde, parçaları birleştirmeden önce ürünün akması önlenmektedir. Dişli parçalara kolayca uygulanır. Özel formülü sayesinde PS252 Boru Sızdırmazlık Elemanı yüksek basınç dayanımı ve/veya yağlara direnç gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. EN 751-1 standardına göre, H tipi metalik kalın vidalı bağlantılar için uygundur. Ürün, tamamen kürleştikten sonra yüksek sıcaklıklara karşı mükemmel direnç gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Kırmızı
Viskozite	: Düşük-orta ve tiksotropik
Mukavemet	: Yüksek
Özgül ağırlık	: 1.035
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı	: -50°C'den +200°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.15mm'ye kadar
Viskozite	: 4000 - 5000 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 4	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
PS252	PS252_01	50 ml	120	3,30
PS252	PS252_02	250 ml	36	11,00

**BORU SIZDIRMAZLIK****PS253** (Orta Mukavemet)

PS253 Boru Sızdırmazlık Elemanı orta viskoziteli ve orta kuvvette bir anaerobik boru sızdırmazlık elemanıdır. Tikotropik formülü sayesinde, parçaları birleştirmeden önce ürünün akması önlenmektedir. Dişli parçalara kolayca uygulanır ve el aletleriyle kolayca sökümü yapılabilir. Özel formülü sayesinde PS253 Boru Sızdırmazlık Elemanı yüksek basınç dayanımı ve/veya yağlara direnç gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. Ürün, tamamen kürleştikten sonra çok yüksek basınçlara karşı dayanıklılık gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Mavi
Viskozite	: Orta ve tikotropik
Mukavemet	: Orta
Özgül ağırlık	: 1.030
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı :	-50°C'den +150°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.20mm'ye kadar
Viskozite	: 7000 - 8000 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
PS253	PS253_01	50 ml	120	3,30
PS253	PS253_02	250 ml	36	11,00

TEFLON BORU SIZDIRMAZLIK ELEMANI**PS252**

PS257 Boru Sızdırmazlık Elemanı yüksek viskoziteli ve orta kuvvette bir anaerobik boru sızdırmazlık elemanıdır. Tikotropik formülü sayesinde, parçaları birleştirmeden önce ürünün akması önlenmektedir. Dişli parçalara kolayca uygulanır ve el aletleriyle kolayca sökümü yapılabilir. Özel formülü sayesinde PS257 Boru Sızdırmazlık Elemanı yüksek basınç dayanımı ve/veya yağlara direnç gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. EN 751-1 standardına göre, H tipi metalik kalın vidalı bağlantılar için uygundur. Ürün, yüzeyler arası uzak olan (0.5mm'den daha geniş) uygulamalarda mükemmel sonuç verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Sarı
Viskozite	: Yüksek ve tikotropik
Mukavemet	: Orta
Özgül ağırlık	: 1.022
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı :	-50°C'den +150°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.5mm'ye kadar
Viskozite	: 50000 - 60000 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 6	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
PS257	PS257_01	50 ml	120	3,30
PS257	PS257_02	250 ml	36	11,00



CİVATA SABİTLEYİCİ

L222

(Düşük Mukavemet)



L222 düşük mukavemetli, kolay sökülebilen bir vida - civata sabitleyicidir. Bütün metal vidalara uygulanabilir. Sökülürken hasar görebilen pirinç ve alüminyum gibi yumuşak metaller için önerilir. Ayar vidalarının düşük mukavemetli sabitlenmesinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Mor
Viskozite	: Orta ve tiksotropik
Mukavemet	: Düşük
Özgül ağırlık	: 1.01
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı	: -50°C'den +150°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.25mm'ye kadar
Viskozite	: 4000 - 7000 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
L222	L222_01	50 ml	120	3,30
L222	L222_02	250 ml	36	11,00

CİVATA SABİTLEYİCİ

L243

(Orta Mukavemet)



Sökülebilir Civata Tutucu L243 genel amaçlı, sökülebilir dış tutucu ve sızdırmazlık ürünüdür. Tüm civata ve somun boylarında kullanılabilir. Yapıştırıldıktan sonra damlama ve akma yapmayan özel formülasyona sahiptir. Makine ayar civatalarında, rulman koruyucu kapların vidalarında, taşıyıcı konveyör bant civatalarında kullanılır. Sızıntılara, korozyona, pek çok kimyasala, akaryakıtta, yağlara ve gazlara karşı mukavemet gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Mavi
Viskozite	: Orta ve tiksotropik
Mukavemet	: Orta
Özgül ağırlık	: 1.030
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı	: -50°C'den +150°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.25mm'ye kadar
Viskozite	: 4000 - 5000 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
L243	L243_01	50 ml	120	3,30
L243	L243_02	250 ml	36	11,00



CİVATA SABİTLEYİCİ

L270

(Yüksek Mukavemet)



Sökülemez Saplama Tutucu L270 genel amaçlı, sökülemeden dış tutucu ve sızdırmazlık ürünüdür. 25mm çapına kadar somun ve saptamalarda kullanılır. Sızıntılara, korozyona, pek çok kimyasala, akaryakıtta, yağlara ve gazlara yüksek mukavemet gösterir. Yeşil rengiyle kolayca seçilebilen, kolayca uygulanabilen bir üründür. Bağlantılarda kaynak ve çift somun kullanımını ortadan kaldırır. Ayrıca döküm boşluklarının doldurulmasına olanak verir. Orta boy dişlerde kullanılır ve periyodik sökümü gerektirmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Yeşil
Viskozite	: Orta ve tiksotropik
Mukavemet	: Yüksek
Özgül ağırlık	: 1.040
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı	: -50°C'den +150°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.15mm'ye kadar
Viskozite	: 3000 - 4000 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
L270	L270_01	50 ml	120	3,30
L270	L270_02	250 ml	36	11,00

HİDROLİK BORU SIZDIRMAZLIK

HP242



HP242 düşük viskoziteli sızdırmazlık elemanı kolay uygulanabilen ve çapı 50mm'ye kadar olan hidrolik ve nömatis bağlantılarda, servo mekanizmalarında kullanılan anaerobik yapıştırıcıdır. Tam kurduğunda büzüşmez. Yüksek basınca, vibrasyona, solventlere, neme ve korozyona mükemmel direnç gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Kırmızı
Viskozite	: Orta-düşük ve tiksotropik
Mukavemet	: Yüksek
Özgül ağırlık	: 1.041
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı	: -50°C'den +150°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.15mm'ye kadar
Viskozite	: 1800 - 2000 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
HP242	HP242_01	50 ml	120	3,30
HP242	HP242_02	250 ml	36	11,00

Akfix®



SU YALITIM SİSTEMLERİ



www.akfix.com.tr



[akfixturkiye](https://www.facebook.com/akfixturkiye)



[akfixturkiye](https://www.instagram.com/akfixturkiye)



[AkfixSealants](https://www.linkedin.com/company/akfix)



[AkfixSealants](https://twitter.com/AkfixSealants)



HİBRİT SU YALITIM MEMBRANI

AQUA ZERO

Aquazero; sıvı ve soğuk uygulanabilen, tek komponentli hibrit polimer bazlı, elastik birinci sınıf bir su yalıtım membranıdır. Tamamen kürleştiğinde 5 mm'ye kadar çatlak kapatma özelliği bulunan, UV dayanımlı su geçirmez bir yüzey oluşturur.

NEMLİ
YÜZEYLERE
UYGULANABİLİR

UV IŞINLARINA
DİRENÇİ
YÜKSEKTİR

ASTARSIZ
UYGULANABİLİR



EN 15651-2



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.

UYGULAMA ALANLARI

Aşağıdaki yüzey ve alanların korunması, onarılması, restorasyonu ve su izolasyonunda kullanılır:

- Beton döşeme plakaları ve çatılar.
- Balkon ve teraslar.
- Yatay hareketli derzlerde.
- Esnek çatı ve kaplamaları.
- Poliüretan köpük yalıtım uygulamaları
- Banyo, mutfak ve balkon zemini gibi alanların (döşeme altı) su yalıtımı,

ÖZELLİKLER

- Nemli yüzeylerde de uygulanabilir.
- UV, su ve neme karşı yüksek direnç sağlar.
- Kendinden yayılır. Boyanabilir. Fırça, rulo ve spatula ile uygulanabilir.
- Su buharı geçirgenliği sağlayarak yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Çevre dostudur; Bitüm, izosiyanat ve solvent içermez.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
AQUA ZERO	WHM0105	12	1 kg	7,80
AQUA ZERO	WHM1405	1	14 kg	85,00



POLİÜRETAN SU YALITIM MEMBRANI

PUR450

Akfix PU Membran 450 tek bileşenli, kolay uygulanan, özel formülasyona sahip ve özellikle yüzey kaplama uygulamalarında ara kat olarak tasarlanmış poliüretan esaslı bir kaplamadır. Uygulandıktan sonra yüksek derecede elastik, ek yersiz ve mükemmel çatlak köprüsü kurabilen bir su yalıtım membranı oluşturur. Düşük sıcaklıklarda dahi performansı devam eder.



EN 1504-2:2004

ÇATLAK
KÖPRÜSÜ
KURABİLİR

YÜKSEK
DERECEDE
ELASTİKTİR

İÇ VE DIŞ
MEKANDA
KULLANILIR



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.

UYGULAMA ALANLARI

- Çatılarda ve beton yapılarda, trafiğe açık olmayan alanlarda su yalıtımında
- Balkon ve terasların su yalıtımında,
- Islak alanların (seramik altı) su yalıtımında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel yapışma
- Neme ve hava şartlarına mükemmel dayanım
- Kullanımı kolay
- İç ve dış mekânlarda uygulanabilir
- Çatlak köprüsü kurabilme
- Yüksek derecede elastik
- Kolay uygulanabilme
- Ekonomik
- Mat görünüm

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
PUR450	WMB450102	12	1 kg	6,90
PUR450	WMB452502	1	25 kg	145,00





AKRİLİK SU YALITIM MEMBRANI

EM600

Akfix EM600 akrilik kopolimer esaslı, tek bileşenli, su bazlı kaplama ve esnek su yalıtım malzemesidir.

FIRÇA VEYA RULO İLE KOLAYCA KULLANILIR

UV IŞINLARINA DAYANIKLIDIR

ÜZERİ BOYANABİLİR



EN 15651-2



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



★ UYGULAMA ALANLARI

- Teras çatı ve balkonların yalıtımında,
- Dış cephelerde,
- Ahşap yüzeylerde,
- Asfalt ve beton zeminlerde,
- Teras ve balkonlarda; damlalık, kanallar, baca kenarları, saçak, oluk ve süzgeçlerin su yalıtımında

★ ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazırdır.
- Havasız püskürtme yöntemiyle, fırça veya rulo ile kolayca uygulanabilir.
- İşçilik maliyeti düşüktür.
- Su ile inceltilir, solvent içermez.
- Yüzeyle tenneffüs imkanı sağlar.
- UV ışınlarına karşı dayanımlıdır.
- Düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini korur.
- Üzeri boyanabilir.
- Yüksek örtücülük gücüne sahiptir.
- Su bazlı renk pastaları ile üzeri renklendirilebilir.
- Ek yeri oluşturmaz.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
EM600	WAM605	5 kg	1	15,00
EM600	WAM620	20 kg	1	50,00



AKRİLİK SU YALITIM MEMBRANI

EM350

Akfix EM350 akrilik kopolimer esaslı, tek bileşenli, su bazlı kaplama ve esnek su yalıtım malzemesidir.

FIRÇA VEYA RULO İLE KOLAYCA KULLANILIR

UV IŞINLARINA DAYANIKLIDIR

ÜZERİ BOYANABİLİR



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



★ UYGULAMA ALANLARI

- Teras çatı ve balkonların yalıtımında,
- Dış cephelerde,
- Ahşap yüzeylerde,
- Asfalt ve beton zeminlerde,
- Teras ve balkonlarda; damlalık, kanallar, baca kenarları, saçak, oluk ve süzgeçlerin su yalıtımında

★ ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazırdır.
- Havasız püskürtme yöntemiyle, fırça veya rulo ile kolayca uygulanabilir.
- İşçilik maliyeti düşüktür.
- Su ile inceltilir, solvent içermez.
- Yüzeyle tenneffüs imkanı sağlar.
- UV ışınlarına karşı dayanımlıdır.
- Düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini korur.
- Üzeri boyanabilir.
- Yüksek örtücülük gücüne sahiptir.
- Su bazlı renk pastaları ile üzeri renklendirilebilir.
- Ek yeri oluşturmaz.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
EM350	EM350	5 kg	1	15,00
EM350	EM350.1	20 kg	1	50,00





PU ÜSTKAT SU YALITIM MEMBRANI

T525

Akfix T525; elastik, güneş ışınlarına dayanımlı, tek komponentli, alifatik, poliüretan esaslı, uzun ömürlü, kolay temizlenebilen, elastik bir su yalıtım malzemesi. Özel bir kürleşme sistemine sahiptir (nemle tetiklenir) ve hava kabarcığı oluşumuna sebep olmaz.

KABARCİK OLUŞTURMAZ

MÜKEMMEL YAPIŞMA

UV IŞINLARINA DAYANIKLIDIR



CE
EN 1504-2:2004

ŞEFFAF

PUR PRIMER 90

Akfix PUR Primer 90, şeffaf, yarı-elastik, derine nufus eden tek komponentli poliüretan astardır. Solvent bazlı bir üründür. Yüzey ve havanın nemile kürleşir.

MÜKEMMEL YAPIŞMA

YARI ELASTİK



UYGULAMA ALANLARI

Su geçirmezliği korumak, yüzeye dekoratif bir görünüm vermek, yüzeyin parlaklığını korumak ve toz oluşumunu önlemek için poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri üzerine son kat olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir,
- Neme ve hava şartlarına mükemmel dayanım,
- UV dayanımlıdır, poliüretan bazlı su yalıtım ürünlerinde genellikle görülen renk değişimi ve toz oluşumu gözlemlenmez.
- Kolay uygulanır (rulo veya havasız tabanca ile),
- Parlak ve kolay temizlenebilen bir yüzey oluşturur.
- Hafif yaya trafiğine uygundur.
- Derz veya boşluk bırakmaksızın dikişsiz bütün bir yapı oluşturur,
- Su ve buz çözücü tuzları geçirmez.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
T525	WMBT521500	15 kg	1	165,00



UYGULAMA ALANLARI

Özellikle Akfix PU membran 450 su yalıtım membranı gibi poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri ve poliüretan mastiklerden önce; beton, hafif beton, çimento sıva master altlığı, harç, ahşap gibi emici yüzeylerde oluşan osmoz kabarcıklarına karşı önlem olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Emici yüzeylerde mükemmel yapışma
- Yüzey hareketlerini karşılayabilecek elastikiyet
- Kolay uygulanır (rulo veya havasız tabanca ile)
- Birikinti suya, dona, neme ve hava şartlarına mükemmel dayanım
- İç ve dış mekânlarda uygulanabilir
- Ekonomik

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
PUR PRIMER 90	APR15	15 kg	1	90,00
PUR PRIMER 90	APR05	5 kg	1	30,00
PUR PRIMER 90	APR01	1 kg	1	8,50



Akfix®



AEROSOLLER



akfix.com.tr



[akfixturkiye](#)



[AkfixSealants](#)



[AkfixSealants](#)

[AkfixSealants](#)



KOROZYON ÖNLEYİCİ, YAĞLAYICI VE ÇOK AMAÇLI KORUYUCU

A40

Özel formülü sayesinde temizleme, yağlama, paslanmış yüzeyleri ayırma ve nemi uzaklaştırma gibi birçok özelliği bünyesinde bulundurur. Günlük işlerde evde ve sanayide kullanılabilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencerelerin kilit, kulp, mekanizma ve menteşelerinde, her türlü bağlantı elemanlarında.
- Bisikletlerdeki, motosikletlerdeki, küçük motorlu araçlardaki, elektronik kontaklardaki, motorlu ateşleme sistemlerindeki ve diğer ev aletlerindeki metal yüzeylerde nemi yok eder.
- Suya maruz kalan paslanabilen yüzeylerde koruyucu olarak.
- Silahların temizliği ve bakımında kullanılabilir.
- Katran, sakız, yapışkan bantlar gibi yapışkan malzemelerin çözülmesi için.
- Paslanmış ve sıkışmış mekanizmaların gevşetilip işler hale getirilmesinde.

ÖZELLİKLER

- Üstün derecede nüfuz etme özelliğine sahiptir.
- Paslanmış, korozyonlaşmış, somun civata gibi metal parçaları gevşetir.
- Kapı ve pencere menteşeleri, kilitler ve diğer parçaları gevşetir.
- Sürtünmeyi azaltır bu sayede menteşelerdeki gıcırdamaları keser.
- Silikon veya kir tutucu malzeme içermez.
- Neme nüfuz ederek onu yüzeyden uzaklaştırarak hızla kurutur
- Katran, sakız ve yapıştırıcı gibi malzemeleri çözer ve söker.
- Metal parçaları uzun süre paslanmaya karşı korur
- Yağ ve kir içine nüfuz eder ve yüzeyinde koruyucu tabakası oluşturur.



ÜSTÜN DERECEDE
NÜFUZ ETME
ÖZELLİĞİ

PASLANMAYI
ÖNLER

SİLİKON / KİR
TUTUCU MALZEME
İÇERMEZ



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
A40	YA420	200 ml	24	2,50
A40	YA440	400 ml	24	4,20





PAS SÖKÜCÜ SPREY

A70

Akfix A70, Mos2 katkılı pas sökücü spreydir.

MÜKEMMEL
NÜFUZ EDER

METAL
PARÇALARI
PASLANMAYA
KARŞI KORUR

OKSİTLENMEYİ
ÇÖZER



KALIP AYIRICI VE YAĞLAYICI SPREY

A80

Akfix A80, silikon esaslı kalıp ayırıcı ve yağlayıcı aerosol spreydir. Yüksek ısılarda dahi mükemmel sonuç verir.

MALZEMENİN
KALIBA
YAPIŞMASINI ÖNLER

SİLİKON
BAZLIDIR

TOKSİK
DEĞİLDİR



UYGULAMA ALANLARI

- Civata, bijon, somun, menteşe vb. malzemelerde pas sökücü olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Üstün derecede nüfuz etme özelliğine sahiptir
- Oksitlenmeyi çözer.
- Metaller arasında koruyucu bir tabaka oluşturur, sürtünmeyi azaltır.
- Suyu uzaklaştırır, metal parçaları uzun süre paslanmaya karşı korur.
- İçeriğindeki molibden disulfid (Mos2) sayesinde titreşim ve yük altında sürtünmeyi azaltır.
- Ulaşılması zor yerlere dahi nüfus eder.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
A70	YA020	200 ml	24	1,55
A70	YA040	400 ml	12	2,45



UYGULAMA ALANLARI

- Elastik tekstil ve kauçuk sanayisinde temizleyici ve kalıp ayırıcı olarak
- Sentetik iplik fabrikalarında düzenlerde oluşan monomer ve oligomerlerin temizlenmesinde
- Gıda sanayinde makinelerin az yağlanan kısımlarında kaydırıcı olarak kullanılır. İç yağlar, menteşeler ve kızaklarda

ÖZELLİKLER

- İçerdiği silikon sayesinde yüksek ısılarda uzun süreli kullanım sağlar.
- Malzemenin kalıba yapışmasını önler.
- Yüksek oranda aktif madde içerir.
- Kullanıldığı yüzeylerde tortu bırakmaz.
- Su tutmaz, suda çözünmez.
- Toksik değildir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
A80	YA140	400 ml	12	1,90





DEVRE TEMİZLEYİCİ SPREY

A60

Elektrikli ve elektronik cihazların elektriği ileten ve dış dünya ile temas halinde olan eklem, ek ve bağlantı yerlerini temizlemek için üretilmiş bir spreydir. Hızlıca uçar ve yüzeyde ince bir koruyucu tabaka bırakır.

HIZLI
TEMİZLEME

İLETKEN VE
AŞINDIRICI
DEĞİLDİR

YÜZEYLERİ
KORUR



UYGULAMA ALANLARI

- Bilgisayar, dijital ekipmanlar ve baskılı devrelerde temizlemede
- Alarm, sinyal sistemleri, fiş ve prizlerin temizlenmesinde

ÖZELLİKLER

- Hızlı temizleme
- İletken ve aşındırıcı değildir.
- Yüzeyleri korur.
- Periyodik olarak yapılan uygulamalar cihazların ömrünü uzatır.
- Tamamen buharlaşır, kalıntı bırakmaz.
- Bütün metal yüzeylere, birçok kauçuk, plastik ve kaplamalarda güvenle uygulanabilir.
- 360° kullanıma uygundur (baş aşağı).

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
A60	YAE60	200 ml	24	3,00



GAZ ALTI KAYNAK SPREYİ

A90

Akfix A90, Kaynak çalışma alanındaki malzemelerin kaynak sırasında sıçrayan malzemelere karşı korunmasını sağlayan aerosol spreydir.

KAYNAK
ESNASINDA
SIÇRAYAN
PARÇACIKLARIN
YAPIŞMASINI
ENGELLER



UYGULAMA ALANLARI

- Kaynak işlemlerinde, kaynak esnasında sıçrayan parçacıkların kaynak ağzı ve kaynak bölgesi çevresindeki yerlere yapışmasını önler.
- Kaynak ağzı ve örtülerde.
- İş araç ve gereçlerinde.
- Otomatik ve yarıotomatik kaynak kaynak aletlerinde.
- Kaynak robotlarında.

ÖZELLİKLER

- Kaynak parçacıklarının yapışmasını engelleyici özelliğe sahiptir.
- Uygulanan bütün yüzeylerde sıçrayan parçaların yapışmasını engeller.
- Kaynak ağzı parça ve kısımlarını korumak için uygundur.
- Çözücü uçtuktan sonra yanıcı değildir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
A90	YA240	400ml	12	1,80





LASTİK TAMİR SPREYİ

A107

Akfix A107, Tek komponentli yüksek kaliteli ve profesyonel bir oto lastik tamir kitidir.

**SU
BAZLIDIR**

**UYGULAMA
SONRASI SU İLE
KOLAYCA
TEMİZLENİR**

**LASTİK
SİBOBUNA
ZARAR VERMEZ**



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



UYGULAMA ALANLARI

- Delinen araç lastiklerinde lastiği içeriden yamayarak tamir eder ve lastiğe zarar vermez.
- İç lastikli ve dubleks lastiklerde

ÖZELLİKLER

- Kriko ve diğer gereçlere ihtiyacı yoktur.
- Uygulandığı lastikte deliği bularak tıkar.
- Uygulama sonrası su ile kolayca temizlenebilir.
- Birkaç dakika içerisinde deliği tıkar ve şişirir.
- Su bazlıdır
- Lastik sibobuna zarar vermez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel hali	: Sıvı,aerosol kap içerisinde
Renk	: Şeffaf
Koku	: Karakteristik
Yoğunluk (20°C)	: 1 g/cm ³
Parlama noktası	: Uygun veri bulunamadı

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
A107	OTV60	300 ml	24	6,70





FREN BALATA TEMİZLEYİCİ SPREY

A110

Akfix A110, Sahip olduğu özel formül sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fren sistemlerinden fazla efor sarf etmeden temizlenmesini sağlar.

HIZLI VE KOLAY UYGULANIR

YÜKSEK ÇÖZME GÜCÜ

YÜZEYE DOĞRUDAN NÜFUZ ETME



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



UYGULAMA ALANLARI

Kampanalı ve diskli fren sistemlerinde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mengenerler, yaylar ve debriyaj, şanzıman parçalarının temizliğinde, Genel motor temizliğinde, otomobil, ağır vasıta, makinelerde metal parça temizliğinde, bakım onarım ve yağdan arındırma için kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Aşındırıcı malzeme içermez. Aseton içermez.
- İletken değildir. Sürtünme yüzeylerini ve mekanik parçaları kir ve tozdan arındırır.
- Kurum, yağ, fren tozları ve yağlı artıkların etkili bir biçimde temizlenmesini sağlar.
- Çevreye zarar vermeyen ozonla dost itici gaz içerir.
- Disk, fren ve balata sesini azaltır.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
A110	YA350	500 ml	12	2,60



KARBÜRATÖR VE GAZ KELEBEĞİ TEMİZLEYİCİ SPREY

A114

Akfix Karbüratör ve Gaz Kelebeği Temizleyici Sprey aerosol formunda, özellikle karbüratör performansını sökmekten artırmak, gaz kelebeğinde ve karbüratörün görünen parçalarındaki reçine, cila, vernik gibi yakıt lekelerini çıkarmak ve sistemi temiz tutmak için tasarlanmış özel bir formülasyondur.

SU BAZLIDIR

UYGULAMA SONRASI SU İLE KOLAYCA TEMİZLENİR

LASTİK SİBOBUNA ZARAR VERMEZ



UYGULAMA ALANLARI

- Benzinli içten yanmalı motorlarda.
- Karbüratörün görünen parçalarında.
- Isı Yükselticilerinde,
- Gaz kelebeği ve jiglede,
- Pozitif karter havalandırma valfinden,
- Otomatik Bobinlerde,
- Egzoz Gazı Geri Dönüşüm Vanasında (EGR),
- Karter Havalandırma Alanında,
- Emiş kapakları ve rölanti ventillerinin temizlenmesinde,
- Boyanmamış yüzeyler için genel amaçlı temizleyici olarak da kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Motorun düzgün ve verimli çalışmasını sağlayarak yakıttan tasarruf sağlar.
- Arabalar, kamyonlar, deniz motorları gibi her türlü otomotiv motorları için idealdir.
- Yapışkan kalıntı bırakmaz.
- Toprağı, reçineyi, verniği etkili bir şekilde temizler. Karbüratör performansını sökmekten temizleyerek artırır.
- Oksijen sensörlerine ve katalitik konvertörlere zarar vermez.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
A114	YACC4	400 ml	12	2,80





MOTOR TEMİZLEYİCİ

A115

Akfix A115, Motor Temizleyici Sprey, motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere karşı geliştirilmiş mükemmel bir üründür.

**MOTOR
PARÇALARINA
ZARAR VERMEZ**

**ELEKTRONİK
DEVRELERE
ZARAR VERMEZ**

**SİLİKON
İÇERMEZ**



UYGULAMA ALANLARI

- Otomobil Motorları,
- Motosikletler,
- Makinalar,
- Çim biçme makinaları gibi tüm motor tiplerinde kullanıma uygundur

ÖZELLİKLER

- Motor aksamında bulunan hiçbir parçaya zarar vermez,
- Motor temizliğinin yanında motora parlak görünüm ve koruma sağlar,
- Üstün içeriği sayesinde motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere nüfuz etme ve çıkarma özelliği sunar,
- Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gazlar içerir,
- Elektronik devrelere zarar vermez,
- En zor bölgelere rahatlıkla ulaşır, kolayca nüfuz eder ve temizler,
- Kauçuk, plastik ve boyalı yüzeylere zarar vermez,
- Silikon içermez,
- Turuncu esansı içerir

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
A115	OEC40	400 ml	12	3,10



LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KÖPÜK

A117

Akfix A117, Tek komponentli yüksek kaliteli ve profesyonel bir oto lastik tamir kitidir.

**KULLANIMI
KOLAYDIR**

**YANICI
SOLVENTLER
İÇERMEZ**

**TEMİZLER VE
BAKIM YAPAR**



UYGULAMA ALANLARI

Bisiklet, motosiklet, otomobil, minibüs, otobüs, kamyon ve tır dâhil olmak üzere tüm araç lastiklerinde kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

- Kullanımı kolaydır.
- Yanıcı solventler içermez.
- Formülü asit içermez.
- Kendi kendine etki eden köpük, kalıntıları ve kiri çözer.
- Lastiklerin yeni gibi görünmesini sağlar.
- Temizler ve bakım yapar.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
A117	OTV70	500 ml	12	4,50





BOYA SÖKÜCÜ

A108

Akfix A108 Boya Sökücü, boyayı birçok yüzeyden rahatlıkla çıkarabilen hızlı bir aerosol çözücüdür. Aerosol yapısı sayesinde birçok ulaşılması zor alana rahatlıkla ulaşır, akma ya da yayılma yapmaz.

ULAŞILMASI
ZOR YERLERE
ULAŞIR

KOLAY
TEMİZLER

EN ZOR
BOYALARI
BİLE SÖKER



UYGULAMA ALANLARI

- Herhangi bir metal yüzeyden hafif ya da ağır boya ların sökülmesinde,
- Akrilik, epoksi, lake, yapıştırıcı ve birçok diğer otomotiv sanayinde kullanılan birçok tamamlayıcı ürünün çıkarılmasında,
- Hafif sanayi ortamlarında boya ve benzeri ürünlerin temizlenmesinde.

ÖZELLİKLER

- En zorlu boya ları bile agresif bir şekilde yüzeyden söker,
- Kullanımı kolay spre y yapısına sahip,
- Kolay kullanımı sayesinde zamandan tasarruf sağlar,
- Kaliteli spre y mekanizmasıyla fire vermez,
- Spre y ulaşılması zor yerlere ulaşır,
- Dikey yüzeylere iyi tutunur,
- Kalın formülü tutunma süresini uzatır,
- Kolay temizleme.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
A108	YAC102	400 ml	12	4,50

ETİKET SÖKÜCÜ SPREY

A104

Akfix A104, Yüzeyde bulunan etiketleri ve çıkartmaları güzel ve kolay kaldırmak için özel formüle edilmiştir. Ayrıca yüzeysel çözme gücü sayesinde yağ çözücü olarak kullanılabilir.

HIZLI VE KOLAY
UYGULANIR

YÜKSEK ÇÖZME
GÜCÜ

YÜZEYE
DOĞRUDAN
NÜFUZ ETME



UYGULAMA ALANLARI

- Pencereler, deri, kumaş, boyalı yüzeyler, plastik, metal ve ahşap yüzeylerde güvenle kullanılır.
- Camlarda istenmeyen etiket ve etiket kalıntılarının çıkarılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Doğrudan yüzeye nüfuz eder .Hızlı bir şekilde farklı yüzeylerden yapışkan kalıntıyı çıkarır.
- Bant, boya kalemi, ruj, baskı presleri, beton çıkartma, pencere ve tampon çıkartmalarını çıkarmak için kolay bir çözümdür.
- Metal, boya, tamponlar, plastik ve cam gibi gözeneksiz yüzeylerde güvenle kullanılır.
- Spre y şeklinde olması hızlı ve kolay uygulama sağlar.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
A104	YAC104	200 ml	24	2,20



Akfix®



SPREY BOYALAR



akfix.com.tr



[akfixturkiye](#)



[akfixturkiye](#)



[AkfixSealants](#)



[AkfixSealants](#)



SPREY BOYA

Spray Paint birçok değişik uygulama olanaklarında kullanım için tasarlanmıştır. Ünlü grafiti sanatçıları tarafından kullanılan özel bir sprej sistemidir. RAL ile uyumlu geniş bir renk yelpazesine sahiptir.

**AKMA
YAPMAZ**

**YÜKSEK
KAPATICILIK
SAĞLAR**

**HIZLI
KURUR**



UYGULAMA ALANLARI

- Sunta, metal, kağıt, cam boyanabilir sert plastikler ve birçok tekstil ürünü üzerine herhangi bir tasarım amacıyla uygulanabilir.
- Aynı zamanda elbise, beton ve doğal taş üzerine tasarım amaçlı uygulanabilir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek seviye nitro-combi kalite.
- Çok iyi kaplama yeteneği.
- Bir çok yüzeyde muhteşem adezyon kuvveti.
- İyi akış, pürüzsüz yüzey.
- İç ve dış mekan uygulamalarına uygun.
- Parlatılabilir yüzey.
- Hava koşullarına, ışığa ve UV'ye dayanıklı. Çizilme, şok ve darbeye dayanıklı. Hızlı kuruma (Kuruma süresi, ortam sıcaklığı, havadaki nem ve uygulanan kaplamanın kalınlığına bağlıdır).

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
Sprey Boya	SP422997	Parlak Siyah	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423017	Parlak Beyaz	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423024	Parlak Kırmızı	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423031	Parlak Mavi	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423109	Pano Grisi	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423116	Parlak Kahve	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423130	Parlak Taksit Sarısı	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423161	Parlak Makine Kırmızı	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423178	Parlak Krem	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423185	Parlak Yeşil	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423123	Mat Beyaz	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423000	Mat Siyah	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423063	Antrasit Gri	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423079	Şeffaf Vernik	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423058	Donanma Grisi	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423059	Turuncu	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423062	Lacivert	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423061	Mor	400ml / 300gr	6	2,40
Sprey Boya	SP423060	Pembe	400ml / 300gr	6	2,40

METAL MAT SPREY BOYA

Ahşap, metal, cam, karton ve hatta bitkilerde parlama etkisi oluşturmak için uygulanabilir. Sprej özellikle iç mekânların dekorasyonunda kullanıma uygundur ve stant üreticileri, dekoratörler ve peyzaj işiyle uğraşanlar için bulunmaz bir nimettir.

**AKMA
YAPMAZ**

**YÜKSEK
KAPATICILIK
SAĞLAR**

**HIZLI
KURUR**



UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap, metal, cam, karton ve hatta bitkilerde parlama etkisi oluşturmak için.
- Dekorasyon amaçlı iç mekan ürünlerinde.

ÖZELLİKLER

- Uygulama yüzeyi temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalı.
- Emici yüzeyler üzerinde primer kullanılmalıdır.
- Maskelenmiş yüzeyler boyanmamalıdır.
- Teneke ortalama 3 dakika çalkalanmalıdır.
- Uygunluğu ve rengi kontrol edebilmek için görünmez bir noktaya uygulayınız.
- Ortalama 25 cm. uzaklıktan bir kaç ince katman halinde uygulayınız.
- Teknik sebeplerden dolayı mükemmel yüksek parlaklığı korumak mümkün değildir. Parlaklığı yenilemek için bir kat daha uygulayınız.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
Metal Mat Sprey Boya	SP423154	Alüminyum Efekt	400ml / 300gr	6	2,40
Metal Mat Sprey Boya	SP423055	Metallik Gümüş	400ml / 300gr	6	3,30
Metal Mat Sprey Boya	SP423048	Bronz Gümüş Efekt	400ml / 300gr	6	3,30
Metal Mat Sprey Boya	SP423086	Bronz Altın Efekt	400ml / 300gr	6	3,30





INOX SPREY BOYA

Inox Sprey paslanmaz çelik yüzeylerin çevresinde renk uyumu için, paslanmaz çelik yüzeylerdeki renk tamiri için ve bütün lake işlemleri için tasarlanmıştır.

**AKMA
YAPMAZ**

**YÜKSEK
KAPATICILIK
SAĞLAR**

**HIZLI
KURUR**



UYGULAMA ALANLARI

- Paslanmaz çelik yüzeylerin çevresinde renk uyumu için, paslanmaz çelik yüzeylerdeki renk tamiri için ve bütün lake işlemleri için kullanılabilir.
- Metal, sunta, cam, seramik, kâğıt ve taş gibi bir çok yüzeye uygulamak mümkündür.

ÖZELLİKLER

- Çok iyi kaplama.
- Birçok yüzeyde muhteşem adezyon kuvveti sağlar.
- İyi akış ve pürüzsüz yüzey.
- Dış ve iç mekân uygulamaları için uygundur.
- Hava koşullarına, ışığa ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Çizik, şok ve darbeye karşı dayanıklıdır.
- Motor yağı ve seyreltik temizleyicilere karşı dayanıklıdır.
- Hızlı kuruma (Kuruma süresi, ortam sıcaklığı, havadaki nem ve uygulanan kaplamanın kalınlığına bağlıdır).

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
Inox Sprey Boya	SP423215	Paslanmaz Çelik Efekt	400ml / 300gr	6	3,30



ENAMEL SPREY BOYA

Enamel Sprey küvet, musluk, klozet, şofben, kombi ve buzdolabı gibi ürünlerdeki beyaz emaye yüzeylerde oluşan rahatsız edici çizik ve benzer ufak hasarları kolayca tamir etmek için tasarlanmıştır.

**AKMA
YAPMAZ**

**YÜKSEK
KAPATICILIK
SAĞLAR**

**HIZLI
KURUR**



UYGULAMA ALANLARI

- Küvet, musluk, klozet, şofben, kombi ve buzdolabı gibi ürünlerdeki beyaz emaye yüzeylerde oluşan rahatsız edici çizik ve benzer ufak hasarları kolayca tamir etmek için uygundur.
- Geniş bir alanda oluşan çizik ve ufak hasarları tamir etmek için uygun değildir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek seviye akrilik kalite.
- Beyaz ve parlak emaye yüzeyler oluşturur.
- Sert ve dayanıklı yüzeyler.
- Çok yüksek kaplama yeteneği.
- Muhteşem adezyon kuvveti.
- İyi akış, pürüzsüz yüzey.
- Çizik, şok ve darbeye karşı dayanıklı.
- Hızlı kuruma (Kuruma süresi, ortam sıcaklığı, havadaki nem ve uygulanan kaplamanın kalınlığına bağlıdır).

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli Adeti	Fiyat €
Enamel Sprey Boya	SP423222	Beyaz	400ml / 300gr	6	3,30



EUROFIX





POLIÜRETAN KÖPÜK

Havadaki nem ile genişleyen ve kurlaşan tek komponentli poliüretan köpüktür.

**11 METRE
METRİK VERİM**

**MÜKEMMEL
YAPIŞIR**

**4 MEVSİM
KULLANIM**



PROFESYONEL PU KÖPÜK

Özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve havadaki nem ile genişleyen ve kurlaşan tek komponentli poliüretan köpüktür.

**28 METRE
METRİK VERİM**

**MÜKEMMEL
YAPIŞIR**

**4 MEVSİM
KULLANIM**



UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajında ve izolasyonunda.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.
- Büyük boşlukların doldurulmasında.
- Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtım malzemesi olarak.
- Çatı konstrüksiyonlarında tüm açıklıkların sızdırmazlığında.

ÖZELLİKLER

- Ozon tabakasına zarar veren herhangi bir itici gaz içermez.
- Çok amaçlı kolay kullanım özelliği.
- Mükemmel yapışma özelliği.
- Yüksek doldurma kapasitesi.
- Çekme yapmaz.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim.
- Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
EUROFIX	FE009	600 gr	16	2,75
EUROFIX	FE011	750 ml/850 gr	12	4,40

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve cam kasalarının montajında
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda

ÖZELLİKLER

- Tabancası sayesinde yüksek metraj, ekonomik kullanım, rahat köpük çıkışı
- Mükemmel yapışma özelliği
- % 30 kadar genişleme

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
EUROFIX	FE001	750 ml / 850 gr	12	4,50





GENEL AMAÇLI SİLİKON

Genel amaçlı ve tek komponentli geniş kullanım alanına sahip bir sızdırmazlık malzemesidir.

**KÜRLEŞTİKTEN
SONRA SÜREKLİ
ELASTİK KALIR**

**ÇATLAMAZ,
SARARMA
YAPMAZ**

**MÜKEMMEL
YAPIŞMA
SAĞLAR**



AKRİLİK MASTİK

İç ve dış ortamlarda, yapı malzemelerinin birleşimlerinde ve çatlaklarda kullanılabilen, tek komponentli ve genel amaçlı bir akrilik mastiktir. Özellikle statik fugalarda kullanım için ideal, ekonomik bir derz dolgu macunudur.

**ÜZERİ
BOYANABİLİR**

**ÇEVRE
DOSTU**

KOKUSUZDUR



UYGULAMA ALANLARI

• Genel olarak yapı elemanlarının birleşim yerlerinde kapı ve pencere aralıklarında, dolgu amaçlı, cam takma ve montaj işlerinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

• Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır. Asetoksi sistem kürleşir.
• Çatlamaz, sararma yapmaz, deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Renk	Koli Adeti	Fiyat €
EUROFIX	SE041	280 gr	Şeffaf	30	1,85
EUROFIX	SE042	280 gr	Beyaz	30	1,85

UYGULAMA ALANLARI

• Ahşap, beton, tuğla vb inşaat malzemelerinin az ve orta hareketli birleşim yerlerinde
• Duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında
• Pencere, kapı ve duvarların birleşim yerlerinde

ÖZELLİKLER

• Üzeri boyanabilir.
• Tuğla, beton, ahşap vb. bütün gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.
• Uygulanması ve temizlenmesi oldukça kolaydır.
• Kuruduktan sonra su geçirmez.
• Kokusuzdur.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İç Adedi	Fiyat €
EUROFIX	AE002	450 gr	24	0,90





HIZLI YAPIŞTIRICI

Yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan yapıştırıcı setidir.

**SANİYELER
İÇİNDE
YAPIŞTIRIR**

**YÜKSEK
YAPIŞMA
GÜCÜ**

**AKMA VE
SIÇRAMA
YAPMAZ**




UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap parçaların montaj ve tamiratında
- MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde
- Özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek yapışma gücü
- Dikey yüzeylerde kullanıma uygun, akma ve sıçrama yapmaz.
- Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli ve yapıştırılması zor yüzeylerde, yapışma gücünün artmasını sağlar.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
EUROFIX	GE060.1	200 ml + 45 gr	24	1,70
EUROFIX	GE065.1	400 ml + 90 gr	24	2,80

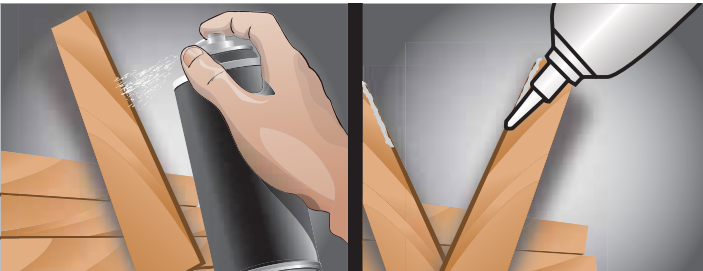

POLİÜRETAN SIVI ÇİVİ

Tek komponentli, hızlı kürleşen, poliüretan esaslı yapıştırıcıdır. Dolap toplama işlemleri için idealdir.

**SADECE
15 DAKİKA KISA
PRESS SÜRESİ**

**D4
SU DAYINIMI**

ŞEFFAF



UYGULAMA ALANLARI

- Kalıcı ve güçlü bir yapışma istenen yapı ve tamirat işlemlerinde, gözenekli ve gözeneksiz bir çok yapıştırma işlemleri için uygundur.
- Ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, mermer, granit, seramik gibi birçok yapı malzemesini yapıştırmada kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Hızlı kürleşme
- Kısa pres süresi
- Birçok yüzeye mükemmel yapışma
- Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz
- Boşluk doldurma özelliği
- Nem ve hava koşullarına dayanıklıdır.
- Solvent içermez.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Kokusuzdur.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
EUROFIX	GE400P	280 ml	12	2,70





POLİÜRETAN DENİZ TUTKALI

Tek komponentli poliüretan bir ahşap yapıştırıcısıdır. Ortamdaki ve ahşabın içindeki nem yardımıyla kürleşir.

**MÜKEMMEL
YAPIŞIR**

**D4
SU DAYANIMI**

**ÇEKME
YAPMAZ**



UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok malzemenin yapıştırılmasında.
- Mobilya ve tekne imalatında,
- Mekanik sabitleyicilerle birlikte yükseltilmiş zeminlerin sabitlenmesinde,
- Suya dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Suya dayanıklıdır (D4-DIN EN204).
- Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.
- Neme ve kimyasallara dayanıklıdır.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi	Fiyat €
EUROFIX	GE365	500gr	12	3,60



AKSESUARLAR



Silikon Kanülü
10'lu Paket

STOK KODU	Stok Kodu	FİYAT €
AKU220	25	0,70



Köpük Pipeti
10'lu Paket

STOK KODU	Stok Kodu	FİYAT €
AKU219	25	0,90



Kimyasal Dübel Plastik Kartuş Kanülü
10'lu Paket

STOK KODU	Stok Kodu	FİYAT €
XCH00	25	16,00



Sosis Plastik Kanül
10'lu Paket

STOK KODU	Stok Kodu	FİYAT €
XSN00	25	0,70



Silikon Çekme Aparatı

STOK KODU	Stok Kodu	FİYAT €
YBM4	96	1,70