

# RODEX

RODEX Aşındırıcı ve kesici taşlar grubunda uzun ömürlü ve yüksek kaliteli ürünler geliştiren RODEX, profesyonel kullanıcıların tercih ettiği güvenilir bir marka olmuştur. Uluslararası TUV ve CE sertifikalarına sahip RODEX markalı ürünler birçok ülkede kullanıcıya hizmet etmektedir.

RODEX, müşteri memnuniyetini ve iş güvenliğini maksimum düzeyde tutmak için ar-ge çalışmalarına önem vermektedir.

 [www.rodexabrasives.com](http://www.rodexabrasives.com)



## MAXIMUM ÇALIŞMA HIZI


| D/mm    | Rodex |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         | 16    | 20    | 25    | 32     | 35     | 40     | 45     | 50     | 63     | 80     | 100    | 125    |
| 6       | 51000 | 64000 | 80000 | 102000 | 112000 | 128000 | 143240 | 160000 | 201000 |        |        |        |
| 8       | 38200 | 48000 | 60000 | 76500  | 84000  | 95500  | 107430 | 120000 | 150500 | 191000 |        |        |
| 10      | 30600 | 38200 | 48000 | 61200  | 67000  | 76500  | 86000  | 95500  | 120500 | 153000 | 191000 | 184000 |
| 13      | 23550 | 29500 | 35600 | 47100  | 51500  | 58800  | 66500  | 73500  | 92600  | 118000 | 147000 | 150000 |
| 18      | 19100 | 23900 | 29850 | 38200  | 41800  | 47800  | 54000  | 59700  | 75200  | 95500  | 120000 | 120000 |
| 20      | 15300 | 19100 | 23900 | 30600  | 33500  | 38200  | 43000  | 47800  | 60200  | 76500  | 95500  | 95500  |
| 25      | 12300 | 15300 | 19100 | 24500  | 26800  | 30600  | 34400  | 38200  | 48200  | 61200  | 76500  | 75000  |
| 32      | 9550  | 11950 | 14950 | 29100  | 20900  | 23900  | 26900  | 30000  | 37600  | 48000  | 60000  | 59700  |
| 40      | 7650  | 9550  | 11950 | 15300  | 16750  | 19100  | 21500  | 23900  | 30100  | 38200  | 47200  | 47750  |
| 50      | 6150  | 7650  | 9550  | 12250  | 13400  | 15300  | 17200  | 19100  | 24100  | 30600  | 38200  | 37900  |
| 63      | 4850  | 6100  | 7600  | 9750   | 10650  | 12150  | 13650  | 15200  | 19100  | 24300  | 30250  | 29850  |
| 80      | 3850  | 4800  | 6000  | 7650   | 8400   | 9550   | 10750  | 12000  | 15100  | 19100  | 23900  | 23900  |
| 100     | 3100  | 3850  | 4800  | 6150   | 8700   | 7650   | 8600   | 9550   | 12100  |        | 19100  | 20800  |
| 115     | 2700  | 3350  | 4200  | 5350   | 5850   | 650    | 7500   | 8350   | 10500  | 13300  | 16650  | 19100  |
| 125     | 2450  | 3100  | 3850  | 4900   | 5350   | 6150   | 6900   | 7650   | 9850   | 12250  | 15300  | 16000  |
| 150     | 2050  | 2550  | 3200  | 4100   | 4500   | 5100   | 5750   | 6400   | 8050   | 10200  | 12700  | 13300  |
| 180     | 1700  | 2150  | 2700  | 3400   | 3750   | 4250   | 4800   | 5350   | 6700   | 8500   | 10650  | 11950  |
| 200     | 1550  | 1950  | 2400  | 3100   | 3350   | 3850   | 4300   | 4800   | 6050   | 7650   | 9550   | 10400  |
| 230     | 1350  | 1700  | 2100  | 2700   | 2950   | 3350   | 3750   | 4200   | 5250   | 6650   | 8350   | 9550   |
| 250     | 1250  | 1550  | 1950  | 2450   | 2700   | 3100   | 3450   | 3850   | 4850   | 6150   | 7650   | 8000   |
| 300     | 1050  | 1300  | 1600  | 2050   | 2250   | 2550   | 2870   | 3200   | 4050   | 5100   | 6400   | 6850   |
| 350/356 | 875   | 1100  | 1400  | 1750   | 1950   | 2200   | 2450   | 2750   | 3450   | 4400   | 5500   | 6000   |
| 400/406 | 765   | 960   | 1200  | 1550   | 1700   | 1950   | 2150   | 2400   | 3050   | 3850   | 4800   | 5350   |
| 450/457 | 680   | 850   | 1100  | 1400   | 1500   | 1700   | 1950   | 2150   | 2700   | 3400   | 4250   | 4800   |
| 500/508 | 615   | 765   | 960   | 1250   | 1350   | 1550   | 1750   | 1950   | 2450   | 3100   | 3850   | 4000   |
| 600/610 | 510   | 640   | 800   | 1050   | 1150   | 1300   | 1450   | 1600   | 2050   | 2550   | 3200   | 3620   |
| 650/660 | 460   | 580   | 720   | 930    | 1010   | 1160   | 1300   | 1450   | 1820   | 2320   | 2900   |        |

### Gruplama Cetveli

|         |           | Ürün Tipi              |      | Ürün Kodu |
|---------|-----------|------------------------|------|-----------|
| Kesme   | Ürün türü | Metal / Çelik          | ★★★★ | SRM       |
|         |           | Paslanmaz Çelik (inox) | ★★★★ | SRN       |
|         |           | Mermer / Taş           | ★★★★ | SRT       |
| Taşlama |           | Metal / Çelik          | ★★★★ | SRS       |



# Kesme Diski ile İlgili Talimatlar

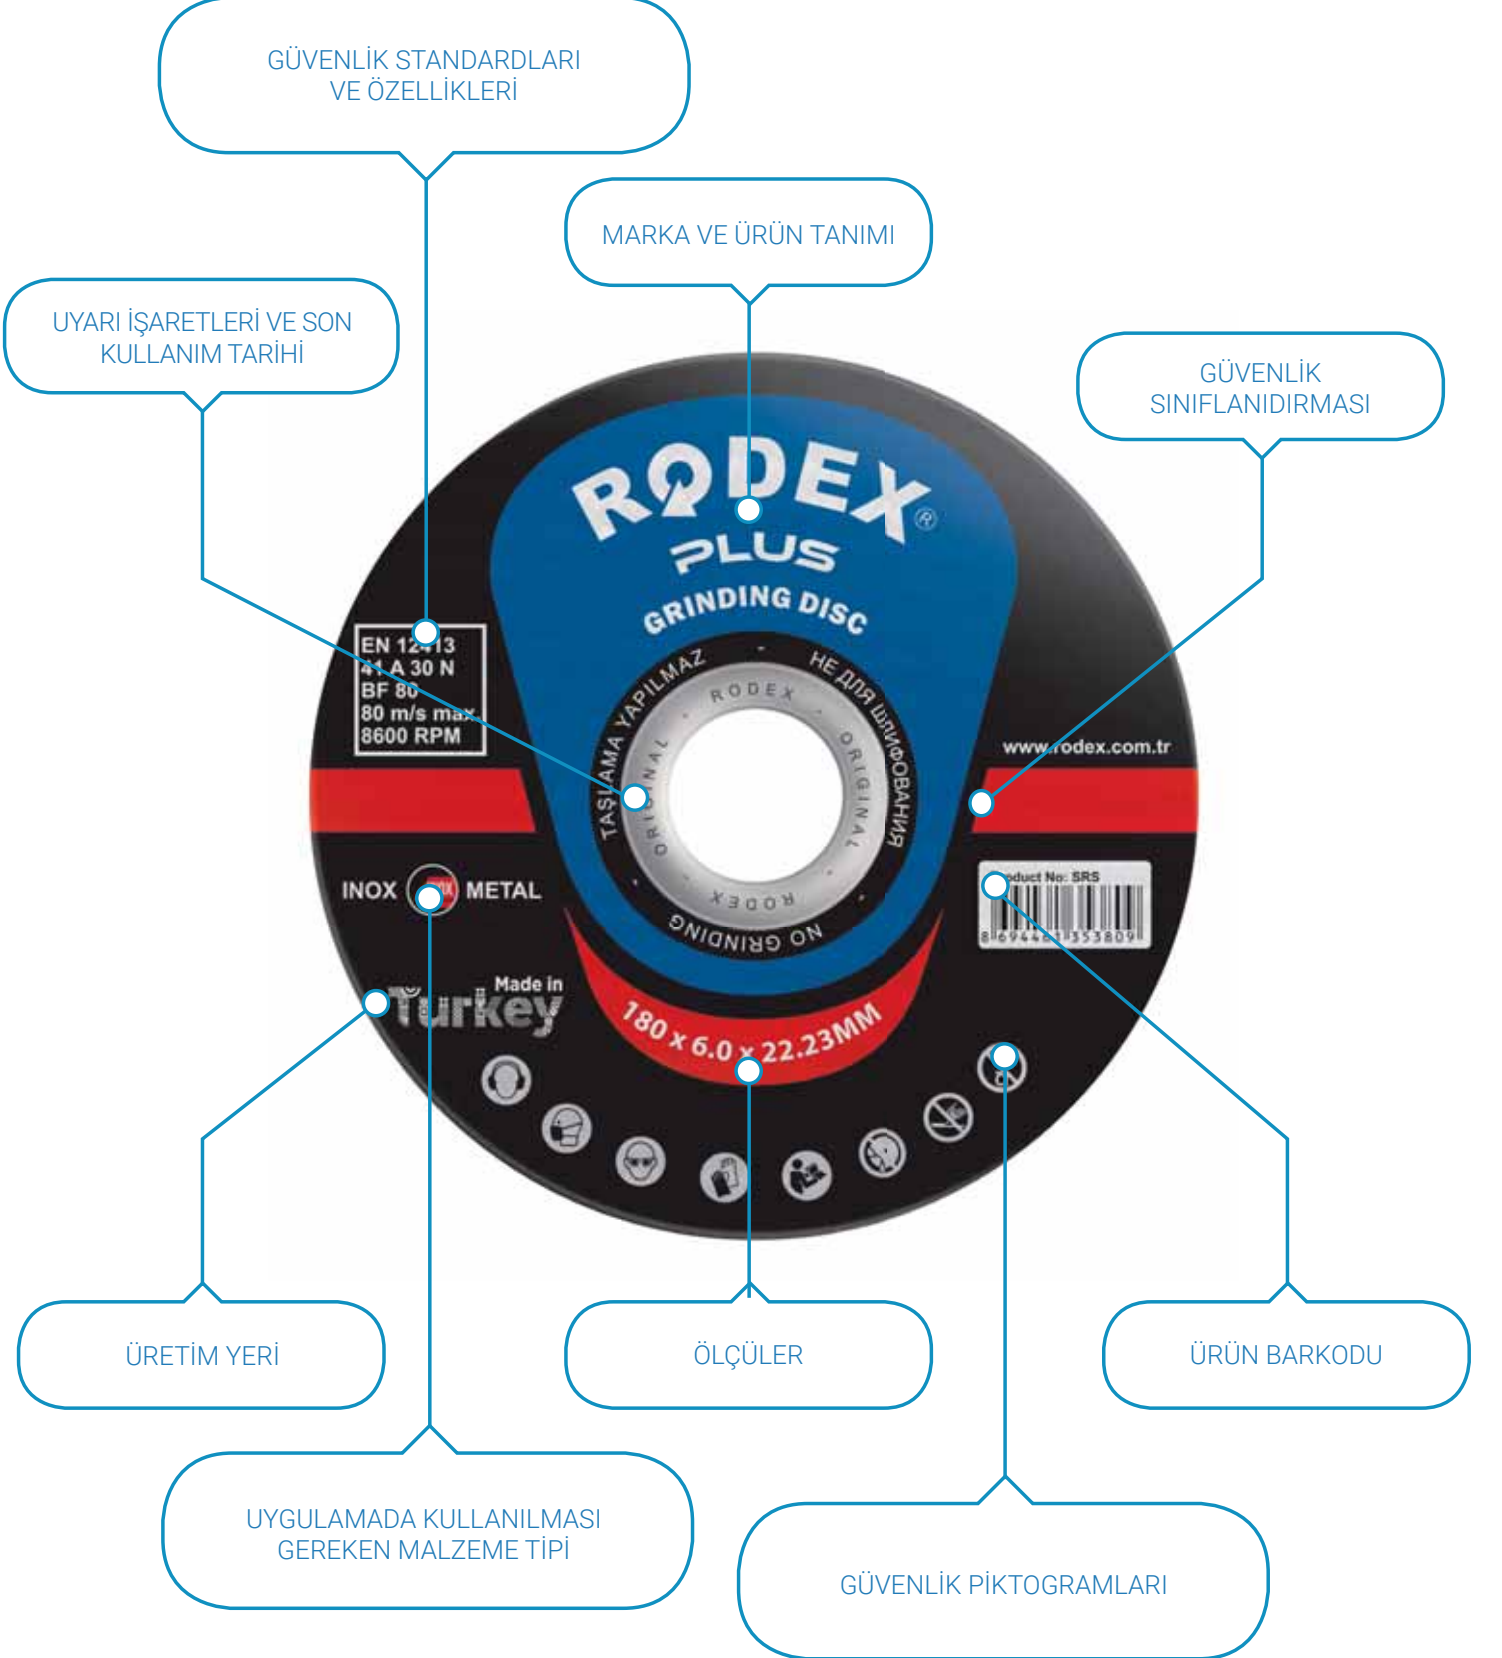

## 41-A 30 N 4 BF MAKS. HIZ R.P.M

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>41</b>        | Uluslararası abrasiv üreticileri ve standartları tarafından kabul edilen sembollere , T41 - düz tip kesme taşı olarak refans kabul edilmiştir. T42- bombeli kesme ve taşlama çarkı ifade eder, T27-bombeli taşlama diski taşlama çarkını ifade eder.  |
| <b>A</b>         | Korindon (Korendon yada ingilizce adıyla Corundum) bir alüminyum oksit mineralidir. Nadir bulunan bir taştır. Değer- li taşlar arasında Elmas'tan sonra en sert olan taştır. Mohs sertlik skalasına göre sertlik derecesi 9'dur. Korindon ayrıca bir grubuda temsil eder. Aşındırıcı tanımlarken kullandığımız semboller şu şekildedir: A- kahverengi korindon WA- beyaz korindon C- siyah silisyum karbür GC yeşil silisyum karbür AC karışık aşındırıcı SA- tek kristal korindon MA mikrokristal Korindon BA- A Siyah Korindon ZA- Zirkonyum Korindon PA- Krom Korindon FA- Yarı-kırılgan Korindon sG Seramik Korindon SC- Kübik Silisyum Karbür BC- Boron Karbür D- Elmas. |
| <b>30</b>        | Aşındırıcı boyutu: 16, 20, 24, 30, 36, 40, 46, 54, 60, 70, 80, 90, 100, 120 , 150, 180, 220 (ince toz olarak adlandırılır)  |
| <b>N</b>         | Taşlama taşı sertlik noktaları: F, Q, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, Y  |
| <b>4</b>         | Organizasyon numarası: Taşlama taşı ürünündeki aşındırıcının hacim oranına göre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olarak ayrılabilir.  |
| <b>B</b>         | Bağlayıcı türü  |
| <b>F</b>         | Geliştirilmiş   |
| <b>MAX SPEED</b> | İzin verilen hat hızı m/sn  |
| <b>R.P.M</b>     | İzin verilen hız rpm/dak  |



# UYARILAR

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# RODEX



**INOX - METAL**  
**KESİCİ VE AŞINDIRICILAR**





## METAL-İNOX KESME TAŞI



INOX



METAL

T41



| KOD       | Ölçüler mm   | Ölçüler mm             | Ürün    | Fiyat \$ |
|-----------|--------------|------------------------|---------|----------|
| SRM10115N | 115x1,0x22   | (%50 İNOX & %50 METAL) | 100/600 | 0,44     |
| SRM10125N | 125x1,0x22   | (%50 İNOX & %50 METAL) | 100/600 | 0,54     |
| SRM115    | 115x3,0x22   | (%100 METAL)           | 45/270  | 0,61     |
| SRM180    | 180x3,0x22   | (%100 METAL)           | 25/150  | 1,22     |
| SRM230    | 230x3,0x22   | (%100 METAL)           | 25/50   | 1,81     |
| SRM350    | 350x3,0x25.4 | (%100 METAL)           | 15/30   | 4,00     |



## METAL-İNOX KESME TAŞI



INOX



METAL



Belgelidir

T41



| KOD       | Ölçüler mm | Ölçüler mm             | Ürün | Fiyat \$ |
|-----------|------------|------------------------|------|----------|
| SRM10115T | 115x1,0x22 | (%50 İNOX & %50 METAL) | 600  | 0,53     |
| SRM30115T | 115x3,0x22 | (%100 METAL)           | 150  | 0,67     |
| SRM30180T | 180x3,0x22 | (%100 METAL)           | 150  | 1,60     |
| SRM30230T | 230x3,0x22 | (%100 METAL)           | 100  | 2,51     |

## METAL-İNOX KESME TAŞI



METAL

T41



| KOD      | Ölçüler mm | Ölçüler mm   | Ürün | Fiyat \$ |
|----------|------------|--------------|------|----------|
| ORM10115 | 115x1,0x22 | (%100 METAL) | 400  | 0,40     |



## ÇAPAK ALMA TAŞI



METAL

T42



| KOD     | Özellikler (mm) | 📦      | Fiyat \$    |
|---------|-----------------|--------|-------------|
| SRS6115 | 115x6.0x22      | 15/120 | <b>1,03</b> |
| SRS6180 | 180x6.0x22      | 15/60  | <b>2,11</b> |
| SRS6230 | 230x6.0x22      | 15/30  | <b>3,31</b> |



## ÇAPAK ALMA TAŞI



METAL



T42



| KOD      | Ölçüler mm              | 📦  | Fiyat \$    |
|----------|-------------------------|----|-------------|
| SRS6115T | 115x6,0x22 (%100 METAL) | 80 | <b>1,50</b> |
| SRS6180T | 180x6,0x22 (%100 METAL) | 60 | <b>2,90</b> |
| SRS8180T | 180x8,0x22 (%100 METAL) | 60 | <b>3,40</b> |
| SRS6230T | 230x6,0x22 (%100 METAL) | 30 | <b>4,70</b> |







## FLAP DİSK (ZİRKONYUM OKSİT)

**2X**  
UZUN ÖMÜR

**HIZLI**  
AŞINDIRMA



T27



| Kod     | Özellikler | Devir / DK | 📦      | Fiyat \$ |
|---------|------------|------------|--------|----------|
| RZB0315 | 115mm #30  | 13300      | 20/200 | 1,20     |
| RZB0415 | 115mm #40  | 13300      | 20/200 | 1,20     |
| RZB0615 | 115mm #60  | 13300      | 20/200 | 1,20     |
| RZB0815 | 115mm #80  | 13300      | 20/200 | 1,20     |
| RZB1015 | 115mm #100 | 13300      | 20/200 | 1,20     |
| RZB1215 | 115mm #120 | 13300      | 20/200 | 1,20     |



## FLAP DİSK (ZİRKONYUM OKSİT)

**2X**  
UZUN ÖMÜR

**HIZLI**  
AŞINDIRMA

**OS**  
Belgelidir



T27



| Kod        | Özellikler | Devir / DK | 📦      | Fiyat \$ |
|------------|------------|------------|--------|----------|
| RZB40115T  | 115mm #40  | 13300      | 10/180 | 2,04     |
| RZB60115T  | 115mm #60  | 13300      | 10/180 | 2,04     |
| RZB80115T  | 115mm #80  | 13300      | 10/180 | 2,04     |
| RZB120115T | 115mm #120 | 13300      | 10/180 | 2,04     |





## FLAP DİSK (ALÜMİNYUM OKSİT)

**2X**  
UZUN ÖMÜR

**HIZLI**  
AŞINDIRMA



| Kod     | Özellikler | Devir / DK | 📦      | Fiyat \$    |
|---------|------------|------------|--------|-------------|
| RZF0315 | 115mm #30  | 13300      | 20/200 | <b>1,10</b> |
| RZF0415 | 115mm #40  | 13300      | 20/200 | <b>1,10</b> |
| RZF0615 | 115mm #60  | 13300      | 20/200 | <b>1,10</b> |
| RZF0815 | 115mm #80  | 13300      | 20/200 | <b>1,10</b> |
| RZF1015 | 115mm #100 | 13300      | 20/200 | <b>1,10</b> |
| RZF1215 | 115mm #120 | 13300      | 20/200 | <b>1,10</b> |



## FLAP DİSK (ALÜMİNYUM OKSİT)

**2X**  
UZUN ÖMÜR

**HIZLI**  
AŞINDIRMA

**OSA**  
Belgelidir



| Kod        | Özellikler | Devir / DK | 📦      | Fiyat \$    |
|------------|------------|------------|--------|-------------|
| RZF40115T  | 115mm #40  | 13300      | 10/180 | <b>1,75</b> |
| RZF60115T  | 115mm #60  | 13300      | 10/180 | <b>1,75</b> |
| RZF80115T  | 115mm #80  | 13300      | 10/180 | <b>1,75</b> |
| RZF120115T | 115mm #120 | 13300      | 10/180 | <b>1,75</b> |






**BOYA-PAS KAZIMA-METAL PARLATMA DİSKİ****PLUS**

Uzun Ömür



Yüksek Hız

Turkey

Discover  
the potential

METAL



ALÜMİNYUM



PLASTİK



AHSAP



PASLI YÜZEY

| KOD     | Renk    | Ölçüler mm | Ş    | Fiyat \$ |
|---------|---------|------------|------|----------|
| RZS115B | Siyah   | 115x22.23  | 5/50 | 5,81     |
| RZS115P | Mor     | 115x22.23  | 5/50 | 6,30     |
| RZS115O | Turuncu | 115x22.23  | 5/50 | 12,20    |

**Özellikler ve Genel Kullanım Tavsiyeleri**


Yüzey pas ve tortu, korozyon, hafif kaynak sıçraması, kir, değirmen ölçeği ve diğer benzer yüzey kirlenmelerinin giderilmesi için en iyi seçim. Blaze, seramik lüminyum uzun ömürlü tahlil sayesinde rakip ürünlere göre 2 kat daha uzun ömürlüdür. Kaplama, boyama ve lehimleme gibi sonraki işlemler için iyice temizlenmiş bir yüzey bırakır.

**BOYA-PAS KAZIMA-METAL PARLATMA DİSKİ****HIZLI**  
AŞINDIRMA

Uzun Ömür



Yüksek Hız



METAL



ALÜMİNYUM



PLASTİK



AHSAP



PASLI YÜZEY

| KOD      | Renk    | Ölçüler mm | Ş   | Fiyat \$ |
|----------|---------|------------|-----|----------|
| RZS100AO | Turuncu | 115x22.23  | 100 | 9,20     |
| RZS100AB | Siyah   | 115x22.23  | 100 | 6,20     |

**Özellikler ve Genel Kullanım Tavsiyeleri**

Yüzey pas ve tortu, korozyon, hafif kaynak sıçraması, kir, değirmen ölçeği ve diğer benzer yüzey kirlenmelerinin giderilmesi için en iyi seçim. Blaze, seramik lüminyum uzun ömürlü tahlil sayesinde rakip ürünlere göre 2 kat daha uzun ömürlüdür. Kaplama, boyama ve lehimleme gibi sonraki işlemler için iyice temizlenmiş bir yüzey bırakır.





# TURBO ELMAS KESME DİSKLERİ

**2X**  
UZUN ÖMÜR



**RODEX®**










# ELMAS DİSKLER GRUPLAMA CETVELİ

GENEL AMAÇLI



ENDÜSTRİYEL AMAÇLI



|  |   | GENEL AMAÇLI   | GENEL AMAÇLI   | ENDÜSTRİYEL AMAÇLI   | ENDÜSTRİYEL AMAÇLI  |  |
|--|---|--|--|--|---|--|
| <br><b>SERAMİK</b><br>            |    |  |  | <br><b>RRP</b><br>Sramik                | <br><b>RRK</b><br>Sramik                 |  |
|  |   | <br><b>RRB</b><br>Sramik<br>Granit      |  | <br><b>RRD</b><br>Sramik<br>Granit      | <br><b>RRP</b><br>Sramik<br>Granit       |  |
|  |   |  |  | <br><b>RRC</b><br>Sramik                |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
| <br><b>GRANİT</b><br>          |   | <br><b>RRU</b><br>Granit<br>ÜNİVERSAL   |  | <br><b>RRS</b><br>Granit<br>ÜNİVERSAL   |   |  |
|  |   |  |  |  | <br><b>RRL</b><br>Granit<br>ÜNİVERSAL  |  |
|  |   |  |  | <br><b>RRZ</b><br>Granit<br>ÜNİVERSAL |   |  |
|  |   | <br><b>RRE</b><br>Granit<br>ÜNİVERSAL | <br><b>RRE</b><br>Granit<br>ÜNİVERSAL |  | <br><b>RRH</b><br>Granit<br>ÜNİVERSAL  |  |
| <br><b>ÜNİVERSAL</b><br>      |  | <br><b>RRA</b><br>ÜNİVERSAL           |  |  | <br><b>RRF</b><br>ÜNİVERSAL            |  |
|  |   |  | <br><b>RRT</b><br>Granit<br>ÜNİVERSAL | <br><b>RRX</b><br>ÜNİVERSAL           | <br><b>RRP</b><br>SERAMİK<br>GRANİT    |  |
|  |   | <br><b>RRM</b><br>MULTİ<br>ÜNİVERSAL  |  |  | <br><b>RRM</b><br>METAL<br>PROFESYONEL |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
| <br><b>BETON / ASFALT</b><br> |  | <br><b>RR4</b><br>Beton Taşlama       |  |  | <br><b>RRG</b><br>Beton Taşlama        |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  | <br><b>RRR</b><br>Asfalt               |  |
|  |   |  |  |  |   | <br><b>RRR</b><br>Beton |





## ELMASLI SERAMİK KESME DİSKİ (AGRESİF KESİM)

ŞİMDİ TÜRKİYE'DE



Uzun  
Ömür



Yüksek  
Hız



ISLAK VE KURU KESİM

2X  
UZUN ÖMÜR

HIZLI  
KESİM



Özel segmentler ile çok daha avantajlı kesimler ve silme düzeltme işlemleri yapılmasına yardımcı olur özellikle derin kesimlerde daha konforlu bir kesim yapılabilir.

### Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Tuğla



Taş



Mermer



Granit

RODEX RRP serisi elmas kesici disk, beton, doğal taş, tuğla, granit gibi sert materyallerde hızlı kesim sağlar.

Büyük segment yapısı sayesinde ısınmayı minimumda tutar ve maksimum kesim hızına ulaşarak prüzsüz kesim performansı sunar. Granit, mermer, beton, takviyeli beton, tuğla duvar ve doğal taşın kesilmesi, yeniden boyutlandırılması, yeniden şekillendirilmesi vb. amaçlar için kullanılabilir.

| Kod     | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | 📦   | Fiyat \$ |
|---------|-----------|------------|----------|-----|----------|
| RRP115L | 115       | 20/22,23   | 13200    | 100 | 13,00    |
| RRP125L | 125       | 20/22,23   | 12200    | 100 | 14,20    |






### TURBO ELMAS KESME DİSKİ (DALGALI GÖVDE TİPLİ)



| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | Şişme  | Fiyat \$     |
|--------|-----------|------------|----------|--------|--------------|
| RRT115 | 115       | 20/22,23   | 13200    | 20/100 | <b>3,10</b>  |
| RRT180 | 180       | 20/22,23   | 8400     | 10/50  | <b>7,30</b>  |
| RRT230 | 230       | 20/22,23   | 6600     | 10/50  | <b>12,30</b> |

### TURBO ELMAS KESME DİSKİ (STANDART TİP)

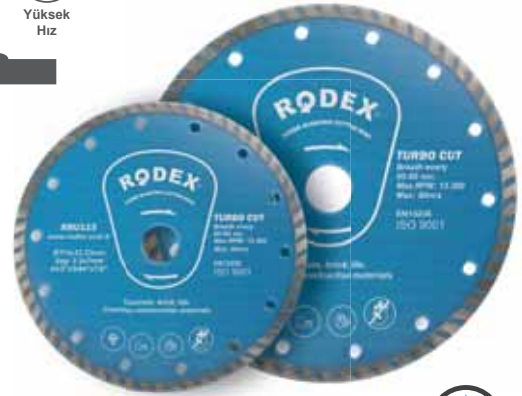

| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | Şişme  | Fiyat \$     |
|--------|-----------|------------|----------|--------|--------------|
| RRU115 | 115       | 20/22,23   | 13200    | 20/100 | <b>2,91</b>  |
| RRU180 | 180       | 20/22,23   | 8400     | 10/50  | <b>6,60</b>  |
| RRU230 | 230       | 20/22,23   | 6600     | 10/50  | <b>11,00</b> |

### ELMAS KESME DİSKİ (SOKETLİ TİP)



| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | Şişme  | Fiyat \$     |
|--------|-----------|------------|----------|--------|--------------|
| RRA115 | 115       | 20/22,23   | 13200    | 20/100 | <b>2,90</b>  |
| RRA180 | 180       | 20/22,23   | 8400     | 10/50  | <b>6,80</b>  |
| RRA230 | 230       | 20/22,23   | 6600     | 10/50  | <b>11,00</b> |

### ELMAS KESME DİSKİ (SÜREKLİ TİP)



| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | Şişme  | Fiyat \$    |
|--------|-----------|------------|----------|--------|-------------|
| RRB115 | 115       | 20/22,23   | 13200    | 20/100 | <b>2,70</b> |
| RRB180 | 180       | 20/22,23   | 8400     | 10/50  | <b>6,10</b> |
| RRB230 | 230       | 20/22,23   | 6600     | 10/50  | <b>9,30</b> |



## ELMAS KESME DİSKİ (SÜPER HIZLI KESİM)





### Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | Şişme  | Fiyat \$ |
|--------|-----------|------------|----------|--------|----------|
| RRX115 | 115       | 20/22,23   | 13200    | 20/100 | 3,70     |
| RRX180 | 180       | 20/22,23   | 8400     | 10/50  | 7,79     |
| RRX230 | 230       | 20/22,23   | 6600     | 10/50  | 12,30    |

XXX Motifli kenar en sert malzemeleri bile pürüzsüzce ve hızlıca kesebilecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Optimize edilmiş elmas matris, her türlü granit, mermer, seramik, beton, tuğla vb. malzemede kıvılcım veya yanık izlerine neden olmadan talaşsız kesim için en iyi sonuçları sağlar.

## ELMAS KESME DİSKİ (ULTRA SLİM ÇOK AMAÇLI KULLANIM)

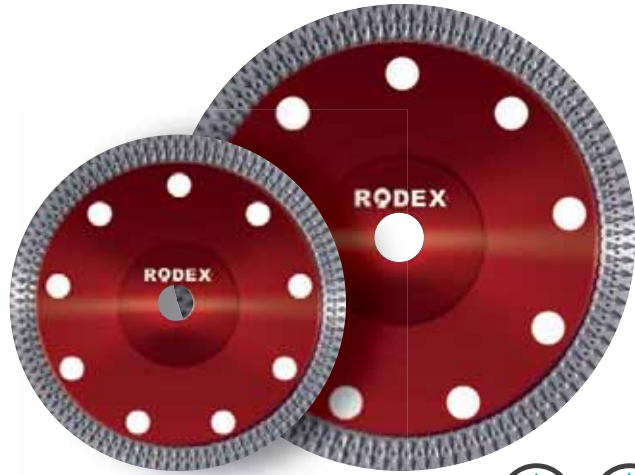

### Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | Şişme | Fiyat \$ |
|--------|-----------|------------|----------|-------|----------|
| RRP115 | 115       | 20/22,23   | 13200    | 20/80 | 8,40     |
| RRP180 | 180       | 20/22,23   | 8400     | 10/50 | 17,54    |

## ELMAS KESME DİSKİ (ULTRA SLİM - GÜÇLENDİRİLMİŞ FORM)



ÜRÜN UYGULAMA  
VIDEOSU İÇİN  
QR KODU OKUTUN



### Kullanım Alanı ve Kesme Performansı




| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | Şişme | Fiyat \$ |
|--------|-----------|------------|----------|-------|----------|
| RRK115 | 115       | 20/22,23   | 13200    | 20/80 | 7,70     |
| RRK125 | 125       | 20/22,23   | 12200    | 20/80 | 8,10     |
| RRK180 | 180       | 20/22,23   | 8400     | 10/50 | 17,10    |





## ELMASLI SERAMİK KESME DİSKİ

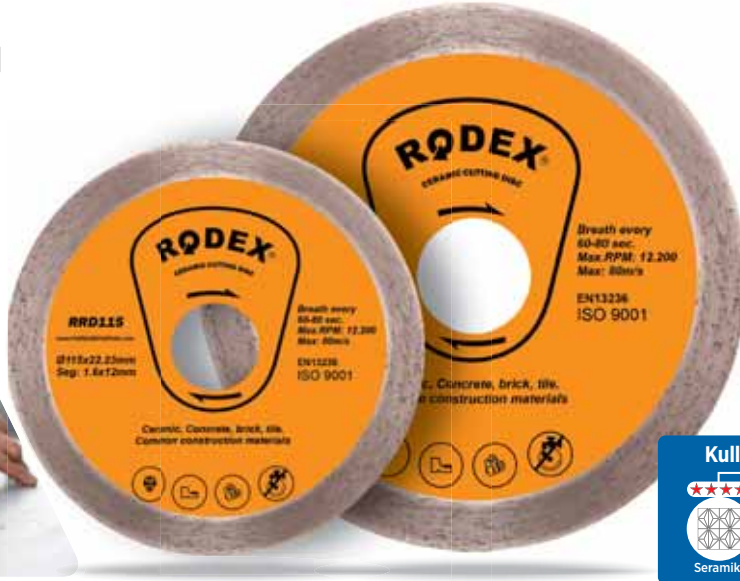

### Kullanım Alanı ve Kesme Performansı




Yüksek kalitede ve yüksek yoğunlukta elmaslar sayesinde seramik ve fayans malzemelerinde çok daha yüksek kesme hızı. Seramik ve fayans gibi malzemelerin yanı sıra, beton, takviyeli beton, tuğla duvar ve doğal taşın kesilmesi, yeniden boyutlandırılması, yeniden şekillendirilmesi içinde kullanılabilir.

| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | Şiş    | Fiyat \$ |
|--------|-----------|------------|----------|--------|----------|
| RRD115 | 115       | 22,23      | 13200    | 20/100 | 3,20     |
| RRD180 | 180       | 22,23      | 8400     | 10/50  | 7,30     |
| RRD230 | 230       | 20/22,23   | 6600     | 10/50  | 10,00    |

## GAM KESME DİSKİ (ELEKTROLİZLE KAPLI)




### Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | Şiş    | Fiyat \$ |
|--------|-----------|------------|----------|--------|----------|
| RRC115 | 115       | 22,23      | 13200    | 20/100 | 8,70     |

## ELMAS TESTERE (ULTRA SLİM TURBO)



### Kullanım Alanı ve Kesme Performansı





| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | Şiş    | Fiyat \$ |
|--------|-----------|------------|----------|--------|----------|
| RRH115 | 115       | 20/22,23   | 13200    | 20/100 | 5,30     |
| RRH180 | 180       | 20/22,23   | 8400     | 10/50  | 13,40    |






## LAZER KAYNAKLI TURBO ELMAS KESME DİSKİ

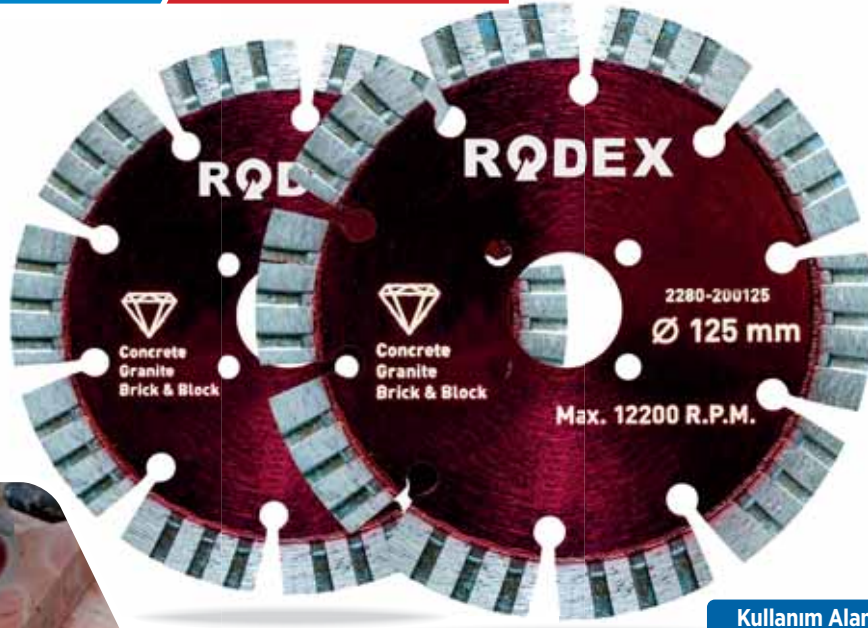

### Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



RODEX RRF serisi kaynaklı elmas kesici disk, beton, doğal taş, tuğla, granit gibi sert materyallerde hızlı kesim olanağı sunar.

Lazer kaynaklı, elmas kesici segmanlar (15 mm yükseklik) Hızlı kesimler için sağlamlık sunar.

Elmas segmana entegre edilmiş hız şeritleri, yanıl sürtünmeyi En aza indirerek yüksek hızda çalışma olanağı sağlar.

| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | ☒      | Fiyat \$ |
|--------|-----------|------------|----------|--------|----------|
| RRF115 | 115       | 20/22,23   | 13200    | 20/100 | 3,90     |
| RRF125 | 125       | 20/22,23   | 12200    | 20/100 | 4,50     |

## TURBO ELMAS KESME DİSKİ (UZUN SEGMENTLİ TIPLİ)



ÜRÜN UYGULAMA VİDEOSU İÇİN QR KODU OKUTUN



### Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | ☒      | Fiyat \$ |
|--------|-----------|------------|----------|--------|----------|
| RRS115 | 115       | 20/22,23   | 13200    | 20/100 | 3,20     |
| RRS180 | 180       | 20/22,23   | 8400     | 10/50  | 7,30     |
| RRS230 | 230       | 20/22,23   | 6600     | 10/50  | 12,67    |
| RRS300 | 300       | 25.4/30    | 5000     | 10     | 30,24    |

### FLANŞLI

|         |     |          |       |        |       |
|---------|-----|----------|-------|--------|-------|
| RRS115F | 115 | 20/22,23 | 13200 | 20/100 | 6,40  |
| RRS180F | 180 | 20/22,23 | 8400  | 10/50  | 13,30 |
| RRS230F | 230 | 20/22,23 | 6600  | 10/30  | 19,00 |

## TURBO ELMAS KESME DİSKİ (UZATILMIŞ SEGMENT TIPLİ)



### Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | ☒      | Fiyat \$ |
|--------|-----------|------------|----------|--------|----------|
| RRZ115 | 115       | 20/22,23   | 13200    | 20/100 | 3,20     |
| RRZ180 | 180       | 20/22,23   | 8400     | 10/50  | 7,50     |
| RRZ230 | 230       | 20/22,23   | 6600     | 10/50  | 13,58    |


# RQDEX

PRO MULTI

**+ ULTRA**  
**HIZLI KESİM**



DIAMOND





# VAKUM LEHİMLİ MULTİ KESME DİSKİ

# RRM

Çentikli segman tasarımı sayesinde kesme verimini artırır, daha düzgün bir kesim sağlar ve kesimde çapak oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.

Çok yoğun ve konsantre elmas tasarımı, standart elmas bıçaklara göre daha uzun bıçak ömrü ve üstün kalitede kesme konforu sağlar.

Kesme kenarlarına yakın soğutma delikleri, optimum kesme performansını sürdürmek için ısıyı dağıtmak üzere tasarlanmıştır.

Kalın gövde yapısı, bıçağı stabilite ve doğruluk bakımından güçlendirir, maksimum performansla kesim sırasında ısının neden olduğu dengeleme etkisini en aza indirmek için kalın bir gövde kullanılması avantaj sağlar.

# RODEX®

PRO MULTI

VACUUM BRAZED DISC MULTI DISC



DIAMOND

PROFESSIONAL

RRM115M

Ø115x22.23mm  
13200 R.P.M  
MAX 80M/S



ULTRA  
FAST CUT







# VAKUM LEHİMLİ MULTİ KESME DİSKİ

## RRM



**+ULTRA  
HIZLI KESİM**

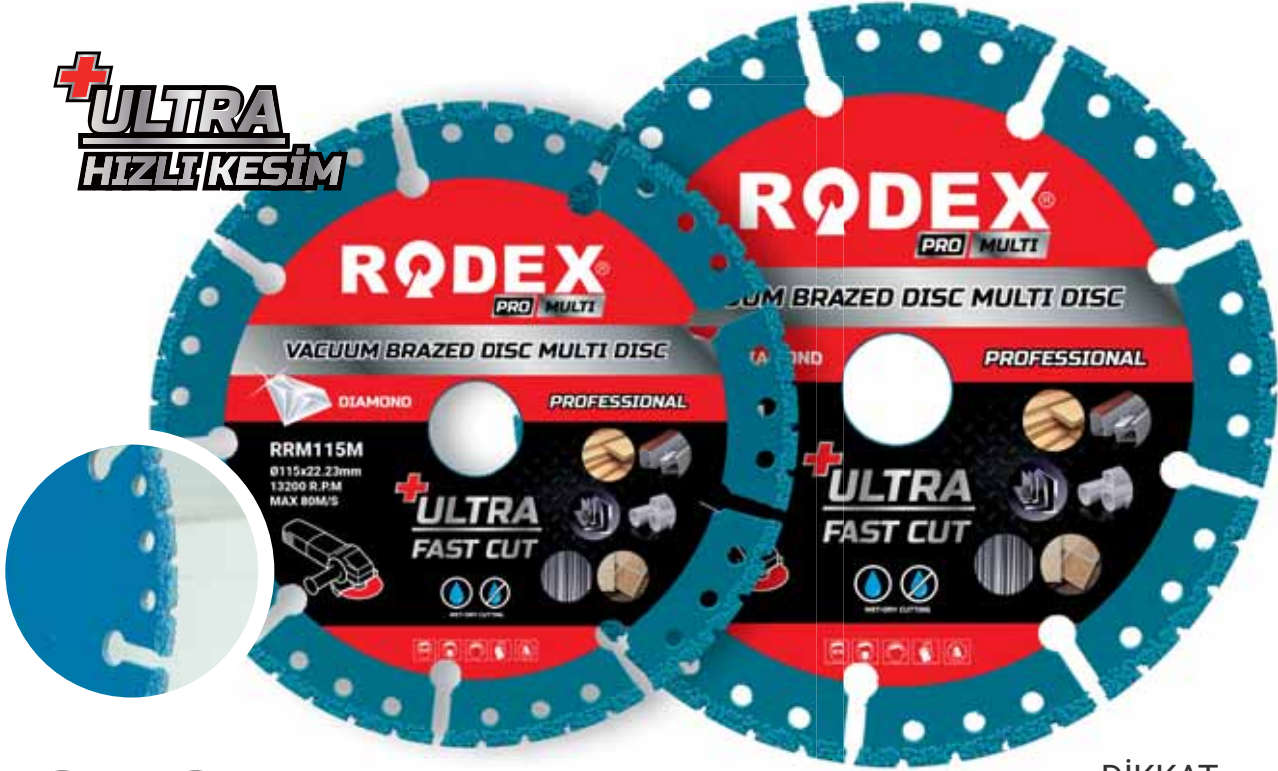

**ISLAK VE KURU KESİM**

### ÖZELLİKLER

Segment Tipi Vakumlu Lehim

PERFORMANS ■■■■■■

KULLANIM ÖMRÜ ■■■■■■

### Applications:

- TAŞ
- INOX
- ÇELİK
- ALÜMİNYUM
- PVC
- SERAMİK
- AHŞAP

### DİKKAT



### Özellikler ve Genel Kullanım Tavsiyeleri

- Ünlversal kuru veya ıslak kullanıma uygundur.
- Vakumla lehimleme teknolojisi kullanılarak, yüksek konsantrasyonda endüstriyel birinci sınıf elmas parçacıkları çelik çekirdeğin kenarına kalıcı olarak lehimlenir.
- Her amaç için tek bıçak kullanmak üzere tasarlanmıştır. Her iki taraf aşındırıcı malzeme ile kaplanmıştır, performansı artırmaya yardımcı olur.

Uygulama: Granit mermer, Alüminyum, Oto Kaporta Panelleri, Kurşun Geçirmez Cam, Dökme Demir, Bakır Boru, Oluklu Çatı Kaplama, Alçıpan, Sfero Demir Boru, Yangın Kapısı, Duvar, Plastik, PVC, İnşaat Demiri gibi zorlu malzemeleri kesmek için tasarlanmıştır. Betonarme, Çelik Metal, Sıva, Ahşap ve daha fazlası



TAŞ



INOX



ÇELİK



ALÜMİNYUM



PVC




SERAMİK

| KOD     | ÜRÜN ÇAPI x DELİK ÇAPI | SEGMENT Kalınlık x Yükseklik | Max. RPM |        | Fiyat \$ |
|---------|------------------------|------------------------------|----------|--------|----------|
| RRM115M | 115 x 20/22,23 MM      | 2,0 X 5MM                    | 13200    | 20/100 | 10,10    |
| RRM125M | 125 x 20/22,23 MM      | 2,0 X 5MM                    | 12200    | 20/100 | 10,60    |

# VAKUM LEHİMLİ ELMAS KESME DİSKİ

## RRM



ISLAK VE KURU KESİM

### ÖZELLİKLER

|               |               |
|---------------|---------------|
| Segment Tipi  | Vakumlu Lehim |
| PERFORMANS    | ■■■■■■■■      |
| KULLANIM ÖMRÜ | ■■■■■■■■      |

### Warnings



### Applications:


|                  |   |
|------------------|---|
| INOX             | ● |
| METAL            | ● |
| METAL PROFİL     | ● |
| ALÜMİNYUM        | ● |
| METAL SAC        | ● |
| ÇELİK-DEMİR BORU | ● |
| DEMİR            | ● |

### Özellikler ve Genel Kullanım Tavsiyeleri

- EVRENSEL - Kesme taşımız, metal, demir, metal profiller, alüminyum, farklı boru türleri ve sacların kuru kesimine izin veren SABİT ÇAP'a sahiptir.
- UZUN ÖMÜR - Test sonuçlarına göre 10000'den fazla kesim yapmamızı sağlıyor. Bu kesme diskinin artan kullanım ömrü, yüksek sıcaklıkta plazma lehimleme ve kesme segmentinde yeni nesil elmas tanecik ile sağlanmaktadır.
- UYGUN ÇALIŞMA - Kesme diskimizin kullanımı herhangi bir aşındırıcı diskten daha rahattır. Daha az kıvılcım, toz, koku, aşırı ısınma oluşmaz. Kesme diski, kaba metal kesme işleminden sonra ayrılabilir çapaklanmış kenarların taşlanması için kullanılabilir.
- GÜVENLİ ÇALIŞMA - Yüksek mukavemetli çelikten yapılmış disk gövdesinin özel yapısı sayesinde, yüksek bir dönüş hızında (13200 RPM) çalışırken disk kopması önlenir.

| KOD     | ÜRÜN ÇAPI x DELİK ÇAPI | SEGMENT Kalınlık x Yükseklik | Max. RPM | 📦      | Fiyat \$ |
|---------|------------------------|------------------------------|----------|--------|----------|
| RRM115S | 115 x 20/22,23 MM      | 2,0 X 5MM                    | 13200    | 20/100 | 9,20     |
| RRM125S | 125 x 20/22,23 MM      | 2,0 X 5MM                    | 12200    | 20/100 | 10,30    |





# ÇİFT TARAFLI ELEKTROLİZLE KAPLI ELMAS TESTERE

Uzun  
ÖmürYüksek  
Hız

FLANŞ DAHİL



ISLAK VE KURU KESİM



## Özellikler ve Genel Kullanım Tavsiyeleri

**İnce yapısı ve çift taraflı elektrolize elmas kaplamaları sayesinde çok emsallerine göre 2X daha hızlı kesim performansına sahiptir ve minimum ısı üretir.**

Elektrolizli Elmas Kesme Diskleri mermer, granit, fayans, seramik, beton, taş, tuğla, kiremit vb. birçok sert malzemeyi kesmek ve aşındırmak için kullanılabilir.

Bir çok elmas kesme dikinin aksine kuru kesimde kullanılmaya daha uygundur.

## Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Porselen



Granit



Mermer



Doğal Taş

**HIZLI**  
KESİM**2X**  
UZUN ÖMÜR

| Kod      | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | 📦     | Fiyat \$     |
|----------|-----------|------------|----------|-------|--------------|
| RRE115FD | 115       | 22,23      | 13200    | 10/60 | <b>21,00</b> |
| RRE180FD | 180       | 22,23      | 8400     | 5/20  | <b>40,00</b> |
| RRE230FD | 230       | 22,23      | 6600     | 5/20  | <b>57,00</b> |





# ELEKTROLİZLE KAPLI ELMAS TESTERE



Uzun  
Ömür



Yüksek  
Hız



FLANŞ DAHİL



ISLAK VE  
KURU KESİM



## Özellikler ve Genel Kullanım Tavsiyeleri

Elektrolizli Elmas Kesme Diskleri mermer, granit, fayans, seramik, beton, taş, tuğla, kiremit vb. birçok sert malzemeyi kesmek ve aşındırmak için kullanılabilir.

İnce yapısı ve elektrolize elmas kaplamaları sayesinde çok hızlı kesim performansına sahiptir ve minimum ısı üretir. Bir çok elmas kesme dikinin aksine kuru kesimde kullanılmaya daha uygundur.

## Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Porcelain




Granit



Mermer



Doğal Taş



ÜRÜN UYGULAMA  
VİDEOSU İÇİN  
QR KODU OKUTUN

| Kod     | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | 📦     | Fiyat \$     |
|---------|-----------|------------|----------|-------|--------------|
| RRE115F | 115       | 22,23      | 13200    | 10/60 | <b>18,00</b> |
| RRE180F | 180       | 22,23      | 8400     | 5/20  | <b>34,00</b> |
| RRE230F | 230       | 22,23      | 6600     | 5/20  | <b>50,00</b> |



# ÇİFT TARAFLI ELEKTROLİZLE KAPLI ELMAS TESTERE

Uzun  
ÖmürYüksek  
Hız

## Özellikler ve Genel Kullanım Tavsiyeleri

Kuru veya ıslak kesim için universal.

- ▶ Elektrolizli elmas kesme diskleri çok keskin kesme performansına sahiptir ve minimum ısı üretir.
- ▶ Nikel alaşımı ile yüzeye rijit bir şekilde bağlanmış çok yüksek konsantrasyonlu elmaslara sahiptirler ve elmas parçacıkları bağdan dışarı çıkar.
- ▶ Elektrolizle kaplanmış elmas kesme disklerinin benzersiz avantajlarından biri, neredeyse tüm elmas kaplama tasarımlarını ve özelliklerini yapma esnekliğidir.

## Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Porselen



Granit



Mermer



Doğal Taş



| Kod       | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | 📦     | Fiyat \$     |
|-----------|-----------|------------|----------|-------|--------------|
| RRE115FDS | 115       | 22,23      | 13200    | 10/60 | <b>17,30</b> |
| RRE180FDS | 180       | 22,23      | 8400     | 5/20  | <b>33,00</b> |
| RRE230FDS | 230       | 22,23      | 6600     | 5/20  | <b>49,00</b> |





## LAZER ASFALT KESME DİSKİ (KAYNAKLI ELMAS SEGMENTLER)

**HIZLI KESİM**

**2X UZUN ÖMÜR**



ISLAK VE KURU KESİM



Uzun Ömür



Yüksek Hız



Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



Her türlü mineral malzemede, özellikle asfalt, tuğla, beton, kumtaşında kesme, boyutlandırma ve şekillendirme işleminde kullanılır.

Kaynak teknolojisi, üstün kesme hızı ve performans sağlar. Asfalt, beton, bazalt gibi sert kesme uygulamalarında verimi artıracak şekilde tasarlanmıştır. Dayanıklı tasarım – özel kaynaklı, uzun elmaslı segmentlere sahiptir.

| Kod     | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | Şiş | Fiyat \$      |
|---------|-----------|------------|----------|-----|---------------|
| RRR400A | 400       | 30         | 3800     | 50  | <b>134,00</b> |
| RRR500A | 500       | 30         | 3300     | 30  | <b>233,00</b> |
| RRR600A | 600       | 30         | 2900     | 30  | <b>276,00</b> |

## TURBO ELMAS KESME DİSKİ (UZATILMIŞ T TİPİ SEGMENTLER)



Uzun Ömür



Yüksek Hız



ISLAK VE KURU KESİM



Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | Şiş    | Fiyat \$     |
|--------|-----------|------------|----------|--------|--------------|
| RRL115 | 115       | 20/22,20   | 13200    | 20/100 | <b>4,00</b>  |
| RRL180 | 180       | 20/22,20   | 8400     | 10/50  | <b>9,10</b>  |
| RRL230 | 230       | 20/22,20   | 6600     | 10/50  | <b>14,00</b> |

## LAZER ELMAS KESME DİSKİ (KAYNAKLI ELMAS SEGMENTLER)



Uzun Ömür



Yüksek Hız



ISLAK VE KURU KESİM




Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



| Kod    | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Devir/DK | Şiş | Fiyat \$      |
|--------|-----------|------------|----------|-----|---------------|
| RRR230 | 230       | 20/22,23   | 6600     | 25  | <b>45,00</b>  |
| RRR300 | 300       | 22.23/25.4 | 5000     | 10  | <b>71,00</b>  |
| RRR350 | 350       | 30         | 4300     | 10  | <b>89,00</b>  |
| RRR400 | 400       | 30         | 3800     | 5   | <b>112,00</b> |






## ELMASLI SİLME (TAŞLAMA) DİSKİ - ÇİFT SEGMENT

**HIZLI**  
AŞINDIRMA

**2X**  
UZUN ÖMÜR




### Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



- > Çift sıra segmentlerle beton vb. yüzeyleri öğütmek için tasarlanmıştır.
- > Taşlama makineleri ve açılı taşlama makineleri için uygundur çift segment konfigürasyonu, daha hızlı malzeme kaldırma sağlar.
- > Beton, şap ve doğal taş, yüzey kaplaması, yapıştırıcı ve epoksilerin çıkarılması için de kullanılabilir.

| Kod    | Ölçü (mm) | Segment Ölçüleri                               | Devir/DK | Şap | Fiyat \$ |
|--------|-----------|--|----------|-----|----------|
| RRG115 | 115 x M14 | Segment 1: 5.0 x 34MM<br>Segment 2: 5.0 x 26MM | 13200    | 40  | 12,00    |



M14

DİKKAT



ISLAK VE KURU KESİM


## ELMASLI SİLME (TAŞLAMA) DİSKİ - TEK SEGMENT

**HIZLI**  
AŞINDIRMA

**2X**  
UZUN ÖMÜR




### Kullanım Alanı ve Kesme Performansı



- > Güçlü egmanlarla beton vb. yüzeyleri öğütmek için tasarlanmıştır.
- > Taşlama makineleri ve açılı taşlama makineleri için uygundur.
- > Beton, şap ve doğal taş, yüzey kaplaması, yapıştırıcı ve epoksilerin çıkarılması için de kullanılabilir.

| Kod    | Ölçü (mm) | Segment Ölçüleri | Devir/DK | Şap | Fiyat \$ |
|--------|-----------|------------------|----------|-----|----------|
| RR4180 | 180 x M14 | 5.0*8MM          | 8400     | 10  | 21,00    |



M14

DİKKAT



ISLAK VE KURU KESİM



## AHŞAP TAŞLAMA DİSKİ (OVAL TİP)



### DİKKAT




### UYGULAMA:

|             |   |
|-------------|---|
| Ahşap       | ● |
| Plastik     | ● |
| Sert Kauçuk | ● |
| Buz         | ● |

► Karbon çelik açılı taşlama diskisi, kalıntıları veya sert malzemeleri hızla çıkaran, yüzlerce zımpara pedinden daha dayanıklı, enerji tasarrufu sağlayan ve işinizin verimliliğini artıran yüzlerce sivri diştten oluşur.

| Kod    | Ölçü (mm)  | Tip      | Devir/DK    | Ş  | Fiyat \$    |
|--------|------------|----------|-------------|----|-------------|
| RR8115 | 115 x 22MM | ARC Tipi | 10000-13000 | 54 | <b>9,40</b> |



## AHŞAP OYMA-TAŞLAMA DİSKİ (DÜZ TİP)



### DİKKAT





### UYGULAMA:

|             |   |
|-------------|---|
| Ahşap       | ● |
| Plastik     | ● |
| Sert Kauçuk | ● |
| Buz         | ● |

► Karbon çelik açılı taşlama diskisi, kalıntıları veya sert malzemeleri hızla çıkaran, yüzlerce zımpara pedinden daha dayanıklı, enerji tasarrufu sağlayan ve işinizin verimliliğini artıran yüzlerce sivri diştten oluşur.

| Kod    | Ölçü (mm)  | Tip       | Devir/DK    | Ş  | Fiyat \$     |
|--------|------------|-----------|-------------|----|--------------|
| RR9115 | 115 x 22MM | FLAT Tipi | 10000-13000 | 48 | <b>12,50</b> |

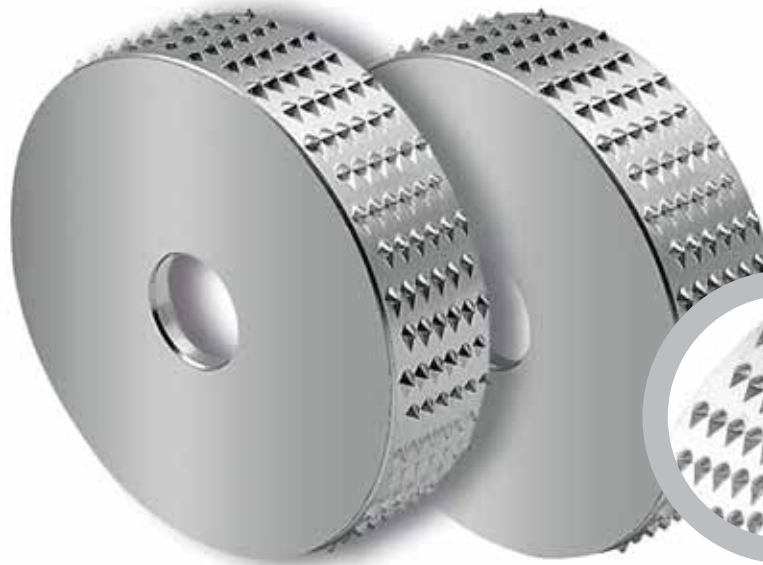





# AHŞAP OYMA VE İŞLEME DİSKİ

**2X**  
UZUN ÖMÜR

**HIZLI**  
KESİM



Wooden



Plastic




ULTRA KESKİN BİÇAKLAR




Ahşap-Plastik oyma, kesme, şekillendirme işleri için mükemmel çözüm sunar.




Blister Ambalaj



| Kod     | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Diş Sayısı | Devir/DK |    | Fiyat \$ |
|---------|-----------|------------|------------|----------|----|----------|
| RRW115C | 115MM     | 22MM       | 14         | 13.000   | 25 | 5,40     |
| RRW125C | 125MM     | 22MM       | 14         | 13.000   | 25 | 5,70     |



# SUNTA KESME DİSKİ




Wooden



Plastic

**2X**  
UZUN ÖMÜR

**HIZLI**  
KESİM

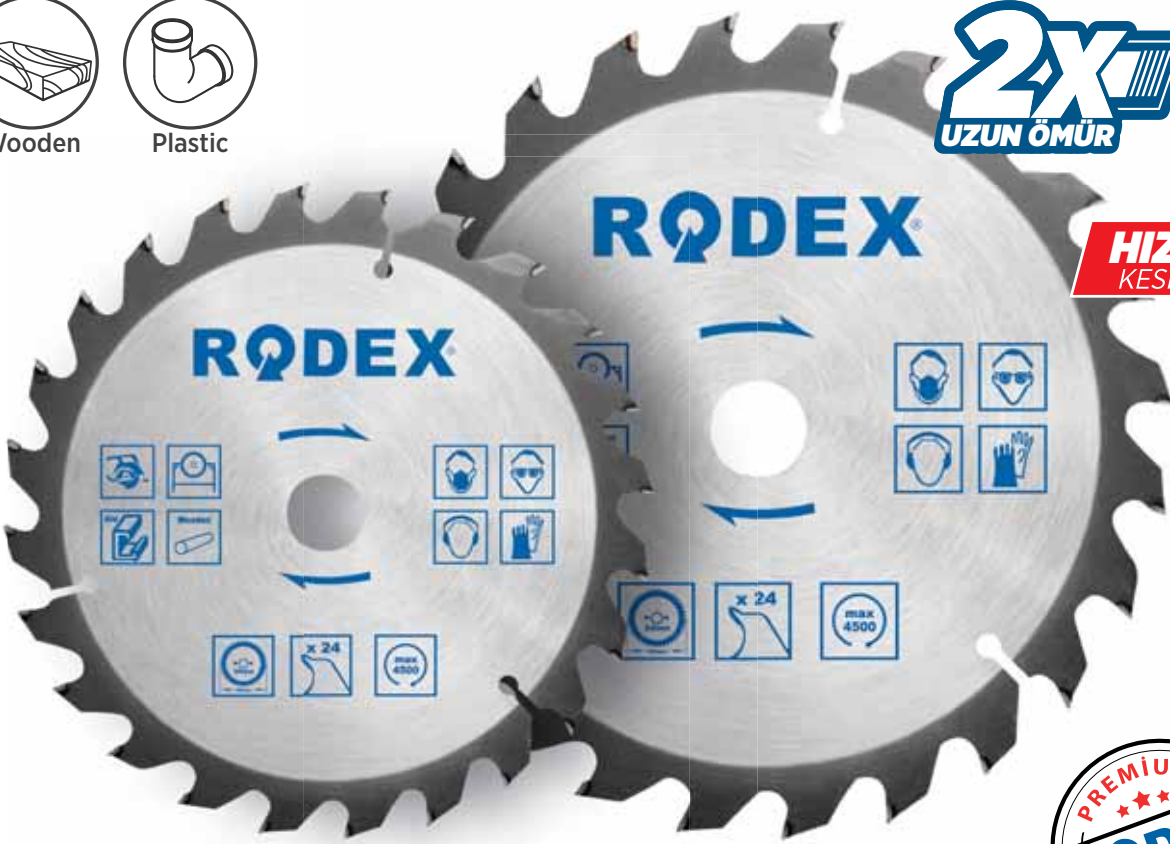

PREMIUM  
RODEX  
KALİTE



**Tüm standart ahşap işleme uygulamalarında kaliteli ahşap, MDF, Laminant ve melamin kesimler için idealdir.**

Tüm elektrikli ve akülü daire testere makinalarına uyumludur.

Bıçak gövdesi sertleştirilmiş çelikten imal edilmiştir.

Testere dişleri hassas taşlanarak temiz kesim yapılması sağlanmıştır.

Gövde üzerinde bulunan geniş yarıklar, ürünün çalışma esnasında titreşimini önleyerek gürültü ve aşırı ısınmasını azaltır.

Ürün üzerinde bulunan ok işareti çalışma yönünü temsil etmektedir.



| Kod      | Ölçü (mm)      | Delik Çapı | Devir/DK | 📦   | Fiyat \$     |
|----------|----------------|------------|----------|-----|--------------|
| RTS36115 | 115MM/36Diş    | 22,2/20/16 | 10000    | 100 | <b>6,30</b>  |
| RTS36160 | 160MM/ 36 Diş  | 22,2/20/16 | 8000     | 100 | <b>9,10</b>  |
| RTS40180 | 180MM/ 40 Diş  | 22,2/20/16 | 8000     | 50  | <b>11,10</b> |
| RTS40190 | 190MM / 40 Diş | 22,2/20/16 | 8000     | 50  | <b>11,60</b> |
| RTS40210 | 210MM/ 40 Diş  | 25.4/30    | 6500     | 50  | <b>13,00</b> |
| RTS48230 | 230MM / 48 Diş | 25.4/30    | 6000     | 50  | <b>16,00</b> |
| RTS60250 | 250MM / 60 Diş | 25.4/30    | 5500     | 25  | <b>21,00</b> |
| RTS60300 | 300MM / 60 Diş | 25.4/30    | 5000     | 20  | <b>30,00</b> |






# MOTORLU TIRPAN BIÇAĞI

**2X**  
UZUN ÖMÜR

**HIZLI**  
KESİM

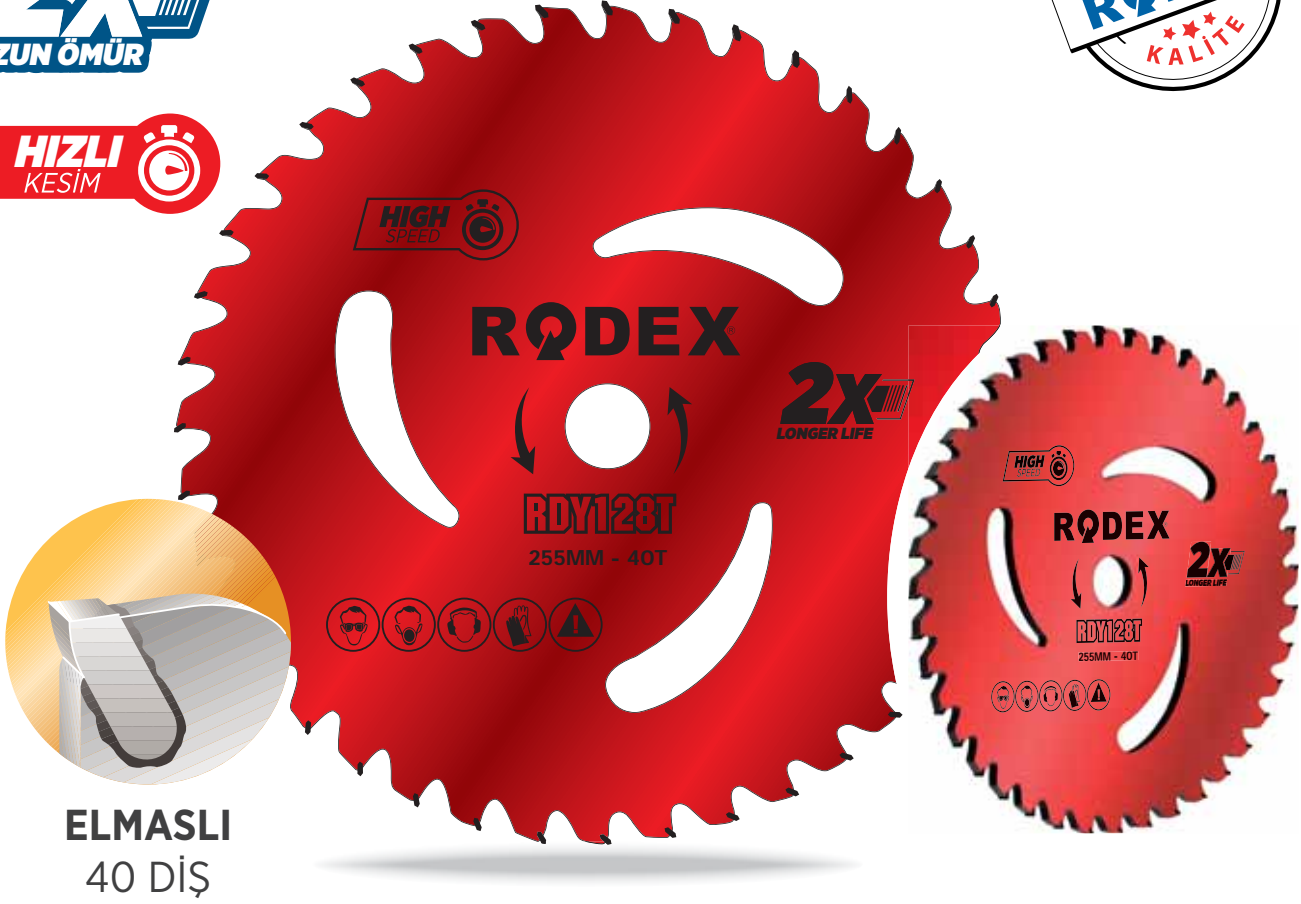

**ELMASLI**  
40 DİŞ


**%60 TUNGSTEN & %40 METAL**

**TUNGSTEN KARBÜRDEN YAPILMIŞ KESME PARÇASI;**  
Dayanaklı, kaliteli ve keskin eğeleme gerektirmeyen  
elmas uçlara sahiptir.

Tüm marka ve model motorlu tırpan modelleriyle uyumludur.  
Ot, diken, çalı gibi misinaların zor keseceği işlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.



Uyarı : Uygunsuz ve dikkatsizce kullanıldıklarında döner testereler ciddi yaralanmalara neden olabilirler.

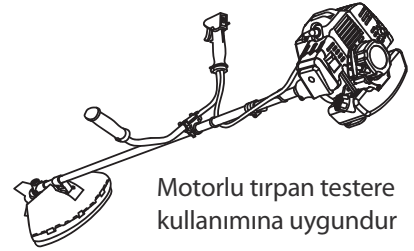

Motorlu tırpan testere kullanımına uygundur

| Kod     | Ölçü (mm) | Delik Çapı | Dış Sayısı | Devir/DK | Ş  | Fiyat ₺       |
|---------|-----------|------------|------------|----------|----|---------------|
| RDY128T | 255MM     | 25,5 mm    | 40 diş     | 13.000   | 50 | <b>290,00</b> |



### MİNİ KALIPÇI TAŞLAMA UCU SETİ

**HIZLI**  
AŞINDIRMA

**2X**  
UZUN ÖMÜR



Küçük taşlama işleri için harika bir set. Alüminyum Oksit 80G'den yapılmıştır.

Set ağaç, koni, top, silindir ve tekerlek içerir. Taşlama, parlatma, oyma vb. için harikadır. 1/4 inç şaftlı taşlayıcılarda kullanım içindir uygundur.

| Kod   | Açıklama | Ş   | Fiyat \$ |
|-------|----------|-----|----------|
| RZM32 | 5 adet   | 120 | 2,20     |


### OVAL BİLEME TAŞI

BIL06-BIL08



BIL09

Çift yönlü kullanım imaknı sunar. Kullanılan aletlerde mükemmel derecede keskinleştirir.




| Kod                   | Açıklama                            | Ş   | Fiyat \$ |
|-----------------------|-------------------------------------|-----|----------|
| RHT1104110006 / BIL06 | 150x50x25MM Dikdörtgen Çift Taraflı | 100 | 0,72     |
| RHT1104110008 / BIL08 | 200x50x25MM Dikdörtgen Çift Taraflı | 100 | 0,83     |
| RHT1104100010 / BIL09 | 229MM Oval Tip                      | 100 | 0,63     |

### ELMASLI KESME DİSKİ FLANŞLARI



| Kod   | Ölçü (mm)   | Vida Sayısı | Devir/DK | Ş      | Fiyat \$ |
|-------|-------------|-------------|----------|--------|----------|
| FLG01 | 115-125-150 | 4           | 13200    | 10/100 | 3,00     |
| FLG02 | 180         | 6           | 8400     | 6/60   | 5,40     |
| FLG03 | 230         | 8           | 6600     | 6/60   | 6,00     |





## CIRTLI ZIMPARA DİSK TABANI

M14 115MM



5 ADET CIRTLI ZIMPARA HEDİYELİ  
MATKAP BAĞLANTI APARATI HEDİYELİ

Rodex cırtlı zımpara tabanı makinelerde kullanmak için uygun bağlantı somunu olan metrik 14'e sahiptir. Uygulanan yüzeye göre yumuşak pürüzsüz bir zemin sağlar ve maksimum performans sunar. Cırtlı zımpara tabanı yüksek yapışma mukavemeti ile oyukları önler ve her yüzey için maksimum konfor sağlar.

| Kod     | Ölçü (mm) | Vida | Devir/DK | 🔧   | Fiyat \$ |
|---------|-----------|------|----------|-----|----------|
| RZP115S | 115 mm    | M14  | 13300    | 100 | 2,22     |

## CIRTLI ZIMPARA DİSK TABANI

M14



MATKAP BAĞLANTI  
APARATI HEDİYELİ

Rodex cırtlı zımpara tabanı makinelerde kullanmak için uygun bağlantı somunu olan metrik 14'e sahiptir. Uygulanan yüzeye göre yumuşak pürüzsüz bir zemin sağlar ve maksimum performans sunar. Cırtlı zımpara tabanı yüksek yapışma mukavemeti ile oyukları önler ve her yüzey için maksimum konfor sağlar.

| Kod    | Ölçü (mm) | Vida | Devir/DK | 🔧   | Fiyat \$ |
|--------|-----------|------|----------|-----|----------|
| RZP115 | 115 mm    | M14  | 13300    | 100 | 1,70     |
| RZP180 | 180 mm    | M14  | 8500     | 100 | 3,10     |

## POLİSAJ SÜNGER SETİ

M10

1 ADET 80MM CIRTLI TABAN  
4 ADET 80MM DALGALI PED  
4 ADET 80MM DÜZ PED  
1 ADET YÜN PED  
1 ADET M10 MATKAP ADAPTÖRÜ




CIRTLI TABAN



MATKAP ADAPTÖRLÜ

| Kod     | Ölçü (mm) | Devir/DK | 🔧   | Fiyat \$ |
|---------|-----------|----------|-----|----------|
| RZP115P | 115 mm    | 5000 max | 100 | 8,60     |



## SÜNGER ZIMPARA TABANI

M14



MATKAP BAĞLANTI  
APARATI HEDİYELİ



| Kod      | Ölçü (mm) | Vida | Devir/DK | 📦   | Fiyat \$ |
|----------|-----------|------|----------|-----|----------|
| RZPS1500 | 115 mm    | M14  | 10500    | 120 | 2,10     |
| RZPS1800 | 180 mm    | M14  | 8500     | 50  | 3,00     |

## YÜN POLİSAJ PEDİ



| Kod     | Ölçü (mm) | 📦   | Fiyat \$ |
|---------|-----------|-----|----------|
| RZP115Y | 115 mm    | 300 | 1,20     |
| RZP125Y | 125 mm    | 200 | 1,34     |

## JANT TEMİZLEME SÜNGERİ



| Kod     | Ölçü (mm)  | 📦    | Fiyat \$ |
|---------|------------|------|----------|
| RZP072C | 90x80x30mm | 6/75 | 7,70     |

## SÜNGER ZIMPARA

### Uygulamalar

|                   |   |
|-------------------|---|
| Boya/Vernik/Dolgu | ● |
| Ahşap             | ● |
| Plastik           | ● |
| Metal             | ● |



| Kod     | Ölçü       | Kum | 📦      | Fiyat \$ |
|---------|------------|-----|--------|----------|
| ZDP1046 | 98x68x25MM | 40  | 50/250 | 0,71     |
| ZDP1060 | 98x68x25MM | 60  | 50/250 | 0,71     |
| ZDP1080 | 98x68x25MM | 80  | 50/250 | 0,71     |
| ZDP1100 | 98x68x25MM | 100 | 50/250 | 0,71     |
| ZDP1120 | 98x68x25MM | 120 | 50/250 | 0,71     |
| ZDP1150 | 98x68x25MM | 150 | 50/250 | 0,71     |
| ZDP1180 | 98x68x25MM | 180 | 50/250 | 0,71     |





**ZIMPARA DİSKLERİ (YUVARLAK CİRTLİ)****2X**  
UZUN ÖMÜR**HIZLI**  
KESİM

Rodex cırtlı zımpara disklerin zemini sağlamdır. Rodex diskleri, genel amaçlı yüksek performanslı ürünlerdir. Bir çok zımparalama malzemesi için uygundur. Alüminyum oksit kombinasyonu sayesinde oluşan sağlam yapıları ile yüksek öğütme oranları elde edilir. Metal, ahşap ve diğer birçok matelyalde kullanılabilir ve kullanıldığı yerde pürüzsüz bir yüzey sunar.

| Kod       | Ölçü (mm) | Kum  | Devir/DK |          | Fiyat \$ |
|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|
| ZDSH11504 | 115mm     | #40  | 13300    | 100/1000 | 0,13     |
| ZDSH11506 | 115mm     | #60  | 13300    | 100/1000 | 0,13     |
| ZDSH11508 | 115mm     | #80  | 13300    | 100/1000 | 0,13     |
| ZDSH11510 | 115mm     | #100 | 13300    | 100/1000 | 0,13     |
| ZDSH11512 | 115mm     | #120 | 13300    | 100/1000 | 0,13     |
| ZDSH11515 | 115mm     | #150 | 13300    | 100/1000 | 0,13     |
| ZDSH11518 | 115mm     | #180 | 13300    | 100/1000 | 0,13     |

**ZIMPARA DİSKLERİ (YUVARLAK CİRTLİ)****2X**  
UZUN ÖMÜR**HIZLI**  
KESİM

Rodex cırtlı zımpara disklerin zemini sağlamdır. Rodex diskleri, genel amaçlı yüksek performanslı ürünlerdir. Bir çok zımparalama malzemesi için uygundur. Alüminyum oksit kombinasyonu sayesinde oluşan sağlam yapıları ile yüksek öğütme oranları elde edilir. Metal, ahşap ve diğer birçok matelyalde kullanılabilir ve kullanıldığı yerde pürüzsüz bir yüzey sunar.

| Kod       | Ölçü (mm) | Kum  | Devir/DK |          | Fiyat \$ |
|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|
| ZDSM22510 | 225mm     | #100 | 6650     | 100/1000 | 0,44     |
| ZDSM22512 | 225mm     | #120 | 6650     | 100/1000 | 0,44     |
| ZDSM22515 | 225mm     | #150 | 6650     | 100/1000 | 0,44     |
| ZDSM22518 | 225mm     | #180 | 6650     | 100/1000 | 0,44     |
| ZDSM22524 | 225mm     | #240 | 6650     | 100/1000 | 0,44     |



## ALUMİNYUM OKSİT - CİRTLİ DİSK ZIMPARA

**2X**  
UZUN ÖMÜR

**HIZLI**  
KESİM



Rodex cırtlı zımpara disklerin zemini sağlamdır. Rodex diskleri, genel amaçlı yüksek performanslı ürünlerdir. Bir çok zımparalama malzemesi için uygundur. Alüminyum oksit kombinasyonu sayesinde oluşan sağlam yapısı ile yüksek öğütme oranları elde edilir. Metal, ahşap ve diğer birçok materyalde kullanılabilir ve kullanıldığı yerde pürüzsüz bir yüzey sunar.



| Kod      | Ölçü  | Kum  | Devir/DK | Devir/DK | Fiyat \$ |
|----------|-------|------|----------|----------|----------|
| ZDS11504 | 115mm | #40  | 13300    | 100/1000 | 0,13     |
| ZDS11506 | 115mm | #60  | 13300    | 100/1000 | 0,13     |
| ZDS11508 | 115mm | #80  | 13300    | 100/1000 | 0,13     |
| ZDS11510 | 115mm | #100 | 13300    | 100/1000 | 0,13     |
| ZDS11512 | 115mm | #120 | 13300    | 100/1000 | 0,13     |
| ZDS11515 | 180mm | #150 | 13300    | 100/1000 | 0,13     |
| ZDS11518 | 180mm | #180 | 13300    | 100/1000 | 0,13     |

| Kod      | Ölçü  | Kum  | Devir/DK | Devir/DK | Fiyat \$ |
|----------|-------|------|----------|----------|----------|
| ZDS11804 | 180mm | #40  | 8500     | 100/1000 | 0,28     |
| ZDS11806 | 180mm | #60  | 8500     | 100/1000 | 0,28     |
| ZDS11808 | 180mm | #80  | 8500     | 100/1000 | 0,28     |
| ZDS11810 | 180mm | #100 | 8500     | 100/1000 | 0,28     |
| ZDS11812 | 180mm | #120 | 8500     | 100/1000 | 0,28     |
| ZDS11815 | 180mm | #150 | 8500     | 100/1000 | 0,28     |
| ZDS11818 | 180mm | #180 | 8500     | 100/1000 | 0,28     |

## ALUMİNYUM OKSİT - CİRTLİ DİSK ZIMPARA

**2X**  
UZUN ÖMÜR

**HIZLI**  
KESİM



**YERLİ**  
ÜRETİM

| Kod        | Özellikler | Kum  | Devir/DK | Fiyat \$ |
|------------|------------|------|----------|----------|
| ZDS40150T  | 150mm      | #40  | 50/600   | 0,44     |
| ZDS60150T  | 150mm      | #60  | 100/1200 | 0,40     |
| ZDS80150T  | 150mm      | #80  | 100/1200 | 0,40     |
| ZDS100150T | 150mm      | #100 | 100/1200 | 0,40     |
| ZDS120150T | 150mm      | #120 | 100/1200 | 0,40     |






## ALUMİNYUM OKSİT - CİRTLİ DİSK ZIMPARA

**2X**  
UZUN ÖMÜR

**HIZLI**  
KESİM

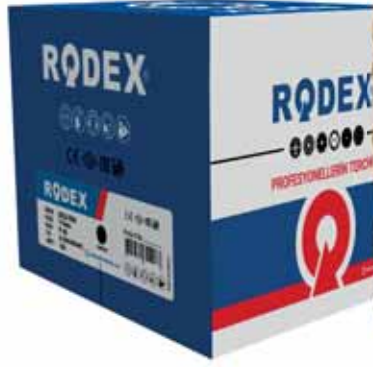

**YERLİ**  
ÜRETİM

| Kod         | Özellikler | Kum  | 📦        | Fiyat \$    |
|-------------|------------|------|----------|-------------|
| ZDSG60150T  | 150mm      | #60  | 100/1200 | <b>0,34</b> |
| ZDSG80150T  | 150mm      | #80  | 100/1200 | <b>0,34</b> |
| ZDSG100150T | 150mm      | #100 | 100/1200 | <b>0,34</b> |
| ZDSG120150T | 150mm      | #120 | 100/1200 | <b>0,34</b> |
| ZDSG150150T | 150mm      | #150 | 100/1200 | <b>0,34</b> |
| ZDSG180150T | 150mm      | #180 | 100/1200 | <b>0,34</b> |
| ZDSG220150T | 150mm      | #220 | 100/1200 | <b>0,34</b> |
| ZDSG240150T | 150mm      | #240 | 100/1200 | <b>0,34</b> |

## ALUMİNYUM OKSİT - CİRTLİ DİSK ZIMPARA

**2X**  
UZUN ÖMÜR

**HIZLI**  
KESİM



**YERLİ**  
ÜRETİM


| Kod         | Özellikler | Kum  | 📦        | Fiyat \$    |
|-------------|------------|------|----------|-------------|
| ZDSH40150T  | 150mm      | #40  | 50/600   | <b>0,44</b> |
| ZDSH60150T  | 150mm      | #60  | 100/1200 | <b>0,40</b> |
| ZDSH80150T  | 150mm      | #80  | 100/1200 | <b>0,40</b> |
| ZDSH100150T | 150mm      | #100 | 100/1200 | <b>0,40</b> |
| ZDSH120150T | 150mm      | #120 | 100/1200 | <b>0,40</b> |



## SERAMİK FİBER DİSK ZIMPARA

**HIZLI**  
AŞINDIRMA

**2X**  
UZUN ÖMÜR

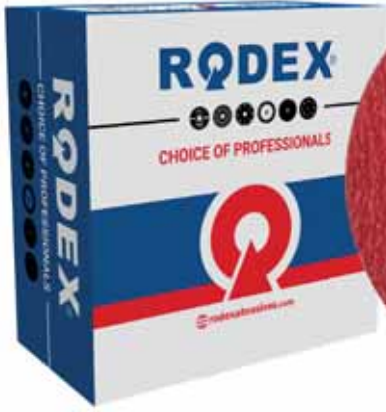

**YERLİ**  
**ÜRETİM**


| Kod        | Özellikler | Devir / DK | 📦      | Fiyat \$    |
|------------|------------|------------|--------|-------------|
| RFS36115T  | 115mm #36  | 13300      | 10/250 | <b>1,42</b> |
| RFS40115T  | 115mm #40  | 13300      | 10/250 | <b>1,20</b> |
| RFS60115T  | 115mm #60  | 13300      | 10/250 | <b>0,93</b> |
| RFS80115T  | 115mm #80  | 13300      | 10/250 | <b>0,86</b> |
| RFS120115T | 115mm #120 | 13300      | 10/250 | <b>0,86</b> |



## ALUMİNYUM OKSİT FİBER DİSK ZIMPARA

**HIZLI**  
AŞINDIRMA

**2X**  
UZUN ÖMÜR

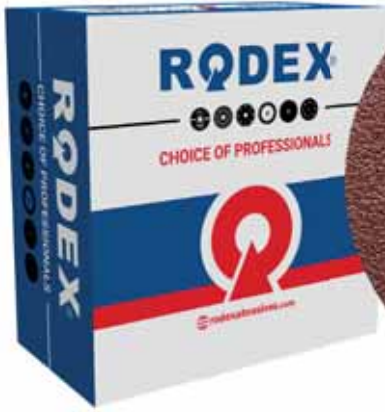


**YERLİ**  
**ÜRETİM**

| Kod        | Özellikler | Devir / DK | 📦      | Fiyat \$    |
|------------|------------|------------|--------|-------------|
| RFA30115T  | 115mm #36  | 13300      | 10/250 | <b>0,51</b> |
| RFA40115T  | 115mm #40  | 13300      | 10/250 | <b>0,44</b> |
| RFA60115T  | 115mm #60  | 13300      | 10/250 | <b>0,44</b> |
| RFA80115T  | 115mm #80  | 13300      | 10/250 | <b>0,44</b> |
| RFA120115T | 115mm #120 | 13300      | 10/250 | <b>0,44</b> |







## ALUMİNYUM OKSİT TANK ZIMPARA KAĞIDI



Rodex tank zımpara bantları zemini kendinden yapışkanlıdır. Rodex tank zımpara kemerleri genel amaçlı yüksek performanslı ürünlerdir. Bir çok zımparalama yüzeyi için uygundur. Alüminyum oksit kombinasyonu sayesinde oluşan sağlam yapıları ile yüksek performans elde edilir. Metal, ahşap ve diğer birçok materyalde kullanılabilir ve kullanıldığı yerde pürüzsüz bir yüzey sunar.

RDX374 ile kullanıma uygundur.

| Kod    | Ölçü(mm) | Kum  | Şişme  | Fiyat \$ |
|--------|----------|------|--------|----------|
| RBS040 | 75x533   | #40  | 10/300 | 0,53     |
| RBS060 | 75x533   | #60  | 10/300 | 0,52     |
| RBS080 | 75x533   | #80  | 10/300 | 0,48     |
| RBS100 | 75x533   | #100 | 10/300 | 0,48     |

| Kod    | Ölçü(mm) | Kum  | Şişme  | Fiyat \$ |
|--------|----------|------|--------|----------|
| RBS120 | 75x533   | #120 | 10/300 | 0,48     |
| RBS150 | 75x533   | #150 | 10/300 | 0,48     |
| RBS180 | 75x533   | #180 | 10/300 | 0,48     |

## ALUMİNYUM OKSİT SÜNGER LAMİNASYONLU RULO ZIMPARA



- Özel arka kaplama : A-wt, flexible Latex Kağıt
- 4mm' lik özel kuşlama (ALOX)
- Bağlayıcı sistemi : Reçine
- Yarı Açık Kuşlama Sistemi
- Tıkanmaya Karşı özel stearat kaplama



| Kod         | Ölçü       | Kum  | Şişme  | Fiyat \$ |
|-------------|------------|------|--------|----------|
| ZDPM120115T | 115mmx25Mt | #120 | 10/300 | 30,00    |
| ZDPM150115T | 115mmx25Mt | #150 | 10/300 | 30,00    |
| ZDPM180115T | 115mmx25Mt | #180 | 10/300 | 30,00    |
| ZDPM220115T | 115mmx25Mt | #220 | 10/300 | 30,00    |



Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için  
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.



[www.rodexabrasives.com](http://www.rodexabrasives.com)